



日立コードレスディスクグラインダ (ブレーキ付)

36V G 3610DA形

XP 希望小売価格 **¥57,600** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・
急速充電器(UC 18YDL)・ケース付



NN 希望小売価格 **¥26,800** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



日立コードレスディスクグラインダ (ブレーキ付)

36V G 3613DA形

XP 希望小売価格 **¥60,600** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・
急速充電器(UC 18YDL)・ケース付



NN 希望小売価格 **¥29,800** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



G 3610DA



G 3613DA



仕様

形名		G 3610DA	G 3613DA
電圧	V	36	
トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径)	mm	100×6×15	125×6×22
モーター		ブラシレスモーター	
無負荷回転数	min ⁻¹ (回/分)	オートモード時:5,500	
		変速モード時:3,000~10,000	
機体寸法(全長×ギヤカバー全高)	mm	357×60	357×71
質量(サイドハンドル付、蓄電池装着時)	kg	2.6	2.8
質量(サイドハンドル付、蓄電池装着時)	kg	2.3	2.6
使用可能蓄電池*		マルチボルト蓄電池(残量表示付)	
蓄電池	形名	BSL 36A18	
	電圧・容量	V-Ah 36-2.5/18-5.0	
充電器	形名	UC 18YDL(冷却機能付)	
	充電時間*2	分 約25	
標準付属品		レジン製フレキシブルトイシ、ホイルガード、 防振形サイドハンドル、スパナ、 急速充電器、電池カバー、ケース	

*1 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
*2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

マルチボルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36A18



コードNo.
0037-1749 ¥24,500

急速充電器
UC 18YDL



¥17,000



MULTI VOLT マルチボルトシリーズ



コードレスインパクトドライバ
WH 36DA形

近日
発売

コードレスドライバドリル
DS 36DA形

近日
発売

コードレス振動ドライバドリル
DV 36DA形

コードレス丸のこ
C 3606DA形

コードレス卓上スライド丸のこ
C 3606DRA形



蓄電池の回収にご協力をお願いします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット▶端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ]
http://www.hitach-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020
支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822
お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS・携帯電話からはご利用になれません。 ※通話料は別)

修理の受付 日立工機 修理受付
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの—日立電動工具販売店

日立コードレスディスクグラインダ

36V-2.5Ah G 3610DA形 36V-2.5Ah G 3613DA形



G 3610DA / G 3613DA

コードレスディスクグラインダ



コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズ

(別売のダイヤモンドカッター、集じんアダプタ、ハンドルジョイント使用)

最大出力
1,270W

クラス最強^{※1}の切断・研削性能

最大出力比較

電源	コードレス		AC100V
形名	G 3610DA G 3613DA	当社従来製品 G 18DBBVL	当社従来製品 G 10SH5
最大出力	1,270W	680W	960W


1充電当たりの切断量^{※2}(目安) (BSL 36A18使用時)

コンクリートの切断 約 15 ^m ₃	鉄筋の切断 約 150 ^{カット} ₃
<small>(切断条件) ダイヤモンドカッター(S1カッター)外径:105mm, 切断材料:コンクリート, 切込み深さ:10mm</small>	<small>(切断条件) 切断トイシ(研ちゃんカット)外径:105mm, 切断材料:鉄筋D10, 切断荷重:2kgf</small>

▶切断スピードアップ

従来の18V製品では困難だった重負荷作業が効率よく行えるようになり、AC製品同等(G 10SH5)の切断スピードを実現しました。


切断スピード比較(目安) (作業条件) 被削材:モルタル、筋付深さ5mm、筋付長さ600mm、100mmダイヤモンドカッター使用時

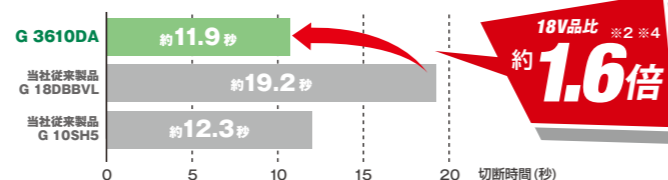

▶過負荷作業に強い

過負荷作業時でもトイシが止まりにくいモーター、及び制御を採用しました。

押付荷重比較(研削時)(目安) (作業条件) 被削材:鋼材、125mmレジンノイドフレキシブルトイシ使用時

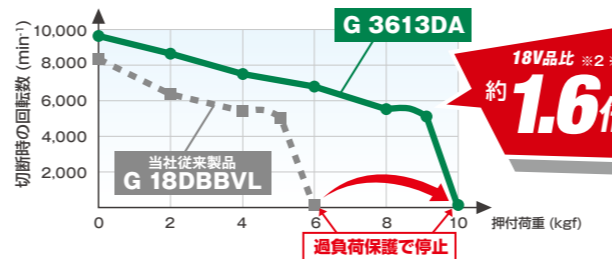

抜群の操作性

▶クラス最細径^{※1}

細径で握りやすく、小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しが良く、効率の良い作業が可能です。



▶無段変速・オートモードダイヤル機能搭載

無段変速 用途に応じて回転数を3,000~10,000min⁻¹の間で無段階に変速可能です。

オートモード 負荷に応じて〔低速/5,500min⁻¹〕↔〔高速/10,000min⁻¹〕に自動で切り替わり効率の良い作業が可能です。

<無段変速・オートモードダイヤルと無負荷回転数対応表>

ダイヤル設定	無負荷回転数 (min ⁻¹)	作業の目安
1	3,000	ステンレスの研磨 さび落とし、塗装はがし 研削作業、仕上げ作業 荒切削、切断作業
2	4,750	
3	6,500	
4	8,250	
5	10,000	
A (オートモード)	5,500	軽作業、作業待機状態
	10,000	研削、切断作業

高い安全性

▶ブレーキ付

スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取りかかれ作業効率が格段に向上します。



ホイルワッシャは付属品をご使用ください。

本製品付属のホイルワッシャと別売部品のホイルワッシャB3(ダイヤル用)は本製品専用部品です。本製品で他のホイルワッシャは使用しないでください。

多重の安全機能を搭載

キックバック軽減システム / 再起動防止機能 / ソフトスタート / 防じん・防滴構造

※1 2017年7月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(36Vブラシレスモーター搭載ディスクグラインダ)
 ※2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※3 蓄電池の充電状態や作業条件により異なります。
 ※4 当社従来品:コードレスディスクグラインダ G 18DBBVL、電氣ディスクグラインダ G 10SH5 との比較。
 ※5 当社従来品:コードレスディスクグラインダ G 18DBBVL との比較。



36V ↔ 18V Li-ion

小形・軽量

従来の18V蓄電池(BSL 1860)とほぼ同等の質量・同サイズで、36Vの威力を発揮します。




高出力 1,080W

36V↔18Vの自動切替^{※1}

マルチボルト蓄電池は、36V製品^{※2}では36V-2.5Ah、従来の18V製品^{※3}では18V-5.0Ahに切り替わります。

■従来の充電器で充電可能

従来18V製品^{※3}(一部製品を除く) 36-14.4V対応充電器 UC 36×××シリーズ

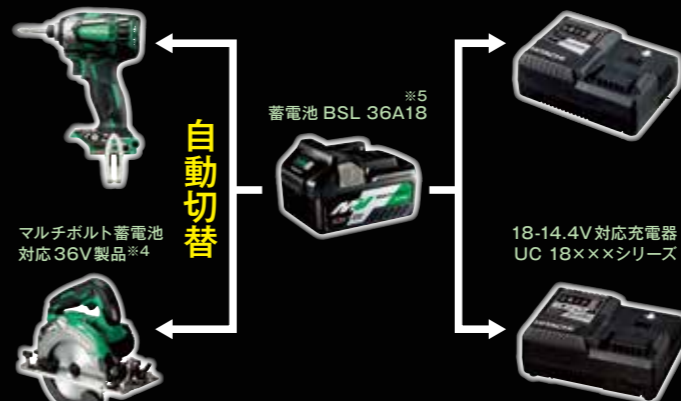

■電池残量表示搭載

電池残量を4段階で表示します。



マルチボルト蓄電池(軽量表示付) BSL 36A18

電圧・容量	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah (自動切替 ^{※1})
冷却	対応
本体寸法	全長116×高さ69×幅76mm
充電時間 ^{※6}	約25分(UC 18YDL使用時)
使用可能な ^{※3} コードレス製品	18V品 使用可(一部製品を除く) 36V品 マルチボルト蓄電池対応製品
使用可能な充電器	スライド式リチウムイオン電池対応充電器

2年保証

お買い上げ日から 充電回数 2年間または1,500回 ただし、いずれか先に到達するまでの期間

※2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 36A18のみ対象です。
 ※1 工具本体により自動で切り替わります。 ※2 マルチボルト蓄電池対応36V製品
 ※3 コードレスファン(UF 18DSL)には使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。
 ※4 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
 ※5 従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660)にはご使用になれません。
 ※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

画像はイメージです。