

**日立DTSN(JIS規格ねじ)の特長** 日立DTSN(JIS規格ねじ)は日立ねじ打機でご使用ください

▶国土交通省告示1541号対応 ▶3階建て等の準耐火建築物に対応(SV4241H(J)のみ) ▶日立ねじ打機との組み合わせでベストマッチ

面材種類	構造用石こうボードA種	構造用石こうボードB種	強化石こうボード	石こうボード
面材厚み		t12mm以上		
打込間隔		外周部@100mm以下	中通り@200mm以下	
記号	GB-ST-A	GB-ST-B	GB-F	GB-R
壁倍率	1.7	1.5	1.3	1.0

ロール連結ねじ	用途	ねじ名称・表面処理・形状	サイズ(mm) 軸径d 長さL	形式	コードNo.	価格	本数
DTSN	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)* ]d	φ4.2 32	SV4232H(J) (シルバーグリーン) JIS B1125適合	9349-9820	15,000	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
DTSN	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)* ]d	φ4.2 41	SV4241H(J) (ブロンズ) JIS B1125適合	9349-9822	18,000	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)* ]d	φ3.9 25	SV3925H(D) (シルバーブルー)	9330-5006	11,700	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)* ]d	φ3.9 28	SV3928H(D) (シルバーレット)	9330-5003	12,500	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)* ]d	φ3.9 32	SV3932H(D) (シルバーグリーン)	9330-5004	13,400	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)* ]d	φ3.9 41	SV3941H(D) (ブロンズ)	9330-5005	16,000	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと木下地の締結 水回りのボード締め	●ボード用ねじ(ステンレス) ]d	φ3.9 25 28 32	SV3925HS SV3928HS SV3932HS	9349-9844 9349-9845 9349-9846	10,600 11,500 12,200	1,000本 (100本×10巻)
	コンパネや合板の木下地への締結	●合板用フレキねじ(ラスパート) ]d	φ3.7 28 32 41	SV3728WF SV3732WF SV3741WF	9349-9860 9349-9862 9349-9869	16,300 17,500 21,000	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと鋼製下地の締結	●ボード用ねじ(鋼製下地用)(ディスク)* ]d	φ3.5 25 28 41	SV3525K2 SV3528K2 SV3541K2	9349-9415 9349-9416 9349-9902	12,200 13,200 18,200	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)

好評発売中

日立工機 釘打機用  
高圧エアコンプレッサ

EC 1445H2形



EC 1245H2形



EC 1433H形



国土交通大臣認定取得

■枠組壁工法(2×4)耐力壁認定 ■木造軸組工法耐力壁認定  
■木造軸組工法準耐力壁認定(品確法) ※下記の認定番号で取得しています。

面材種類	枠組壁工法(2×4)耐力壁			木造軸組工法耐力壁				木造軸組工法準耐力壁(品確法)
	強化石こうボードGB-F	石こうボードGB-R	強化石こうボードGB-F	石こうボードGB-R	強化石こうボードGB-F	石こうボードGB-R		
面材厚み	t12.5mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm
打込間隔	外周部@100mm、中通り@200mm	外周部@100mm、中通り@200mm	外周部@100mm、中通り@200mm	外周部、中通り@150mm	外周部、中通り@150mm	外周部、中通り@150mm	外周部、中通り@150mm	外周部、中通り@150mm
認定番号	TBFC-0028 TBFC-0031	TBFC-0071	TBFC-0057	FRM-0266	FRM-0267	FRM-0268	FRM-0269	803
壁倍率	1.1	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2	1.1	0.6
SV3928H(D)	●	●	●	●	●	●	●	●
SV3932H(D)	●	●	●	●	●	●	●	●
SV3941H(D)	●	●	●	●	●	●	●	●

**安全上のご注意**  
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。  
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



**品質第一主義**  
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



**環境重視経営**  
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。



「日立電動工具総合カタログ」  
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。  
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

**日立工機株式会社** [電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

**国内営業本部**  
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

**支店**  
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282  
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761  
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)  
フリーダイヤル ☎0120-20-8822  
ナビダイヤル ☎0570-20-0511 (携帯電話からご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用いただけません。)\*通話料は有料)

親切と真心サービスの—日立電動工具販売店

**Hitachi Koki**

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

**HITACHI**  
Inspire the Next

日立 **高圧** ねじ打機

WF 4H3/WF 4H3(L)形

WF 4H3(S)/WF 4H3(SL)形

日立ねじ打機

WF 4AR3/WF 4AR3(S)形

**NEW** **スピード優先モデル登場**

カムアウト**低減**+マフラ搭載 **特許**出願中



WF 4AR3(S)

WF 4H3(SL)

WF 4H3(S)

反動低減

WF 4H3/  
WF 4H3(L)/  
WF 4AR3のみ

**DTSN**  
(JIS規格ねじ)  
対応!!

※当社従来製品WF 4H2との比較

25~32mmねじをスピーディに打込み!

**NEW**

ビット押付力  
約**15% UP!**

\*WF 4H3(S)/(SL)と  
当社従来製品WF 4H2との比較



**スピード  
優先モデル**

WF 4H3(S) /  
WF 4H3(SL) /  
WF 4AR3(S)

短い  
ねじ

長い  
ねじ

DTSN(JIS規格ねじ)や41mmねじもしっかり打てる!

**仕上がり  
優先モデル**

WF 4H3/  
WF 4H3(L) /  
WF 4AR3

**好評  
発売中**

ビット押付力  
約**30% UP!**

\*WF 4H3(L)と  
当社従来製品  
WF 4H2との比較



シャンパン  
ゴールド

**WF 4AR3(S)形**  
希望小売価格 **¥92,000** (税別)  
ケース付



メタリック  
グリーン

**WF 4H3(SL)形 高圧**  
希望小売価格 **¥95,000** (税別)  
ケース付



メタリック  
ゴールド

**WF 4H3(S)形 高圧**  
希望小売価格 **¥95,000** (税別)  
ケース付



シャンパン  
ゴールド

**WF 4AR3形**  
希望小売価格 **¥92,000** (税別)  
ケース付



メタリック  
グリーン

**WF 4H3(L)形 高圧**  
希望小売価格 **¥95,000** (税別)  
ケース付



メタリック  
ゴールド

**WF 4H3形 高圧**  
希望小売価格 **¥95,000** (税別)  
ケース付



種類	特徴	ねじ種類と相性 (★:最適、◎:適、○:対応可)					
		打ち方	25mm	28mm	32mm	41mm	DTSN 32/41mm
WF 4H3(S)/(SL) WF 4AR3(S)	<b>スピード 優先モデル</b> ~32mmねじの使用が多く、 より早い作業を求めるユーザー向け	早打ち	◎	◎	◎	○	○
		超早打ち	★	★	★	○	○
WF 4H3(L) WF 4AR3	<b>仕上がり 優先モデル</b> 41mm・DTSNねじの 使用が多いユーザー向け	早打ち	◎	◎	★	★	★
		超早打ち	○	○	○	○	○

注: (S)仕様で41mm・DTSNねじをご使用の場合は「強モード」をおすすめ致します。また、上表はねじや下地等の条件により異なる場合があります。

作業効率を高める機能を搭載!!

**カムアウト低減**

ビット押付力アップによるカムアウト低減で作業性向上。

**仕上り向上 &  
ビットの寿命向上**

**反動低減**

WF 4H3/  
WF 4H3(L) /  
WF 4AR3のみ

**長いねじも  
らくらく締付け**

打撃と押付けの  
タイミングを最適化。  
反動を低減すると  
ともに、材料に軽く押し  
付けるだけで41mm  
ねじもらくらく締付け!

\*当社従来製品WF 4H2との比較


**DTSN  
(JIS規格ねじ)  
対応!!**

ねじの種類に合わせた  
ビットの交換が不要

WF 4H3/4AR3専用  
ビット1本で全種類の  
ねじに対応!  
DTSNもビット交換  
なしで締められます。

**マフラ搭載** **特許  
出願中**

オイル吸収フィルタ内蔵のマフラにより、排気中のオイルを  
キャッチ!! 石こうボード等への汚れを軽減。

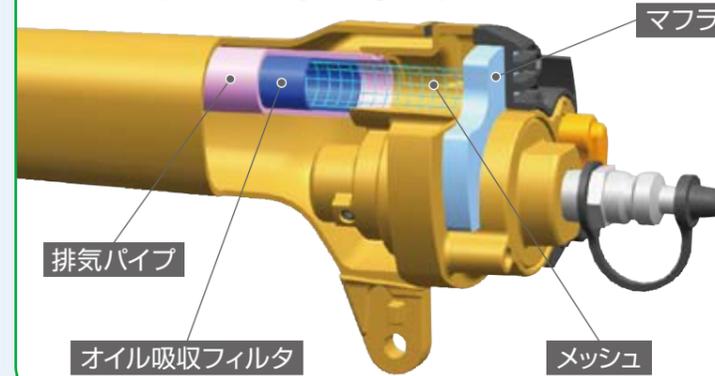

パワー2段階切替機構



用途	一般モード	強モード
石こうボード/木下地/合板+木下地	○	○
鋼製下地	○	○
鋼製下地	○	○
鋼製下地	○	○

低反動の「一般モード」とパワフルな  
「強モード」が下地材に合わせて切替  
可能です。  
○使用可 × 使用不可

らくらくビット交換



付属の専用工具を使って、現場でも本体  
を分解せずにビットの交換が可能です。  
(注)ビット交換時は必ずエアホースを外してください。  
新しいビットのねじ部に付属の油を塗布してから  
交換してください。

ガード付透明スクリュガイド



透明スクリュガイドと透明マガジンの  
採用でねじの残量がわかりやすく作業  
途中でのねじ切れを防止します。

エアダスタ機構搭載



エアガンを使用せず現場の掃除が  
簡単に行えます。


安定ガイド装着可能



●別売部品  
コードNo.328428  
¥1,000 (税別)

マガジン下部に  
取り外し可能な「安定ガイド」を装着  
することで、ねじ締め時の本体の振れ  
を抑え、安定した作業が行えます。

木下地から鋼製下地まで幅広い用途に対応!!

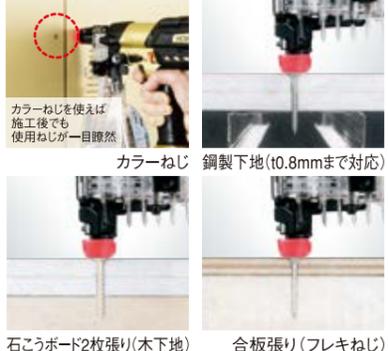

製品仕様	WF 4H3/(S)	WF 4AR3/(S)
使用ねじ 軸径	φ3.5~4.2mm	
使用ねじ 長さ	25~41mm	
ねじ連結方式	ロール連結	
ねじ装てん本数	100本/巻	
使用空気圧力	1.76~2.26MPa {18~23kgf/cm <sup>2</sup> }	0.59~0.78MPa {6~8kgf/cm <sup>2</sup> }
機体寸法	長さ290×高さ305×幅125mm	
質量	1.9kg	
使用エアホース径	高圧専用5mm、6mm	8.5mm以上
標準付属品	ケース、ビット(No.2プラスドライバー(ビット)、 ノーズキャップ、保護メガネ、ビット交換工具、油さし	

別売部品
●プラスビットNo.2 WF 4H3/(S)-WF 4AR3/(S)用 コードNo.0088-8719 ¥3,000(5本入り)
●ビット交換工具 WF 3H-WF 4H3/(S)-WF 4AR3/(S)・ WF 4AR2-WF 4H2 (旧形)WF 4AR-WF 4H用 コードNo.884538 ¥920