
ロータリバンドソー

パイプ外径 120mm　21

- 帯のこ刃寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用
- 材料に適した帯のこ刃周速が簡単に設定可能
- 帯のこ寸法：周長1,130×幅12.5×厚さ0.5mm




CB 12VA2 ¥70,400
保護カバー付

携帯形

パイプ外径 115mm　(定置スタンド使用時)　21

- 持ち運びやすい軽量アルミベース採用
- 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能
  (本機はCB 12VA2とCB 12-ST2の組合せ製品です)
- 帯のこ寸法：周長1,130×幅12.5×厚さ0.5mm

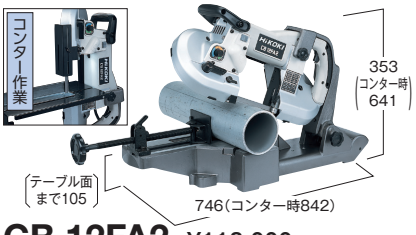


CB 12FA2 ¥118,000
保護カバー付

スタンド付　平バイス付

定置式スタンド

- 携帯形バンドソーがワンタッチで定置形に
- 角落しや板材の切断に便利なコンター(タテ)機能付

〈適用機種〉　〈旧形〉
CB 12VA2　CB 12SA
CB 12VA
CB 12SA(S)
CB 12VA(S)

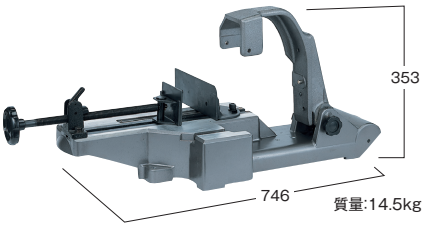


CB 12-ST2 ¥49,000

標準付属品　ロータリバンドソー

●保護カバーセット
コードNo.**326577**
¥5,100

適用機種
CB 12VA2
CB 12FA2
(旧形)
CB 12SA(S)
CB 12VA(S)
CB 12F(S)
CB 12FA(S)



ロータリバンドソー

パイプ外径 123mm　21

- 持ち運びやすい軽量コンパクトボディ
- 帯のこ刃寿命をのばす定速度制御採用
- コンター(タテ)作業可能
- 帯のこ寸法：周長1,260×幅12.5×厚さ0.5mm




CB 13FB ¥148,000

平バイス付

ロータリバンドソー

パイプ外径 180mm

- 簡単操作のチェンバイス
- 移動が楽な軽量バランス設計
- 帯のこ寸法：周長1,840×幅12.5×厚さ0.65mm

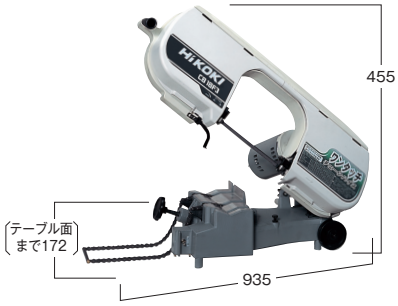


CB 18F3 ¥264,000

チェンバイス付

パイプ外径 180mm

- 帯のこ刃の寿命を延ばす〈帯のこ刃周速2段変速機構付〉ステンレス等の難削材切断に威力を発揮
- 移動が楽な軽量バランス設計
- 平バイス式で角度切断が可能(ワンタッチバイス方式)
- 帯のこ寸法：周長1,840×幅12.5×厚さ0.65mm

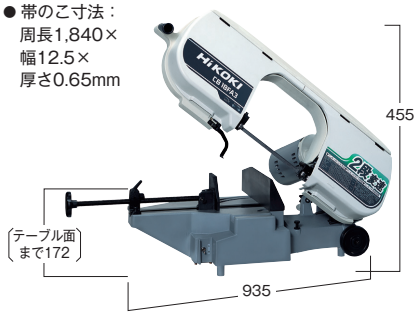


CB 18FA3 ¥292,000

平バイス付　低高

パイプ外径 220mm

- インバータで帯のこ刃を無段階に変速
- 帯のこ寸法：周長2,750×幅25.4×厚さ0.9mm

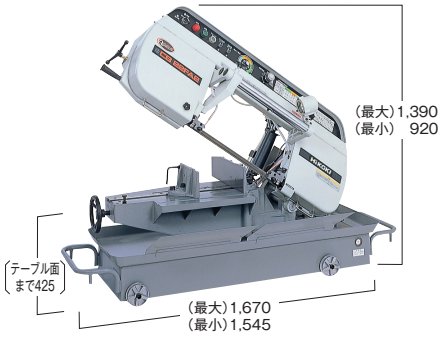

CB 22FA2 ¥1,265,000

平バイス付　湿式　Pクラント

形名	切断角度	能力(幅×高さ)mm ○丸パイプ	□角パイプ	H形鋼	●丸棒	電源V	電流A	出力W	帯のこ刃周速 m/s{m/分}	バイス方式	質量kg	コードm	標準付属品
CB 12VA2	−	φ120	□120	−	φ30	単相100	3.5	340(消費電力)	0.4~1.3{25~80}	−	6.4	2心・2.5	帯のこNo.2(合金18山)(1本)
CB 12FA2	0°	φ115	□100	−	φ30				0.4~1.3{25~80}	平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)	21		帯のこNo.2(合金18山)(1本)、六角棒スパナ(4・8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
	45°	φ50	□50	−	φ30								
CB 13FB	0°	φ123	□105	−	φ30		3.5	340(消費電力)	0.4~1.3{25~80}	平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)	18	2心・2.5	帯のこNo.2(合金18山)(1本)、六角棒スパナ(8mm)、サイドハンドル、コンターテーブル、スライドカバー
	45°	φ50	□50	−	φ30								
CB 18F3	0°	φ180	□150	150×150	φ60		50Hz:6.8 60Hz:5.8	250	50Hz:0.7{44} 60Hz:0.9{54}	チェンバイス	38	3心・3	帯のこNo.6(ハイス14山)(本体装着)
CB 18FA3	0°	φ180	□150	150×150	φ60				〈高速〉50Hz:0.7{44} 60Hz:0.9{54}	平バイス(0°~45°可能)	43		帯のこNo.6(ハイス14山)(本体装着)、17mmボックススパナ
	45°	φ115	□100	100×100	φ45				〈低速〉50Hz:0.5{30} 60Hz:0.6{37}				
CB 22FA2	0°	φ220	250×200	300×150 200×200	φ100	三相200	50Hz:3.9 60Hz:3.6	750	50/60Hz:0.5~1{30~60}(インバータ)	平バイス(0°~60°可能)	230	4心・5	帯のこNo.9(6~10山 本体装着)、ボックススパナ(24mm)、キャスタストッパ(1個)、4極プラグ(1個)、油さし(120cc)、偏心ピン(1個)、ピン(1個)、カバープレートA(2個)、専用切削液
	45°	φ200	200×200	175×175	φ70								
	60°	φ50	50×200	50×200	φ50								

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

携帯形 携帯形　スタンド付 スタンド付　平バイス付 平バイス付　チェンバイス付 チェンバイス付