

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI

Inspire the Next

日立コードレス全ねじカッタ

14.4V-6.0Ah CL 14DSAL形 18V-6.0Ah CL 18DSAL形



業界初※

W1/2 (軟鋼) 全ねじ 切断可能

CL 18DSAL

※ 2015年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)(14.4V/18V スライド式リチウムイオン電池)




2年保証 高容量6.0Ah

お買い上げ日から 充電回数 **2年間**または**1,500回** ただし、いずれか先に到達するまでの期間
注)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。



電池兼用
14.4v・18v

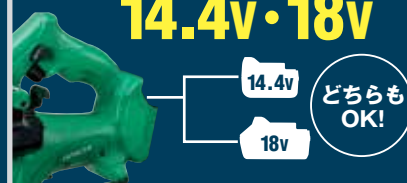

業界初^{※1}

W1/2
(軟鋼)
全ねじ
切断可能



作業量アップ

1充電当たりの作業量(目安) 条件: W1/2(軟鋼)全ねじ切断時

CL 14DSAL

14.4V 約560本 約3倍^{*}
6.0Ah

CL 18DSAL

18V 約700本 約4倍^{*}
6.0Ah

* 当社従来品 CL 13D との比較。(蓄電池の充電状態や作業条件により異なります)

14.4V CL 14DSAL形

LYPK 希望小売価格 ¥146,500(税別)
6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1460)
急速充電器(UC 18YDL)・ケース付



18V CL 18DSAL形

LYPK 希望小売価格 ¥149,800(税別)
6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1860)
急速充電器(UC 18YDL)・ケース付



NN 希望小売価格 ¥119,000(税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



仕様		CL 14DSAL	CL 18DSAL
全ねじ切断能力	軟鋼	W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6	
	ステンレス		W3/8
ストローク数		25min ⁻¹ (回/分)	
カッタ刃数		4個	
機体寸法(全長×高さ)		304mm×185mm (BSL 1460装着時)	310mm×185mm (BSL 1860装着時)
質量		4.1kg (BSL 1460装着時)	4.2kg (BSL 1860装着時)
蓄電池	形名	BSL 1460	BSL 1860
	容量	6.0Ah	6.0Ah
	電圧	14.4V	18V
充電器	形名	UC 18YDL(冷却機能付)	
	充電時間	約30分	
標準付属品		急速充電器(冷却機能付)・W1/2カッタ・W3/8カッタ スぺーサ・六角棒スパナ・ケース・電池カバー	

別売部品

■カッタ

カッタ



スぺーサ



トリマ



全ねじを切断した後の
バリ取り用として
便利です。

サイズ

コードNo.

価格

W1/2カッタ組
(カッタ+スぺーサ)

310262

0099-8479

W3/8カッタ組
(カッタ+スぺーサ)

308566

W5/16カッタ組
(カッタ+スぺーサ)

318690

M12カッタ組
(カッタ+スぺーサ)

308565

M10カッタ組
(カッタ+スぺーサ)

308564

M8カッタ組
(カッタ+スぺーサ)

308563

M6カッタ組
(カッタ+スぺーサ)

308563

¥7,000

¥2,900

※1 2015年8月現在、国内電動工具メーカーにおいて、
(当社調べ)(14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池)

※2 2015年8月現在、国内電動工具メーカーにおいて、(当社調べ)(充電器)



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

輸送に関するご注意

●本製品に付属する「18V 6.0Ah リチウムイオン電池 BSL 1860形」は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。本製品(含む電池)または電池単体を航空機や船舶で輸送する場合、特別な梱包、申請などが必要となりますので、委託する輸送会社に電力量が100Whを超えるリチウムイオン電池を含む荷物であることを伝え、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。



FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページをご覧ください。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/eocomark/>

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)6738-0872・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

フリーダイヤル

0120-20-8822

ナビダイヤル

0570-20-0511

(携帯電話からはご利用いただけず、但し、PHS) および一部IP電話からはご利用になれません。 ※通話料は有料

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店

UC 18YDL形
新急速充電器 **NEW**

業界最速^{※2}

約30分

充電時間の目安	
1.3/1.5Ah	約15分
2.0Ah	約20分
2.5Ah	約25分
3.0Ah	約15分
4.0Ah	約20分
5.0Ah	約25分
6.0Ah	約30分



希望小売価格
¥17,000(税別)

USB端子付
(5V・2A)

視認性の良い
① 大形充電ランプ&フルカラーLED搭載

特許
出願中

② 電池容量ランプ
充電中の電池容量を4段階で確認できます。

その他特長

- エンジン発電機対応
- 低温充電対応(-10℃まで)

日立工機 / 宣伝

Facebook

こちらのQRコードからでもアクセスできます。

ぜひ、いいね!をお願いします!

<http://www.facebook.com/hitachikoki.jp>

「日立電動工具総合カタログ」QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。

日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。