

# 日立コードレスインパクトドライバ

36V-2.5Ah WH 36DA形



## 日立コードレスインパクトドライバ

36V **WH 36DA形**

**2XP** 希望小売価格 **¥68,600** (税別)  
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・  
急速充電器(UC 18YDL)・ケース付

(2XP)



**NN** 希望小売価格 **¥25,800** (税別)  
蓄電池・充電器・ケース別売

(NN)



**2XPB** 希望小売価格 **¥68,600** (税別)  
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・  
急速充電器(UC 18YDL)・ケース付

(2XPB)



**NNB** 希望小売価格 **¥25,800** (税別)  
蓄電池・充電器・ケース別売

(NNB)



マルチボルト蓄電池  
(残量表示付)  
**BSL 36A18**



コード No.  
**0037-1749** ¥24,500

急速充電器  
**UC 18YDL**



¥17,000

ケース  
コード No.**372807**  
¥4,500



## 仕様

形名		WH 36DA	
能力	mm	小ねじ: 4~8	
	—	普通ボルト: M5~M16	
	—	高力ボルト: M5~M14	
	—	テクスねじ: φ3.5~φ6	
六角軸二面幅	mm	6.35	
最大締付トルク	N・m {kgf・cm}	180 {1,837}	
無負荷 回転数	ソフトモード	0~900	
	ノーマルモード	min <sup>-1</sup> (回/分)	0~2,900
	パワーモード		
	テクスモード		
打撃数	ソフトモード	0~2,000	
	ノーマルモード	min <sup>-1</sup> (打撃/分)	0~4,100
	パワーモード		
	テクスモード		
機体寸法 (全長×高さ×センチタハ)	mm	127×237×29 (BSL 36A18装着時)	
質量	kg	1.6 (BSL 36A18装着時)	
使用可能蓄電池*1	マルチボルト蓄電池(残量表示付)		
蓄電池	形名	BSL 36A18	
	電圧・容量	V・Ah	36-2.5 / 18-5.0
充電器	形名	UC 18YDL (冷却機能付)	
	充電時間*2	分	約25
標準付属品	急速充電器(冷却機能付)、 No.2プラスビット、ケース、 予備電池、電池カバー		

\*1 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)は  
ご使用になれません。  
\*2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

## MULTI VOLT マルチボルトシリーズ



近日  
発売

コードレスドライバドリル  
**DS 36DA形**

近日  
発売

コードレス振動ドライバドリル  
**DV 36DA形**

コードレスディスクグラインダ  
**G 3610DA形**

コードレスディスクグラインダ  
**G 3613DA形**

コードレス丸のこ  
**C 3606DA形**

コードレス卓上スライド丸のこ  
**C 3606DRA形**



**JBRC** 蓄電池の回収にご協力をお願いします。  
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われて  
いる使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄  
電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。




**安全上のご注意** ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。  
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



**品質第一主義**  
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、  
品質マネジメントシステムの国際規格  
[ISO9002]を1995年に取得し、更に  
[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO  
9001:2008]を2010年に取得しました。



**環境重視経営**  
当社は、国内の電動工具メーカーで  
最初に環境マネジメントシステムの  
国際規格[ISO14001]を1996年に  
取得しました。



**Fun to Share** 環境配慮型製品の開発で、  
低炭素社会へ。  
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

**日立工機株式会社** [電動工具ホームページ]  
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

**国内営業本部**  
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020  
**支店**  
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282  
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761  
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)  
フリーダイヤル ☎0120-20-8822 ☎0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS  
上携帯電話からはご利用になれません。) ※通話料は別

修理の受付 **日立工機 修理受付**  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホーム  
センターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの—日立電動工具販売店





コードレスの機動性に  
パワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズ


**WH 36DA**  
コードレスインパクトドライバ



## 業界最高性能<sup>※1</sup>を実現


### 高速のねじ締めスピードで 最後までスピードが落ちにくい

リチウムイオン電池を18Vから36Vに高電圧化することで、ねじ締めスピードが約10%向上<sup>※2</sup>し、電池容量が減ってもねじ締めスピードが落ちにくくなりました。

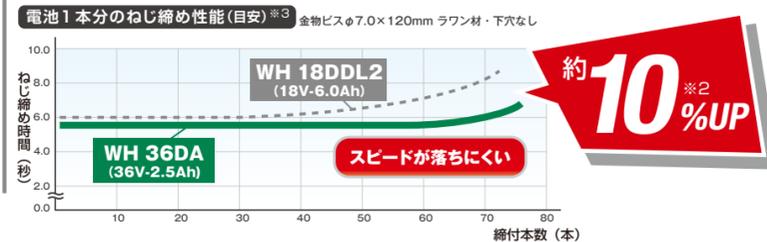

### 太く長いねじでも締め付け作業ができる

リチウムイオン電池を18Vから36Vに高電圧化することで、モーター部の温度上昇が抑えられ、連続で作業しても、18V製品より止まりにくくなりました。

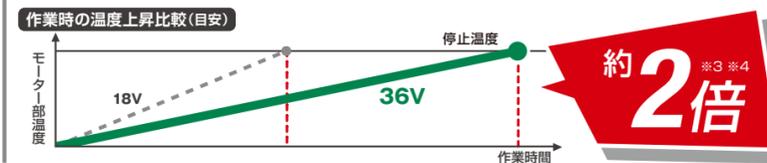

※1 2017年7月現在、国内電動工具メーカーにおいて、(当社調べ)(コードレスインパクトドライバ)  
 ※2 当社製品18VコードレスインパクトドライバWH 18DDL2との比較。条件:金物ビスφ7×120mm ラワン材・下穴なし(70本締め付け平均)  
 ※3 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※4 当社製品18VコードレスインパクトドライバWH18DDL2との比較。

### トリプルハンマ<sup>特許</sup>とは

打撃箇所を従来の2箇所から3箇所にする事で、ハンマの爪が1回転に3打撃の小刻みな打撃をし、振動を低減。好フィーリングとカムアウト軽減を実現。短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締め付け作業に最適!さらに、モード切替機能付で多彩な作業をサポート。

### 締め付けトルク

最大トルク  
約**180N・m**

(BSL 36A18使用時)  
1充電当たりの作業量(目安)<sup>※3</sup>

ねじ締め(ナゲシビスφ4.0×50mm)  
約**3,700本**  
材料:杉材・下穴なし

ねじ締め(金物ビスφ7.0×120mm)  
約**75本**  
材料:杉材・下穴なし



LEDライト付

### 4モード切替機能

- ソフトモード 1回転3打撃
- ノーマルモード 1回転3打撃
- パワーモード 1回転1.5打撃(高負荷時のみ)
- テクスモード 1回転3打撃

### IP56\*

防じん・耐水 粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造(特許)と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。

\* IP56適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみ IP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。



36V 18V Li-ion

### 小形・軽量

従来の18V蓄電池(BSL 1860)とほぼ同等の質量・同サイズで、36Vの威力を発揮します。



### 高出力 1,080w


### 36V↔18Vの自動切替<sup>※1</sup>

マルチボルト蓄電池は、36V製品<sup>※2</sup>では36V-2.5Ah、従来の18V製品<sup>※3</sup>では18V-5.0Ahに切り替わります。

#### ■従来の充電器で充電可能

従来18V製品<sup>※3</sup>  
(一部製品を除く)

36-14.4V対応充電器  
UC 36×××シリーズ

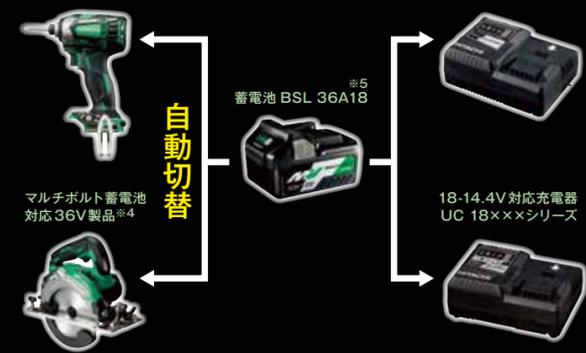

#### ■電池残量表示搭載 電池残量を4段階で表示します。



### マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36A18

電圧・容量	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah (自動切替 <sup>※1</sup> )
冷却	対応
本体寸法	全長116×高さ69×幅76mm
充電時間 <sup>※6</sup>	約25分(UC 18YDL使用時)
使用可能な <sup>※3</sup> コードレス製品	18V品 使用可(一部製品を除く) 36V品 マルチボルト蓄電池対応製品
使用可能な充電器	スライド式リチウムイオン電池対応充電器

## 2年保証

お買い上げ日から 充電回数 **2年間または1,500回** ただし、いずれか先に到達するまでの期間

注)取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

※2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 36A18のみ対象です。  
 ※1 工具本体により自動で切り替わります。 ※2 マルチボルト蓄電池対応36V製品  
 ※3 コードレスファン(UF 18DSL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。  
 ※4 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。  
 ※5 従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660)はご使用になれません。  
 ※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

画像はイメージです。