

レーザーマーカ付
接触予防装置型式検定合格品※
コードレス卓上スライド丸のこ
36V C 3606DRB形



X P 希望小売価格 **¥142,500** (税別) (XP)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL2)付
4 966376 332250

N N 希望小売価格 **¥109,000** (税別) (NN)
蓄電池・充電器別売
※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。
4 966376 332243

別売

マルチボルト蓄電池(残量表示付) **BSL 36A18**
容量: 2.5Ah(36V時) コードNo. **0037-1749** ¥24,500

マルチボルト蓄電池(残量表示付) **BSL 36B18B** **Bluetooth**
容量: 4.0Ah(36V時) コードNo. **0037-2119** ¥28,000

マルチボルト蓄電池(残量表示付) **BSL 36A18B** **Bluetooth**
容量: 2.5Ah(36V時) コードNo. **0037-5632** ¥25,500

マルチボルト蓄電池(残量表示付) **BSL 36B18B** **Bluetooth**
容量: 4.0Ah(36V時) コードNo. **0037-5634** ¥29,000

業界最速充電 ※1 速さで選ぶなら断然ハイコーキ! ぜひ充電スピードを体感してください!

実用充電(80%) **約19分**
満充電(100%) **約25分**
急速充電器 **UC 18YDL2** **NEW**
¥17,000

低騒音 **約45dB** (従来品約60-70dB)

仕様		C 3606DRB		
形名		C 3606DRB		
モーター	-	DCブラシレスモーター		
使用できるのこ刃	mm	外径 155~165× 穴径 20		
無負荷回転数	min ⁻¹ (回/分)	4,200		
最大切断寸法 (最大高さ×最大幅)	mm	のこ刃左45°傾斜	のこ刃傾斜0°(直角)	のこ刃右45°傾斜
		タイテール左0°傾斜	タイテール左45°傾斜	タイテール右45°傾斜
		タイテール右45°傾斜	タイテール右0°傾斜	タイテール左45°傾斜
		タイテール右57°傾斜	タイテール右31°傾斜	タイテール左31°傾斜
角度切断範囲	°	左 0~45	右 0~57	
傾斜切断範囲	°	左 0~45	右 0~45	
複合切断範囲	°	左傾斜 0~45 のとき左右回転 0~45 右傾斜 0~45 のとき左右回転 0~31、右回転 0~45		
LEDライト	-	白色 LED		
レーザー出力	mW	1 以下(クラス2)		
すえ付け寸法	mm	幅 220× 奥行 242		
質量	kg	10.5 (蓄電池装着時)		
使用可能蓄電池※2	-	マルチボルト蓄電池(残量表示付)		
蓄電池	形名	BSL 36A18		
充電器	電圧・容量	V-Ah 36-2.5/18-5.0		
	形名	UC 18YDL2 (冷却機能付)		
	充電時間※3	分 約 25		
標準付属品	-	スーパーチップソー(外径165 穴径20 刃数60)、10mmボックススパナ、ダストボックス、サイドハンドル、バイス組、急速充電器、電池カバー		

※1 2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(急速充電器)
※2 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
※3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。
※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC. の商標です。

HiKOKI

UNLEASH the NEXT

コードレス卓上スライド丸のこ
36V-2.5Ah 165mm C 3606DRB形

八寸がちょうどいい 五寸笠木を45°切断できて、この軽さ

NEW

CORDLESS SLIDE COMPOUND MITER SAW C 3606DRB



電源ON-OFFの手間が激減! Bluetooth®対応集じん機シリーズ

Bluetooth®機能付マルチボルト蓄電池を別途お買い求めください

<p>コードレス集じん機 RP 3608DB(2WP) ¥124,000</p> <p>乾式専用 8L ホース長さ φ28mm×5m Bluetooth®</p>	<p>集じん機 RP 80YB(S) NEW ¥54,000</p> <p>乾湿両用 8L、6L ホース長さ φ38mm×2m Bluetooth®</p>	<p>集じん機 RP 80YD(S) NEW ¥55,000</p> <p>乾式専用 8L ホース長さ φ28mm×5m Bluetooth®</p>	<p>集じん機 RP 150YB(S) NEW ¥57,000</p> <p>乾湿両用 15L、12L ホース長さ φ38mm×2m Bluetooth®</p>	<p>集じん機 RP 150YD(S) NEW ¥58,000</p> <p>乾式専用 15L ホース長さ φ28mm×5m Bluetooth®</p>
--	--	---	---	---

集じんアダプタ(ホースバンド付) **コードNo.376291** ¥2,000
集じん機と接続する際に合わせてご使用ください。

マルチボルト製品の連続使用を可能にする AC/DCアダプタ
AC/DCアダプタ **ET 36A** ¥34,800

フック組 **コードNo.374634** ¥240
AC/DCアダプタを使用する際、コードを固定するのをご使用ください。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。

環境重視経営
工機ホールディングス(株)本社・勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)・工機マニュファクチャリング&サービスは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]を取得しています。

FM 68090 / ISO 9001:2015

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社
日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店
北海道 (011) 786-5122・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 6738-0872・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
フリーダイヤル **0120-20-8822** (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。))
ナビダイヤル **0570-20-0511** (お泊り一部IP電話からはご利用になれません。)
申請料は無料

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームページにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームページがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店



MULTI VOLT

C 3606DRB

コードレス卓上スライド丸のこ



1 充電当たりの作業量 (目安)^{※4} (BSL 36A18 使用)

45°傾斜切断 (巾木)	直角切断 (フロア材)
切断材料: 巾木 (MDF) 15×90mm	切断材料: フロア材 (合板) 12×180mm
約 550 カット	約 350 カット

最大切断寸法 **八寸 (245mm)**

八寸がちょうどいい — 五寸笠木を45°切断できて、この軽さ —

コードレス初^{※1} 両傾斜八寸切断で 様々な内装材の切断が可能

八寸切断可能で様々な内装材に対応します。両傾斜により、材料を反転する必要がなく、すばやく作業ができます。

クラス最軽量^{※2}で 持ち運びやすい

質量 **10.5 kg**

トリプルベアリングで 高精度切断

トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。

クラス最高水準の低騒音^{※3} & スムーズ切断

業界初^{※2}2段ベルト駆動方式採用により、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、スムーズな切断と低騒音を実現しました。


音の大きさ比較 (目安)^{※4}
作業条件 ▶ SPF (2×10) 切断時

C 3606DRB	無負荷時	約 79dB
	切断時	約 80dB
当社従来製品 C 6RSHC	無負荷時	約 85dB
	切断時	約 89dB

2段ベルト駆動方式
2つのベルトでなめらか駆動 (イメージ)

照射範囲が広くて作業しやすい 内蔵式ツインLEDライト搭載

本体内蔵式により、作業時・運搬時等にライトが邪魔になりません。作業に応じて、両側点灯・片側点灯が選べます。

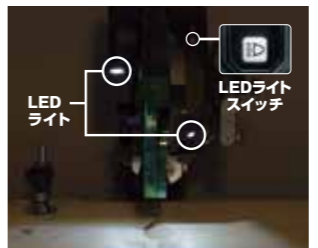

狭い現場でも作業しやすい スライド方式採用

パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。



墨線合わせに役立つ レーザーマーカ

自動消灯機能付




コードレスの新常識 電池1つで 36vと18v どちらもOK!



36V ↔ 18Vの自動切替^{※1}

マルチボルト蓄電池は、36V製品^{※2}では36V-2.5Ah、従来の18V製品^{※3}では18V-5.0Ahに切り替わります。

従来の充電器で充電可能

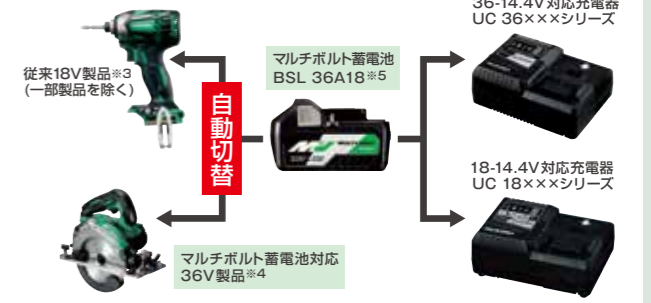


小形・軽量

安心の電池2年保証^{※4}



※1 工具本体により自動で切り替わります。 ※2 マルチボルト蓄電池対応36V製品
 ※3 コードレスファン (UF 18DSDL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。
 ※4 従来の蓄電池 (BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
 ※5 従来の36V製品 (BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660)はご使用になれません。
 ※2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18のみ対象です。
 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

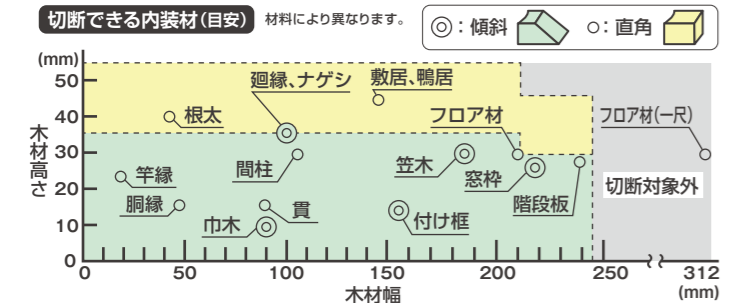

※1 2020年2月現在、国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ) (165mmクラスコードレス卓上スライド丸のこ) ※2 2020年2月現在、国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ) (165mmクラスコードレス卓上スライド丸のこ 八寸切り) ※3 騒音値: SPF (2×10) 直角切断時 (条件により異なります) ※4 数値は参考値です (材料や条件により異なります)