

コードレスチップソーカッタ 36V CD 3607DA形

WP 希望小売価格 **¥89,700** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36B18)・
急速充電器(UC 18YDL)・ケース付
(WP)



NN 希望小売価格 **¥56,000** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売
(NN)



仕様		CD 3607DA	
のこ刃	外径	mm	180~185
	穴径	mm	20(または19)
最大切込み深さ	mm	60.5(外径185mmのチップソー使用時は63)	
最大切断板厚	mm	軟鋼材 12	
最大切断能力	mm	アングル 60×60 Cチャン 60(高さ) 丸パイプ φ60.5(50A) 角パイプ 60×60	
モーター	直流ブラシレスモーター		
無負荷回転数	min ⁻¹ (回/分)	3,700(パワーモード時)	
		2,000(サイレントモード時)	
機体寸法(全長×全高×全幅)	mm	337×277×257(蓄電池装着時)	
質量	kg	4.5(蓄電池装着時)	
使用可能蓄電池 ^{※1}	マルチボルト蓄電池(残量表示付)		
蓄電池	形名	BSL 36B18	
	電圧・容量	V-Ah	36-4.0 / 18-8.0
充電器	形名	UC 18YDL(冷却機能付)	
	充電時間 ^{※2}	分	約 40
標準付属品	チップソー(軟鋼材用)、ボックススパナ、ガイド、 保護メガネ、急速充電器(冷却機能付)、ケース、電池カバー		

従来のチップソーが使用できます!
チップソーカッタCD 7SAとチップソーを共有できます!

チップソー	軟鋼材・ステンレス用	軟鋼材用	軟鋼材用(低音刃)	軟鋼材用(低音刃)
	0040-2523	0032-5635 (●標準付属品)	0032-9036	0032-1432
	ステンレス用	ステンレス用(低音刃)	金属サイディング用	アルミサッシ用
	0032-6351	0032-9037	0033-1092	0032-6742

主な用途	外径 mm	厚さ mm 鋸身厚 アサリ幅	取付穴径 mm	刃数	コードNo.	入数	価格
軟鋼材・ステンレス用	180	1.4	1.8	20	48	1	8,000
					38	●0032-5635	1
軟鋼材用	180	1.5	1.9	20	38(低音刃)	0032-9036	12,000
					38	0032-1433	1
軟鋼材用	185	1.6	2.0	20	38(低音刃)	0032-1432	12,000
					48	0030-7900	1
ステンレス用	180	1.4	1.8	20	56	0032-6351	10,800
					56(低音刃)	0032-9037	1
金属サイディング用 (ガルバリウム鋼板)	180	1.2	1.4	20	60	0033-1092	8,400
アルミサッシ用	185	1.4	2.0	20	60	0032-6742	8,100

別売	
マルチボルト蓄電池 (残量表示付) BSL 36A18	
容量: 2.5Ah(36V時)	コードNo. 0037-1749 ¥24,500
マルチボルト蓄電池 (残量表示付) BSL 36B18 (WP仕様: 標準付属)	
容量: 4.0Ah(36V時)	コードNo. 0037-2119 ¥28,000

急速充電器	
UC 18YDL (WP仕様: 標準付属)	
¥17,000	【充電時間】 BSL 36A18 約 25 分 BSL 36B18 約 40 分
USB 端子付 (5V・2A)	低温充電対応 (-10℃まで)

AC/DC アダプタ	
ET 36A	
入力電源: AC100V 50/60Hz 出力電圧: 直流 36V	マルチボルト蓄電池対応の 36V製品が AC 100Vで 使用可能! ^{※3※4}
¥34,800	

※1 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XXシリーズ、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。
※3 コードレスディスクグラインダ(G 3610DA、G 3610DB、G 3613DA、G 3613DB、G 3618DA)では、
プレーキの効きが悪くなりますのでご使用できません。(2019年10月現在)
※4 使用環境によっては、温度保護で停止する場合がありますが、これは保護機能によるもので故障では
ありません。

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの
蓄電池を最寄りのHiKOKI販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を1995年に
取得し、更に「ISO9001:2000」を
2002年に、「ISO9001:2008」を
2010年に、「ISO9001:2015」を
2017年に取得しました。

環境重視経営
工機ホールディングス(株)本社・勝田
工場・佐和工場・三京ダイヤモンド
工業(株)・工機マニュファクチャ
リング&サービスは、環境マネジメント
システムの国際規格「ISO14001:
2015」を取得しています。

HiKOKI (ハイコーキ) 宣伝 Facebook
こちらからでもアクセスできます。

「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。

**環境配慮型製品の開発で、
低炭素社会へ。**
工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00~12:00、13:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 ●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS
(携帯電話からはご利用できません。 ※通話料は有料) ※一部IP電話からはご利用になれません。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホーム
センターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

本カタログの内容は2019年10月現在のものです。 **SD-H1544** Printed in Japan TK-TH(M)

HiKOKI

UNLEASH the NEXT

コードレスチップソーカッタ
36V-4.0Ah 180mm CD 3607DA形

どこでもガンガン 思い通りに切れる

業界初^{※1} 180mmクラスコードレスチップソーカッタ新登場
CORDLESS METAL CUTTING SAW CD 3607DA

高速 No.1 ^{※1} ^{※2}
馬力 No.1 ^{※1} ^{※3}



**キックバック
軽減システム
搭載**

NEW

MULTI VOLT

※1 2019年10月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスチップソーカッタ)
※2 「高速 No.1」は、切断スピードが No.1 であることを示しています。 ※3 「馬力 No.1」は、重負荷作業時の粘りが No.1 であることを示しています。

CD 3607DA

コードレスチップソーカッタ



**キックバック
軽減システム
搭載**

1充電当たりの切断量(目安)
(BSL 36B18使用)(数値は参考値です。材料や条件により異なります。)

アングル切断

約 **80** カット
切断寸法: 50×50×厚さ6mm

銅板切断(幅300mm)

厚さ6mm | 厚さ12mm


約 **23** | 約 **11** カット



高出力
1,440w

36V↔18Vの自動切替※1

マルチボルト蓄電池は、36V製品※2では36V-4.0Ah、従来の18V製品※3では18V-8.0Ahに切り替わります。

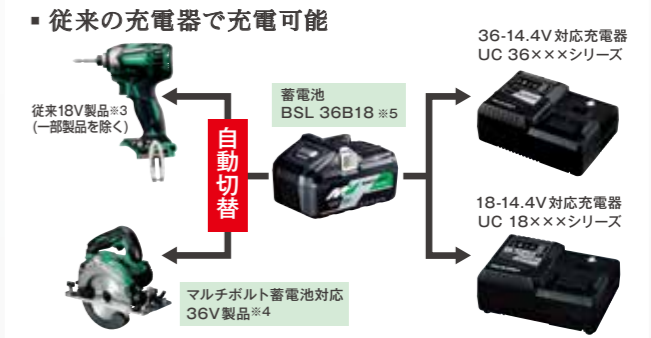

マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36B18

電圧・容量	36V-4.0Ah / 18V-8.0Ah (自動切替※1)	
冷却	対応	
本体寸法	全長134×高さ75×幅83mm	
充電時間※6	約40分(UC 18YDL使用時)	
使用可能なコードレス製品	18V品	使用可(一部製品を除く)※3
	36V品	マルチボルト蓄電池対応製品
使用可能な充電器	スライド式リチウムイオン電池対応充電器	

どこでもガンガン思い通りに切れる

AC機以上のハイパワー※1とコードレスの機動性

高効率なブラシレスモーターと36Vマルチボルト蓄電池により、重負荷作業に強い業界初※2 180mmクラスコードレスチップソーカッタを実現!

AC機以上の※1 最大出力!

最大出力の比較(目安)※3
測定条件: 満充電時のBSL 36B18を用いて測定した時の値

CD 3607DA (コードレス)	約 1,480w	約 4% UP ※1
当社従来製品 CD 7SA (AC)	約 1,420w	

AC機以上の※1 切断スピード!

最大切断スピードの比較(目安)※3
切断条件: 銅板(t6×300mm)、推力30N

CD 3607DA (コードレス)	約 20 mm/秒	約 10% UP ※1
当社従来製品 CD 7SA (AC)	約 18 mm/秒	

コードレスで最大※2の切込み深さ! 鉄管50A(60.5mm)を一発切断!

従来のコードレス製品では切断できなかった鉄管50A(60.5mm)を一発切断でき、効率の良い作業を実現!
※鉄管50A(60.5mm)は、新品のチップソーで切断できる最大サイズです。



新機構

防じん用メッシュフィルタ採用

風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用しました。

防じん用メッシュフィルタ

軽量マグネシウム製集じんボックス採用

堅牢・高耐久かつ軽量金属製のため連続作業に強いワンタッチ着脱ダストカバー

脱着レバーを押して外すだけで切屑の排出が可能です。

マグネシウム製集じんボックス

脱着レバー

サイレントモード 特許

騒音を抑えたい作業におすすめ

低騒音化とモーター効率アップを両立! さらに、モーター負荷が大きくなると通常の**パワーモード**に**自動切替**。切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。

高輝度LEDライト付 | スピンドルロック付

ソフトスタート機能 | ステンレスペース採用

キックバック軽減システム 搭載

モーター回転数の変化を監視し、この刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

ご注意

作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。

2年保証

お買い上げ日から 充電回数 (BSL 3660は1,000回) **2年間** または **1,500回** ただし、いずれか先に到達するまでの期間

※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36B18 ご使用いただけない製品一覧表 (無理に取付けると故障の原因になります。ただし青字記載の製品は、HiKOKIブランドではご使用いただけます。)

製品名	形名
コードレス高圧洗浄機	AW 18DBL
コードレス丸のこ	C 18DSL / C 18DSL2 / C 18DBL / C 18DBAL
コードレス集じん丸のこ	C 18DYSL / C 18DYBL
コードレスチップソーカッタ	CD 18DSL / CD 18DBL
コードレスシャワー	CE 14DSL / CE 18DSL
コードレスニブラ	CN 14DSL / CN 18DSL
コードレスマルチツール	CV 18DBL
コードレス高速ドリル	D 18DBHL
コードレスロータリハンマドリル	DH 18DBL / DH 18DBDL
コードレスディスクグラインダ	G 18DSL / G 18DBVL / G 18DBBAL / G 18DBBYL
コードレスクリーナー	R 18DSL
コードレスワークライト	UB 18DGL
コードレスファン	UF 18DSL / UF 18DSL / UF 18DSDL
コードレス冷凍庫	UL 18DSL
コードレスラジオ	UR 18DSL / UR 18DSL2 / UR 18DSL / UR 18DSDL
コードレスラジオ付テレビ	UR 18DSML

(注) 上記製品以外でも付属のフックが干渉して蓄電池が取付かない場合があります。フックを取りはずすか代用のフックを別途お買い求めください。

※1 当社従来製品: チップソーカッタ CD 7SA との比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※2 2019年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスチップソーカッタ) ※3 数値は参考値です。材料や条件により異なります。

※1 工具本体により自動で切り替わります。 ※2 マルチボルト蓄電池対応36V製品 ※3 マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36B18ご使用いただけない製品一覧表をご参照ください。 ※4 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)にはご使用できません。 ※5 従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660対応製品)にはご使用できません。 ※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。 ※2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18のみ対象です。