

40V Li-ion max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電^{NEW} + 最適充電の次世代バッテリー



高負荷時の連続作業時間
最大約 **2.2倍**
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

パワーを最大限に引き出し、高負荷時の作業時間アップ

パワーアップとバッテリーの長寿命化を両立

専用設計ならではの
IP56 高耐久仕様

防じん・防水保護等級^{※1}



耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

バッテリー残容量表示ランプ

衝撃吸収構造

端子短絡防止構造

高剛性レール

防水3層構造

40Vmaxリチウムイオンバッテリー **IP56** 業界最速フル充電
※2019年10月現在、当社調べ。

Li-ion 2.5Ah
実用充電 約19分 フル充電 約28分
BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円

Li-ion 4.0Ah
実用充電 約31分 フル充電 約45分
BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円

40Vmax用 急速充電器

DC40RA 「立体」充電表示ランプで視認性アップ
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円

充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリーの充電用(ライオンバッテリー除く)
ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

■主要機能

※1 バッテリー単体の保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

モデルNo.	研削砥石寸法(mm)			回転数(min ⁻¹) [回転/分]	電圧(V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安) ^{※3} コンクリートの筋付け	
	外径	厚さ	内径						約21m (切り込み深さ10mm)	約11.9m (切り込み深さ20mm)
GA017G	100	6	15	3,000	直流36 (40Vmax) ^{※2}	418×117×164	3.0 [BL4040装着時]	研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)	約21m (切り込み深さ10mm)	約11.9m (切り込み深さ20mm)
GA019G	125	6	22			418×140×169	3.0 [BL4040装着時]	サイドグリップ(GA019Gのみ)		
GA018G	125	6	22	8,500	直流36 (40Vmax) ^{※2}	418×140×169	3.2 [BL4040装着時]	研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)	約13.4m (切り込み深さ10mm)	約7.2m (切り込み深さ20mm)
GA020G	100	6	15			391×117×151	3.2 [BL4040装着時]	サイドグリップ		
GA001G	100	6	15	8,500	直流36 (40Vmax) ^{※2}	391×117×151	2.6 [BL4025装着時]	研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)	約13.4m (切り込み深さ10mm)	約7.2m (切り込み深さ20mm)
GA009G	125	6	22			391×140×156	2.7 [BL4025装着時]	サイドグリップ(GA009Gのみ)		
GA002G	125	6	22	8,500	直流36 (40Vmax) ^{※2}	391×140×156	2.8 [BL4025装着時]	研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)	約13.4m (切り込み深さ10mm)	約7.2m (切り込み深さ20mm)
GA010G	125	6	22			391×140×156	2.8 [BL4025装着時]	サイドグリップ		

無線連動 + ダイアル変速

バドルスイッチタイプ	無線連動 + ダイアル変速	
	バドルスイッチタイプ	スライドスイッチタイプ
100mm	GA019GRMX 0 8838172735 8	GA017GRMX 0 8838172733 4
	GA019GZ 0 8838172412 8	GA017GZ 0 8838172410 4
125mm	GA020GRMX 0 8838172736 5	GA018GRMX 0 8838172734 1
	GA020GZ 0 8838172413 5	GA018GZ 0 8838172411 1

シングルスピード(無線連動無し)

バドルスイッチタイプ	シングルスピード(無線連動無し)	
	バドルスイッチタイプ	スライドスイッチタイプ
100mm	GA009GRDX 0 8838172313 8	GA001GRDX 0 8838189203 2
	GA009GZ 0 8838172314 5	GA001GZ 0 8838189204 9
125mm	GA010GRDX 0 8838172315 2	GA002GRDX 0 8838189205 6
	GA010GZ 0 8838172316 9	GA002GZ 0 8838189206 3

※2 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■別販売品

<p>充電式集じん機 VC867DZ 標準小売価格 59,000円</p> <p>無線連動対応</p> <p>本体のみ/バッテリー・充電器別売</p> <p>ワイヤレスユニット内蔵 集じん容量:8L</p>	<p>集じん機 VC840 標準小売価格 55,000円</p> <p>無線連動対応</p> <p>ワイヤレスユニット内蔵 集じん容量:8L</p>	<p>充電式背負集じん機 VC665DZ 標準小売価格 45,900円</p> <p>無線連動対応</p> <p>本体のみ/バッテリー・充電器別売</p> <p>ワイヤレスユニット別売 集じん容量:6L</p>	<p>ダイヤモンドホイール用集じんカバー</p> <p>100mm用 A-67561 6,000円</p> <p>100mm/125mm兼用 A-58182 9,700円</p>	<p>カップタイヤ用集じんカバー</p> <p>100mm用 A-55158 6,200円</p> <p>125mm用 A-58176 6,700円</p>
---	--	---	---	--

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ マキタ製品&営業所紹介

公式SNS Instagram

App Store Google Play

https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2020年5月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642
カタログNo.Z14608B1 MCIA3-202005

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita

充電式ディスクグラインダ
40Vmaxシリーズ

40V Li-ion max
XGT Next Generation Technology

切断スピード
(コンクリートの筋付け/深さ20mm)
約 **40%アップ**
※1

無線連動 + ダイアル変速
4.0Ahバッテリー仕様が新登場



無線連動
対応

※2



※1 当社100mmAC機比 ※2 別販売品のワイヤレスユニットが必要です。 ※写真のダイヤモンドホイール、集じんカバー、集じん機は別販売品です。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

AC機を超える 切断能力



HIGH-POWER BL MOTOR 回転数 8,500 min⁻¹ [回転/分]


切断スピード
約 **40%** アップ ※1,2

性能を最大限に引き出す
最適 給電システム + 大型 制御ローラ

重負荷
連続作業量
約 **2倍** ※2,3

高耐久を実現する新設計

BLモータ パワーアップ
大型ベアリング
高耐久 新型スイッチ
(GA001G/002G/017G/018Gのみ)

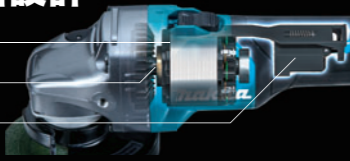

無線連動 + ダイアル変速

4.0Ah バッテリ仕様が新登場




集じん機
起動

Bluetooth

工具の
スイッチ
ON

ワイヤレスユニット [別販売品]

AWS
Auto-start Wireless System
部品番号 A-66151 標準小売価格 5,000円
(GA017G/018G/019G/020Gのみ)



ダイアル変速付 [無段変速]
作業に合わせて回転数が選べる

ダイヤル 目盛	回転数min ⁻¹ (回転/分)	作業目安			
		切断 荒研削	研削 仕上げ研削	サビ落とし 塗装剥がし	ステンレス 研磨
1	3,000				●
2	4,500			●	●
3	6,000		●	●	●
4	7,500		●		
5	8,500	●			

(GA017G/018G/019G/020Gのみ)

Li-ion 4.0Ah 充電式ディスクグラインダ
無線連動 + ダイアル変速

NEW

約31分(実用充電) 約45分(フル充電)

100mm
パドルスイッチ
GA019GRMX/GZ

標準小売価格 87,500円(税別) 標準小売価格 31,500円(税別)
バッテリーBL4040×2本 充電器DC40RA・ケース付

スライドスイッチ
GA017GRMX/GZ

標準小売価格 86,000円(税別) 標準小売価格 30,000円(税別)
バッテリーBL4040×2本 充電器DC40RA・ケース付

125mm
GA020GRMX/GZ

標準小売価格 90,500円(税別) 標準小売価格 34,500円(税別)
バッテリーBL4040×2本 充電器DC40RA・ケース付

GA018GRMX/GZ

標準小売価格 89,000円(税別) 標準小売価格 33,000円(税別)
バッテリーBL4040×2本 充電器DC40RA・ケース付



無線連動
対応

Li-ion 2.5Ah 充電式ディスクグラインダ
無線連動 変速 無し

好評
発売中

約19分(実用充電) 約28分(フル充電)

100mm
パドルスイッチ
GA009GRDX/GZ

標準小売価格 74,600円(税別) 標準小売価格 29,800円(税別)
バッテリーBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付

スライドスイッチ
GA001GRDX/GZ

標準小売価格 73,100円(税別) 標準小売価格 28,300円(税別)
バッテリーBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付

125mm
GA010GRDX/GZ

標準小売価格 77,600円(税別) 標準小売価格 32,800円(税別)
バッテリーBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付

GA002GRDX/GZ

標準小売価格 76,100円(税別) 標準小売価格 31,300円(税別)
バッテリーBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付

1 充電作業量 (目安) ※6

コンクリートの筋付け (切込み深さ10mm) 2.5Ah (BL4025) 約 **13.4m**

4.0Ah (BL4040) 約 **21m**

コンクリートの筋付け (切込み深さ20mm) 2.5Ah (BL4025) 約 **7.2m**

4.0Ah (BL4040) 約 **11.9m**

※1 当社100mmAC機比 ※2 コンクリート筋付け/深さ20mm ※3 発熱保護により停止するまでの当社18V従来機比 ※4 別販売品のワイヤレスユニットが必要です。 ※5 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※写真はGA017Gです。写真のダイヤモンドホイール、集じんカバー、サイドグリップ、集じん機は別販売品です。