



レシプロソー

切断能力
パイプ130/木材255mm
(300mmブレード使用時)

回 JR3061T

高能率切断&優れた耐久性

「縦クランク」搭載のミドルクラス登場。



金工
切断スピード

約 **10%**
アップ

(炭素鋼管 25A φ34mm)

木工
切断スピード

約 **25%**
アップ

(SPF 2×10)

※当社ベーシック機比。金工切断時はA-57984、木工切断時はA-47503の刃物を使用。

Recipro Saw

高速ストローク

0~3,000
min⁻¹

ロングストローク

32
mm

パワフル

1,250
W



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

「高能率&高耐久」ミドルクラスレシプロソー



縦クランク

バランス回転力の荷重で
ブレードがよく食い付く

高速&ロングストローク
+ 0~3,000^{ストローク数}min⁻¹ + パワフル
32^{ストローク長}mm + 1,250w

金工
切断スピード


約 **10%**
アップ[※]

(炭素鋼管 25A φ34mm)

木工
切断スピード

約 **25%**
アップ[※]

(SPF 2×10)

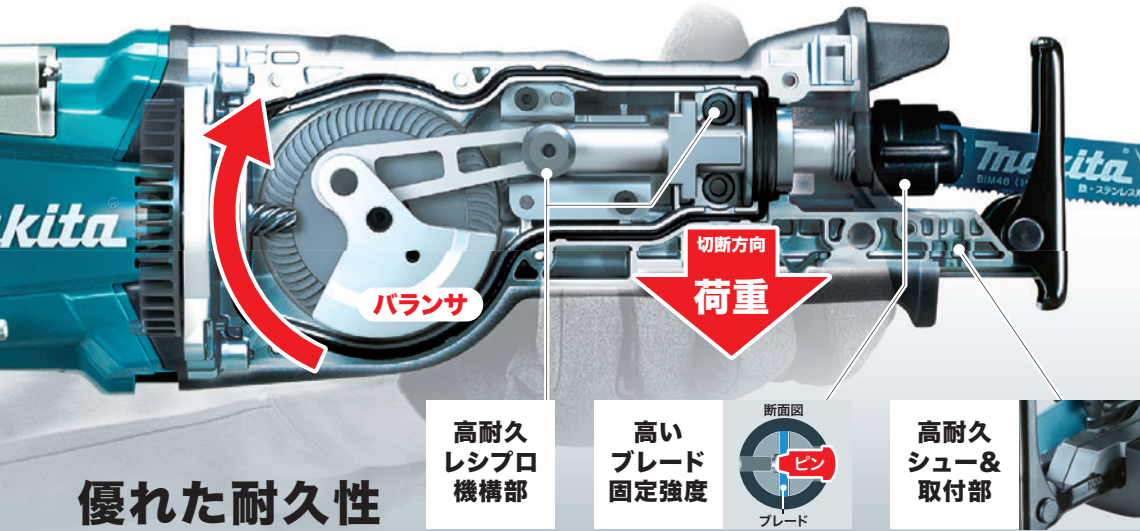

優れた耐久性

高耐久
レシプロ
機構部

高い
ブレード
固定強度



高耐久
シュー&
取付部

※当社ベース仕様機比。金工切断時はA-57984、木工切断時はA-47503の刃物を使用。



LEDライト

薄暗い現場でも快適切断。



ツールハンガ

脚立等に吊り下げ可能。

レシプロソー

JR3061T



標準小売価格27,800円 (プラスチックケース付/税別)



レシプロソーブレード(BIM48:鉄工用)付

■「工具レス」シュー調整&ブレード交換 ■無段変速 ■ソフトグリップ

■主要機能

切断能力 (mm)	ストローク数 (min ⁻¹)[回/分]	ストローク長 (mm)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
パイプ130、木材255 (300mmブレード使用時)	0~3,000	32	単相100	13	1,250	487×95×177	3.8	2.5	レシプロソーブレード(BIM48/鉄工用)

■好評発売中：AC100V レシプロソーシリーズ

ベーシッククラス 消費電力 1,200w | ストローク数 0~3,000min⁻¹ | ストローク長 30mm

優れた切断能率約25%アップ (当社従来機比)



JR3051T

標準小売価格22,800円 (プラスチックケース付/税別)

ハイエンドクラス 消費電力 1,430w | ストローク数 0~2,800min⁻¹ | ストローク長 32mm

低振動機構搭載。電子制御&高耐久。



JR3070CT

標準小売価格39,800円 (プラスチックケース付/税別)

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



App Store Google Play

公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2020年6月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23672-1

EIA3-202006