

makita

充電式インパクトドライバ
TD001GRDX

40V max
XGT Next Generation Technology

クラス最強^{※1}
220
N·m



金物ビスを
クラス最速締め付け

マキタ独自の“スマートシステム” & タフな設計を追求



APT IP56

※1 2019年10月現在、国内向け充電式インパクトドライバにおいて。当社調べ。

※ ランプの点灯はイメージです。

NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

40V Li-ion max

XGT Next Generation Technology

マキタ独自の “スマートシステム”

工具 ◀▶ バッテリ ◀▶ 充電器で最適化デジタル通信

最適給電^{NEW} + 最適充電

バッテリの状態に応じて、工具とバッテリ間の給電制御を最適化し、バッテリ負荷を最小化。

オートメンテナンス+冷却機能で急速充電。



パワーを最大限に引き出し 高負荷時の作業時間アップ



パワーアップと バッテリ長寿命化を両立

連続した高負荷作業時においても長寿命を実現。



バッテリ寿命
約50%
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの


IP56^{※3} 高耐久仕様
防じん・防水保護等級



高剛性レール



衝撃吸収構造



防水3層構造

耐衝撃性

約40%
アップ
※当社比

※1

金物ビスを最速締付け



クラス最強^{※1}

220
N·m

BL4025[2.5Ah] 最大出力

1,150W[※]

※当社基準による

締付けスピード
約15%アップ

金物ビス φ6.5×120mm ラワン材への締付

TD001G 115 2.5秒

18V從来機 100

遅 締付け速度 速

最速状態を維持



高負荷時の
連続作業量2倍以上

気温 40°Cの炎天下でも落ちない連続作業量



1充電作業量 (目安)^{※2}

約150本
金物ビス
φ6.0×120mm

約4,500本
ネジ・ボルト
M8×16mm

ネジ締め

※1 2019年10月現在、国内向け充電式インパクトドライバにおいて。当社調べ。 ※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

タフな設計を追求



アンビル剛性
約25%アップ
※当社18V機比



不意の
ビット抜け
低減

先端部強化

新・ワンタッチ ビット装着

スムーズな装着感を維持
しながら保持力向上。

ビット振れ低減

軸受け部にダブル・ボールベアリング

※ ビットの振れ幅は長さや作業条件により異なります。



打撃モード4段階切替 4:最速/3:強/2:中/1:弱
打撃モード切替手元ボタン モードメモリー機能 左右2灯LEDライト付

TD001GRDXの
動画がご覧になります。



40Vmaxシリーズの
動画がご覧になります。



粉じんや雨を防ぐ

IP56^{※3}

防じん・防水保護等級

本機はもちろん、バッテリも対応。



さらに使いやすく

ボルトモードが進化。幅広い作業をアシスト



ボルト1モード 型枠作業に(Pコン・フォームタイの締付けに)

正転：打撃検知と同時に停止
逆転：打撃終了後で停止



ボルト3モード 建築や設備のボルトに

正転：打撃検知後1.0sで停止
逆転：打撃終了後に低速250min⁻¹ (任意の位置で停止)



トリガ全開で「ゆっくり」締始め、
自動変速し「最速」で一気に締付け



ビス貫入後、打撃を
検知し自動停止



ネジの頭飛び
カムアウトを低減



正転：打撃検知後0.3sで停止
逆転：打撃終了後で停止

※3 IP65 防じん・防水 プラスチックケース (小物入れ収納部除く)



充電式インパクトドライバ

Li-ion 2.5Ah TD001GRDX [青]
標準小売価格 71,000円(税別)
バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

TD001GZ [青]
標準小売価格 26,200円(税別)
本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売

業界最速フル充電
実用充電 約19分
フル充電 約28分

※2019年10月現在、当社調べ。



※3 IP 表示は IEC 国際規格により規定される電気機器への粉じんや水の侵入に対する保護等級を表します。
・IP 表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度な粉じんのあるところ、水中や雨の中での使用、放置はしないでください。・工具本体にバッテリを装着した状態で、IEC 国際規格に規定された保護等級を適合しております。

主要機能

最大締付けトルク(N·m)	締付け能力(mm)				打撃モード	回転数(min ⁻¹)[回/分]	打撃数(min ⁻¹)[回/分]	電圧(V)	本機寸法(mm)	質量(kg)(バッテリ含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め※2			
	小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド								木ネジφ5.4×90mm	木ネジφ4.3×65mm	金物ビスφ6×120mm	ネジ・ボルトM8×16mm
220	M4～M8	M5～M16	M5～M14	22～125	4[最速] 3[強] 2[中] 1[弱] 木材 テクス用(薄板) テクス用(厚板) ボルトモード[1] ボルトモード[2] ボルトモード[3]	0～3,700 0～3,200 0～2,100 0～1,100 0～1,800 0～2,400 0～3,700 0～2,500 0～3,700 0～4,400 0～3,700	0～4,400 0～3,600 0～2,600 0～1,100 0～4,400 打撃開始直後に停止 0～2,600 打撃開始直後に停止 0～4,400 0～4,400	直流36 (40Vmax) ※1	120(長さ) 86(幅) 245(高さ) [BL4025装着時]	1.6	④ビット2-65 フック	約460本	約800本	約150本	約4,500本

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。



別販売品

40Vmaxリチウムイオンバッテリ Li-ion Battery IP56

Li-ion 2.5Ah

BL4025

部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円



Li-ion 4.0Ah

BL4040

部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円



工具キャッチャー
セット品

部品番号 A-70079
標準小売価格 3,900円

40Vmax用 急速充電器 Battery Charger


DC40RA

部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円



バッテリ充電中にUSB機器を使用しても充電速度は落ちない

離れた位置でも見やすい
「立体」充電表示ライト

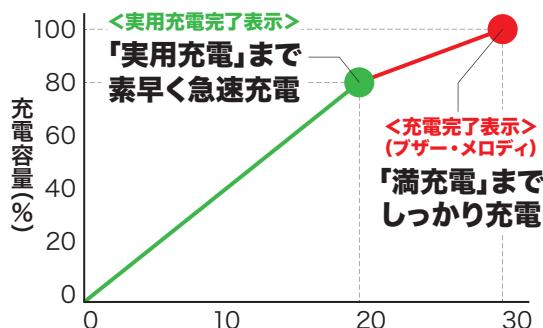

Li-ion40Vmax 2.5/4.0Ah
業界最速フル充電*

充電時間(分)

充電時間	実用充電	フル充電
BL4025	約19分	約28分
BL4040	約31分	約45分
BL1860B	約27分	約40分



充電器用互換アダプタ

ADP10

部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円



DC40RAに使用して
14.4V/18Vバッテリも充電可能
(ライトバッテリ除く)

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式SNS
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2019年12月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23699A1

EGA3-201912