



ニシガキ

刈払機取付用
往復バリカン

刈太郎

※刈払機本体は
付属しません

刈払機が 高枝バリカンに変わります



上面の刈込みに...



側面の刈込みに...



雑草刈りに...



角度が変わり
抜群の使いやすさ!

軽量で作業ラクラク!

トップページ URL
<http://www.ni-co.jp>

詳しい
製品情報は
コチラ▶



よくある質問や各種資料を
ご覧いただけます

刈払機に「刈太郎」を取り付けると高枝バリカンに変わります

特徴

- ・市販の刈払機に取り付けできます ※ エンジン式…排気量:23~27cc 充電式…36V以上
- ・軽量になりました (400タイプ:1.35kg/500タイプ:1.45kg)
- ・角度が簡単に変わります (上向き:最大47度/下向き:最大47度)
- ・作業が安全にできます (生垣の刈込み・植込みの刈込み・草刈り等)


<p>上向き:最大47度</p>	<p>■上向き角度:最大47度</p> <p>■用途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水田のあぜ草刈りに使用できます ・市街地や生活圏の草刈りに使用できます (※石・缶等が飛ばなくて安全です) 	
<p>水平角度</p>	<p>■水平角度</p> <p>■用途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・植込みの水平の刈込みに最適です ・生垣の側面の刈込みに最適です 	
<p>下向き:最大47度</p>	<p>■下向き角度:最大47度</p> <p>■用途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生垣の上面の刈込みに最適です ・水田の傾斜面の草刈りに使用できます 	

加工
いらす

カンタンにほぼ全ての刈払機に取付できます。

取付条件 ■ エンジン式…排気量:23~27cc ■ 充電式…36V以上 ■ ポール外径:Φ24/25/25.4/26mm

※一部取付できない機種がございます。機種の適合につきましては弊社までお問い合わせください。

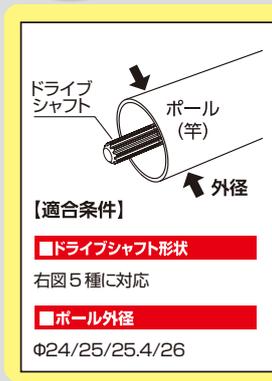


ドライブシャフト形状一覧 ※付属ソケットにて取付け可

タイプ	形状	外径(mm)	歯数	歯形
A		Φ6	10	スプライン
C		Φ7	7	スプライン
D		Φ7	13	セレーション
F		□5.2	4	スクエア
G		□5.4	4	スクエア

その他のドライブシャフト形状 ※左図、B-E-Hタイプのドライブシャフト形状をお使いの方は、別途ソケットをご用意させていただきまますので、弊社までお問い合わせください。

タイプ	形状	外径(mm)	歯数
B		Φ6	11
E		Φ8	9
H		7x5.2	0

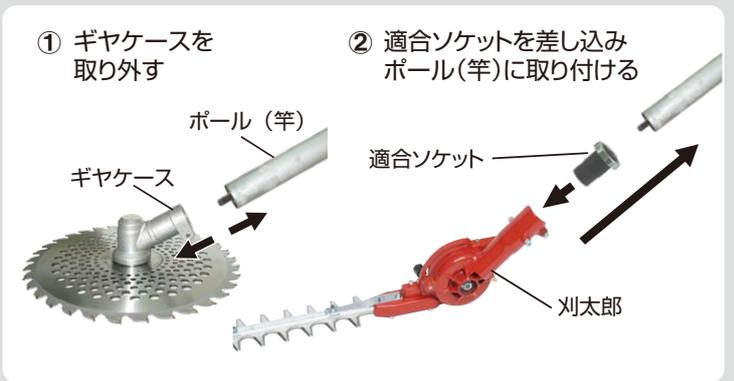

■取付方法 事前にドライブシャフト形状/ポール外径を確認してください(上図参照)

※取付けには別途六角棒レンチ(4mm)が必要です。

JAN (4964590)	品番	品名	仕様				包装内容	梱包入数	定価
			重量	刈り幅	可変角度	切断径(生木)			
830033	N-833	刈太郎400(刈払機取り付け用)	1.35kg	300mm	上向:47度/下向:47度	最大約7mm	Φ24/Φ25/Φ25.4用スリーブ…各1個 ドライブシャフト対応ソケット…5種類 取扱説明書	3台入	オープン
830040	N-834	刈太郎500(刈払機取り付け用)	1.45kg	400mm	上向:47度/下向:47度	最大約7mm		3台入	オープン
833119	N-833-1	刈太郎400 替刃セット	—	300mm	—	—	上:下刃各1枚/刃組立部品一式	—	オープン
834116	N-834-1	刈太郎500 替刃セット	—	400mm	—	—	上:下刃各1枚/刃組立部品一式	—	オープン

※製品は改良のため、お断りなく変更することがあります。



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村500 TEL (0794) 82-1000 FAX (0794) 82-4844
http://www.ni-co.jp