

S SERIES

手元操作で
ボルト・ネジの締め過ぎを防ぐ。
Sシリーズ新登場。



S SERIES

工場、整備工場、施工現場などに
「Sシリーズ」新登場



Sシリーズなら

締め過ぎ
防止

締め過ぎて
いないか心配

ボルトや部品が
壊れないか

ピタッ!

ピカッ!



締め付強さを手元で設定
オーバートルクを防止

ボルト締め




充電インパクトドライバー
充電インパクトレンチ
充電アングルインパクトレンチ

大型機械
装置の組立



こんな用途にもおすすめ


整備工場



架台組立



装置の設置



こんな困りごとにSシリーズをおすすめ。

ネジ締め



充電スティックドリルドライバー

**コスト
低減**


多数のビス締め／
外し作業

寿命が短い



Sシリーズなら

タフ!



スイッチ寿命を向上
修理コストを削減

**締付品質
向上**

小型・精密
機械の組立

ちゃんと締め付け
できているか心配



ピタッ!



ネジ締め正確
製造品質を向上

**作業性
向上**

金型・治具の
交換作業

手回し作業は
大変

締め付けの手前まで
早く締めたい



Sシリーズなら

電動でラク!



簡単手元設定で
作業効率アップ

**安全性
向上**

コードの多い
作業現場

ホースの引き回しが手間

足を引っ掛け
危ない



スッキリ!
安全



コードレスで
作業効率アップ

ご注意

1. Sシリーズは屋内専用です。IP規格(防水・防塵規格)は取得していません。
2. 電池パック10.8V・14.4Vは当社EZ品番の電池パックとは互換性はありません。
3. 修理保証対象商品ではありません。

充電スティック ドリルドライバー **NEW** 2020年6月 発売予定

クラッチが効いてネジ締め正確。
電源自動停止機能付。

トルク
精度
±10%※1



3.6V 充電スティックドリルドライバー

EYSDA1



おすすめ作業	鉄・小ネジM2.5～M5※2					
品番 希望小売価格 JANコード	EYSDA1NS 希望小売価格 42,400円(税抜) 4 549980 435588					
	EYSDA1N(本体のみ) 希望小売価格 25,000円(税抜) 4 549980 435571					
チャック	ワンタッチビットロック方式 (段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)					
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	高速:1.5N・m 低速:3.5N・m					
回転数	高速:600回転/分 低速:200回転/分(2段変速)					
クラッチ作動トルク	21段階切替(約0.3～2.9N・m {約3～30kgf・cm}まで 約0.13N・m{約1.3kgf・cm}きざみ)					
目盛 トルク	目盛 トルク	ハード ジョイント※3		ソフト ジョイント※4		
		高速 モード	低速 モード	高速 モード	低速 モード	
		1	約0.3N・m	トルク 精度 ±10% 範囲※5 (1～16)	トルク 精度 ±10% 範囲※5 (1～20)	トルク 精度 ±10% 範囲※5 (1～6)
		6	約0.95N・m			
		15	約2.1N・m	トルク精度±10%範囲外		
		16	約2.25N・m			
20	約2.75N・m					
21	約2.9N・m					
本体寸法/質量	全長217×全高134×全幅46mm (折り曲げ時)/480g					
機能	電源自動停止機能	●				
	オートストップ機能	●				
能力 (目安・フル充電で)	高速:小ねじ・鉄(M4×10mm パネ座金付)約600本 低速:小ネジ・鉄(M5×8mm)約830本					
付属・別売品 注:電池パックの価格は 1個の価格です	●標準付属 ○別売でご用意					
	品番	NS	N	希望小売価格		
急速充電器	EZ0L21	●	○	9,400円 (税抜)		
電池パック 1.5Ah	EZ9L10	●● 2個付	○	4,000円 (税抜)		
クラッチ 固定カバー	EZ7410L3108	●	●	100円 (税抜)		
プラスチック ケース	EZ9667	○	○	1,500円 (税抜)		


◆ クラッチ21段切替 ◆

光学式センサー+オートストップ

クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。

電源自動停止機能

●動作イメージ

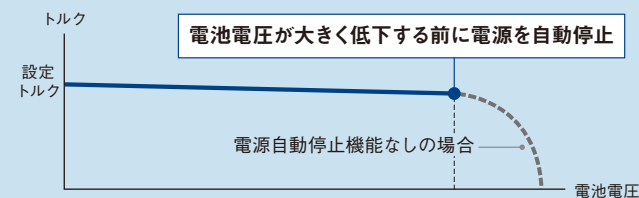

◆ 耐久性 ◆

スイッチ寿命約2倍

スイッチの耐摩耗性を向上。
(当社EZ7410比・当社調べ)




◆ サポート機能 ◆

◎クラッチ固定カバー



設定した段数を保持

◎LEDライト



■色の品番は補修用部品です。

※1:当社測定条件による目安値です。部材の材質により異なる場合があります。詳しくは締付トルク目安表を参照。※2:本商品は木ネジ作業は対象外です。※3:鉄へのネジ締めなど剛性体への締付条件。※4:ワッシャやスプリングなどを介したネジ締め条件。※5:トルク精度±10%は、目盛のトルク値に対する繰り返しトルク精度値です。

充電インパクトドライバー / インパクトレンチ **NEW** 2020年6月 発売予定

ボルト・ネジの締め過ぎを解消。
長寿命化でコスト負担を低減。




◆ 締め強さ調整機能 ◆

締め強さ調整6段階

ボルトの種類に応じて
設定が可能。

●動作イメージ

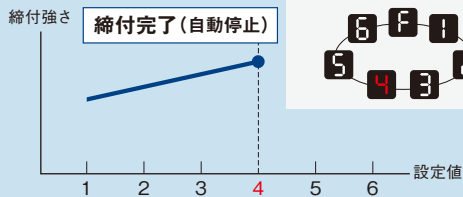

打撃力一定機能+電源自動停止機能

常に一定の打撃力を維持。

●動作イメージ



◆ 耐久性 ◆


◎ニードルベアリングで
軸受け長持ち



潤滑性を向上し、摩耗を減少。

◎モーター寿命約2倍

(当社従来ブラシモーターとの比較・当社調べ)



ブラシレスモーターを採用。

◎スイッチ寿命約2倍


(当社従来メカスイッチとの比較・当社調べ)



ハイブリッドスイッチを採用。

◆ 作業性 ◆


◎低振動



ダブルハンマーを採用し、手にかかる
振動を軽減。(EYSLA3・EYSMA1に搭載)

◆ サポート機能 ◆

◎締め完了ランプ



作業者にしやすい工具背面で、
緑色ランプが点灯。

◎LEDライト



スイッチ連動で自動ON/OFF。

ボルト種類に応じて5タイプをラインアップ。

		10.8V 充電インパクトドライバー			10.8V 充電インパクトレンチ								
BRUSHLESS MOTOR 「締付強さ調整機能」 「電源自動停止機能」搭載		EYSLA1 			EYSLA2 								
おすすめ作業		ビス M5・M6 (普通～高力ボルト) M8 (普通ボルト)			M6 (高力ボルト) M8 (普通～高力ボルト)								
品番 希望小売価格 JANコード		EYSLA1NS 希望小売価格 96,500円(税抜)  4 549980 434451 EYSLA1N (本体のみ) 希望小売価格 58,500円(税抜)  4 549980 434444			EYSLA2NS 希望小売価格 98,500円(税抜)  4 549980 434499 EYSLA2N (本体のみ) 希望小売価格 61,000円(税抜)  4 549980 434482			EYSLA2CS 希望小売価格 98,500円(税抜)  4 549980 434475 EYSLA2C (本体のみ) 希望小売価格 61,000円(税抜)  4 549980 434468					
適用ビット・レンチサイズ		片頭13mm 両頭16mm 			□9.5mm								
最大締付トルク※1 (Fモード、3秒締時)		約35N・m (M10ボルト)			約80N・m (M14ボルト)								
締付力設定段数		6段階+F(締付力調整解除モード)											
回転数(Fモード)		0～2,300回転/分			0～2,300回転/分								
打撃数(Fモード)		0～3,600回/分			0～3,300回/分								
締付トルク目安※1													
本体寸法/質量※2		全長153×全高249×幅59 mm /1.3 Kg			全長153×全高249×幅59 mm /1.35 Kg			全長162×全高249×幅59 mm /1.35 Kg					
振動3軸合成値		5.2m/S ²			7.0m/S ²			6.3m/S ²					
機能	打撃力一定機能	●											
	電源自動停止機能	●											
	電池残量ランプ	●(3段階)											
作業量・作業スピード (目安・フル充電で)		約1,200本・約0.7秒/本(EYSB30) <M6・締付強さ調整設定段数4>			約800本・約0.8秒/本(EYSB30) <M8・締付強さ調整設定段数4>								
充電時間		実用充電:約20分、フル充電:約45分											
付属・別売品 ●標準付属 ○別売でご利用 注:電池パックの価格は1個の価格です	急速充電器	品番	NS	N	希望小売価格	品番	NS	N	希望小売価格	品番	CS	C	希望小売価格
	電池パック 10.8V	EZOL81	●	○	15,000円(税抜)	EZOL81	●	○	15,000円(税抜)	EZOL81	●	○	15,000円(税抜)
	電池パック 14.4V	EYSB30	●●	○	16,800円(税抜)	EYSB30	●●	○	16,800円(税抜)	EYSB30	●●	○	16,800円(税抜)
		使用できません			使用できません			使用できません					

10.8V 充電インパクトレンチ				14.4V 充電インパクトレンチ			
EYSLA3				EYSMA1			
							
M8(高力ボルト) M10(普通ボルト)				M10(高力ボルト) M12(普通~高力ボルト) M14(普通ボルト)			
EYSLA3CS 希望小売価格 105,500円(税抜)  4 549980 434512				EYSMA1CS 希望小売価格 119,000円(税抜)  4 549980 434536			
EYSLA3C(本体のみ) 希望小売価格 66,500円(税抜)  4 549980 434505				EYSMA1C(本体のみ) 希望小売価格 69,000円(税抜)  4 549980 434529			
□12.7mm							
約120N・m (M14ボルト)				約185N・m (M16高力ボルト)			
6段階+F(締付力調整解除モード)							
0~2,300回転/分				0~2,300回転/分			
0~2,800回/分				0~2,900回/分			
							
全長172×全高250×幅59 mm /1.45 Kg				全長172×全高250×幅59 mm /1.6 Kg			
5.1m/S ²				6.9m/S ²			
● ● ●(3段階)							
約400本・約0.8秒/本(EYSB30) <M10・締付強さ調整設定段数4>				約510本・約0.8秒/本(EYSB40) <M12・締付強さ調整設定段数4>			
実用充電:約34分、フル充電:約44分							
品番	CS	C	希望小売価格	品番	CS	C	希望小売価格
EZOL81	●	○	15,000円 (税抜)	EZOL81	●	○	15,000円 (税抜)
EYSB30	●● 2個付	○	16,800円 (税抜)	使用できません			
使用できません				EYSB40	●● 2個付	○	22,800円 (税抜)

別売品

電池パック



10.8V 3.0Ah
EYSB30
希望小売価格
16,800円(税抜)

4 549980 434765



14.4V 4.0Ah
EYSB40
希望小売価格
22,800円(税抜)

4 549980 434772

充電器



EZOL81
希望小売価格
15,000円(税抜)

4 547441 825954

操作方法を動画で紹介



工具背面に識別プレートを装備



区別しやすいようトルク別に色分け。
工具の管理に便利。

※1:本データは当社測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では、周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。※2:本体寸法/質量は電池パック装着時の数値です。(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です(電池パック最大幅約75mm)。質量は0.05kgきざみで表示しています。

充電アングル インパクトレンチ **NEW** 2020年8月 発売予定

狭い場所でもボルトの
締め／外しがラク。
締め過ぎも解消。



◆ デザイン ◆

コンパクトヘッド

狭い場所でも作業できる形状とサイズ。



◆ パワー ◆

最大締めトルク

約80N・m (M12ボルト、Fモード、3秒締時)



◆ サポート機能 ◆

◎ ロングスイッチ



近くのボルト締めにはバランスよく
作業がしやすい

◎ 締め完了ランプ



◎ LEDライト



遠くのボルト締めにも便利よく作業ができる



14.4V 充電アングルインパクトレンチ

EYSME1



BRUSHLESS MOTOR

「締め強さ調整機能」
「電源自動停止機能」
搭載

おすすめ作業

M6 (高力ボルト)
M8 (普通～高力ボルト)
M10 (普通ボルト)

品番

希望小売価格

EYSME1CS

希望小売価格
123,000円(税抜)

EYSME1C (本体のみ)

希望小売価格
73,500円(税抜)

適用レンチサイズ

□9.5mm (プレ防止ソケット対応)

最大締めトルク※1
(Fモード、3秒締時)

約80N・m (M12ボルト)

締め力設定段数

6段階+F (締め力調整解除モード)

回転数 (Fモード)

0～2,300回転/分

打撃数 (Fモード)

0～3,500回/分

本体寸法/質量※2

全長399×全高96×幅60 mm / 1.7 Kg

振動3軸合成値

12.4m/S²

機能

打撃力一定機能

●

電源自動停止機能

●

電池残量ランプ

● (3段階)

付属・別売品

注: 電池パックの価格は
1個の価格です

● 標準付属 ○ 別売でご用意

	品番	CS	C	希望小売価格
急速充電器	EZ0L81	●	○	15,000円 (税抜)
電池パック 14.4V	EYSB40	●● 2個付	○	22,800円 (税抜)

※1: 本データは当社測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では、周囲条件 (締めボルト・部材・固定方法等) により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。※2: 本体寸法/質量は電池パック装着時の数値です。(全幅)ではなく(幅)と表記されている場合は本体駆動部の横幅です (電池パック最大高約101mm・最大幅約75mm)。質量は0.05kgきざみで表示しています。