

4 966376 182541





HITACHI ENGINE CHAIN SAW CS 40EA

**太い丸太も
パワフルに切断！**

COIL SPRING &
NEW PureFire

※2010年7月現在 当社調べ（当社従来機種を100とした場合の比較）

HITACHI



未来が変わる。
日本が変える。

チャレンジ
25

日立工機はチャレンジ25キャンペーンに参加しています。


人(低振動)と環境(低排出ガス*)に配慮した 39.6mLクラスの実力派チェーンソー!

*排出ガスに含まれる炭化水素と窒素酸化物の排出量を、排出ガス2次規制基準値の50g/kWh以下に抑えました。

コイルスプリング構造により 振動値を大幅カット!

CS 40EAは従来のゴムダンパーによる防振構造ではなく、コイルスプリングによる防振構造を採用しています。そのため従来機種より大幅に振動を低減し、作業者の負担を軽減します。

▼当社従来機種の振動値を100とした場合の比較※

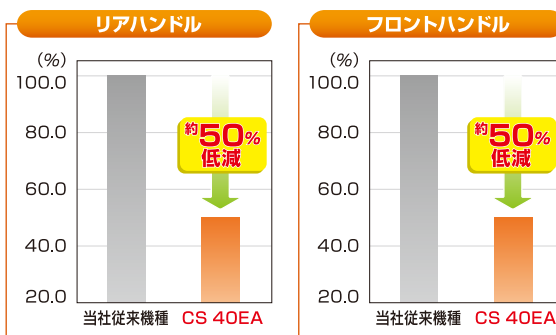


コイルスプリングを
3カ所に配置!



※2010年7月現在 当社調べ

エンジン始動が楽にできる
“かるがるスタート”搭載!

かるがる
スタート



形名	切断部			エンジン							機体寸法mm			質量kg	標準付属品
	切断能力mm	チェーン形式	チェーンオイルタンク容量L(ℓ)	給油方式	排気量mL(cc)	出力kW	点火方式	点火プラグ	燃料タンク容量L(ℓ)	燃料混合比	全長	幅	全高		
CS 40EA	450 (18インチ)	オレゴン 95VP-72E	0.24	自動	39.6	1.8	電子	NGK BPMR7A	0.38	25:1 (ガソリン2サイクル専用オイル)	381	229	283	4.4*	両口ボックススパナ(19×10mm)、チェーンケース、ガイドバー、ソーチェーン、スパイク


*ソーチェーン・ガイドバー含まず

低排出ガスのNew PureFireエンジン搭載



排出ガス2次規制に対応

米国、欧州の排出ガス2次規制
(EPA Phase2, CARB Tier3, EC Stage2)に対応する、
低排出ガスのニューピュアファイアエンジンを搭載しています。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)262-3811・四国(087)863-6761
関東(03)5812-6331・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

【電動工具ホームページ】<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。