

■アンカ下穴作業

●デルタゴンビット(SDSプラスシャンク)

- 真円に近い穴あけ可能
- 位置決めが容易



●デルタゴンビット(▲デルタ軸)(SDSプラスシャンク)

- 穴あけスピードが速く、折れ、曲がりにくい形状です。




寸法(mm)			販売 単位	コードNo.	価 格
錐径	全長	有効長			
▲3.4	116	50	1	0032-0567	1,300
			5	0023-7001	6,500
3.4	166	100	1	0032-2445	1,400
3.5	166	100	1	0032-2446	1,400
▲3.5	116	50	1	0032-0568	1,300
			5	0023-7002	6,500
3.8	166	100	1	0032-2447	1,400
▲4.3	116	50	1	0032-0569	1,300
			5	0023-7003	6,500
4.3	166	100	1	0032-0570	1,400
▲4.8	116	50	1	0032-0738	1,300
▲5.0	116	50	1	0032-0571	1,350
5.0	166	100	1	0032-0739	1,400
5.3	166	100	1	0032-0740	1,400
5.5	166	100	1	0032-0741	1,400
▲6.0	116	50	1	0032-0572	1,400
6.0	166	100	1	0032-0742	1,500
6.4	166	100	1	0032-0573	1,500
8.0	166	100	1	0032-0743	1,550
8.5	166	100	1	0032-0574	1,750
9.5	166	100	1	0033-0054	1,850
10.0	166	100	1	0032-0744	1,850
10.5	166	100	1	0032-0575	1,850
12.5	166	100	1	0032-0576	1,900
12.7	166	100	1	0032-0745	2,100
14.5	166	100	1	0032-0577	2,700
16.5	166	100	1	0032-2137	3,200
17.5	166	100	1	0032-2138	3,500
18.0	166	100	1	0032-2139	3,800
20.0	166	100	1	0032-2140	4,400

■アンカ打込み作業

●アンカセッタ(A)・(B) (SDSプラスシャンク)

アンカセッタ(A) くさび外装用 アンカセッタ(B) くさび内装用



品 名		寸法(mm)				コードNo.	価 格
		D1	L1	D2	L2		
W-1/4"(2分)	アンカセッタ(A)	4.8	8	10		302976	2,200
W-5/16"(2分半)	アンカセッタ(A)	6.3	10	11.5	260	302975	
W-3/8"(3分)	アンカセッタ(A)	7.7	12	13.8	160	302974	1,900
W-1/4"(2分)	アンカセッタ(B)	4.8	15	7.5		302979	
W-5/16"(2分半)	アンカセッタ(B)	6.3	18	9.5	260	302978	2,200
W-3/8"(3分)	アンカセッタ(B)	7.7	24	11.5	160	302977	
						303622	1,900

■ケミカルアンカ用ボルト打込み作業

●ケミカルアンカアダプタ (SDSプラスシャンク)



用 途	ソケット取付部 四角ドライブ寸法Sq	全長 (mm)	コードNo.	価 格
各種ソケット の取付用	12.7	90	303044	2,600
	19.0	100	303045	3,800

●ドリルビット(φ4～φ25mm)(SDSプラスシャンク)



●細径ビット(※φ3.4、φ3.5mm) ●細径ビット用アダプタ (SDSプラスシャンク)

※細径ビット用アダプタに
取付けて使用



コードNo.306370 ¥2,900
※細径ビット(φ3.4、φ3.5mm)取付け用

寸法(mm)			コードNo.	価 格
錐径	全長	有効長		
※3.4	90	45	306309	1,200
※3.5	90	45	306368	1,200
4.0	110	50	303571	1,300
4.3	110	50	303572	1,300
4.5	110	50	303573	1,300
4.8	110	50	303574	1,300
5.0	110	50	303575	1,300
5.0	160	100	303578	1,400
5.5	110	50	303576	1,300
6.0	110	50	303577	1,400
6.0	160	100	303579	1,500
6.4	160	100	303580	1,500
6.5	160	100	303581	1,500
7.0	160	100	303582	1,500
7.5	160	100	303583	1,500
8.0	160	100	303584	1,500
8.5	160	100	303585	1,800
9.0	160	100	303586	1,800
9.5	160	100	303587	1,800
10.0	160	100	303588	1,800
10.0	260	200	303604	2,900
10.5	160	100	303589	1,800
10.5	260	200	303605	3,000
11.0	160	100	303590	1,800
12.0	166	100	303591	1,900
12.0	260	200	303606	3,300
12.5	166	100	303592	1,900
12.5	260	200	303607	3,400
12.7	166	100	303593	2,000
12.7	260	200	303608	3,500
13.0	166	100	303594	2,000
14.0	166	100	303595	2,000
14.3	166	100	303596	2,100
14.3	260	200	303609	3,900
14.5	166	100	303597	2,500
14.5	260	200	303610	4,000
15.0	166	100	303598	2,700
16.0	166	100	303599	3,100
16.0	260	200	303611	5,100
16.5	166	100	303600	3,300
17.0	166	100	303601	3,100
17.0	260	200	308485	5,900
17.5	166	100	303602	3,300
17.5	260	200	303612	6,100
18.0	166	100	303603	3,700
19.0	260	200	303613	6,600
20.0	250	200	303614	7,200
22.0	250	200	303615	8,000
24.0	250	200	308486	9,300
25.0	450	384	303616	9,500

■穴あけ・ねじ締め作業(回転のみ)

●ドリルチャック ●チャックアダプタ (SDSプラスシャンク)

●スペシャル
スクリュー + + ●



品 名 品 名 品 名

品 名	コードNo.	価 格
ドリルチャック 13VLRB-D(ねじ付)	321814	4,700
チャックアダプタ(SDSプラス)	303623	3,100

■大径穴あけ作業(下記ダイヤモンドコアビットについては別途お問い合わせください)

●水給タンクスポンジ組 ●湿式ダイヤモンドコアビット



●アダプタ(A) SDSプラスシャンク



●アダプタ(A) SDSプラスシャンク

仕 様	コードNo.	価 格
DC 120形用ダイヤモンドコアビット[湿式タイプ] の取付け用	315921	3,200

●ハイパーダイヤコアビット
スーパーダイヤコアビット
スーパーウッドコアビット



●ハイパーダイヤコアビット
スーパーダイヤコアビット
スーパーウッドコアビット用
SDSプラスシャンク



●ハイパーダイヤ・スーパーダイヤ・スーパーウッドコアビット用SDSプラスシャンク

仕 様	コードNo.	価 格
コア径φ29～φ38用	(S) 321395	4,600
コア径φ50～φ160用	(L) 321396	8,200

■破碎作業

●ブルポイント丸(SDSプラスシャンク)(回転+打撃動作になります。)




品 名	コードNo.	価 格
ブルポイント丸(12.5×250L)	0030-3046	1,900

●カッタ (SDSプラスシャンク) ●ブルポイント四角 (SDSプラスシャンク)



●グルーピングチゼル (SDSプラスシャンク) ●コールドチゼル (SDSプラスシャンク)



品 名	コードNo.	価 格
カッタ (40×250L)	0031-6658	2,500
カッタ (40×150L)	0032-3548	2,300
グルーピングチゼル (250L)	0031-6659	3,600
ブルポイント四角(14×250L)	0031-6656	1,700
ブルポイント四角(20×250L)	0031-6657	1,700
コールドチゼル (20×150L)	0032-3549	1,600

■その他

●ダストカップ ●集じんカップ(B)組



(注)全長166mmまでのドリルビットをご使用ください。

品 名	コードNo.	価 格
ダストカップ	971787	260
集じんカップ(B)組	306885	1,900

●ロータリハンマドリル用グリース



品 名	容 量	コードNo.	価 格
ロータリハンマドリル用グリース	500g入	980927	5,300
	70g入	308471	840
	30g入	981840	550

安全上のご注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

 このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支 店

北海道 (011) 896-1740 ・ 北 陸 (076) 263-4311 ・ 中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676 ・ 中 部 (052) 262-3811 ・ 四 国 (087) 863-6761
東 京 (03) 5812-6331 ・ 関 西 (0798) 37-2665 ・ 九 州 (092) 621-5772

【電動工具ホームページ】 <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。

親切で信用のある ― 日立電動工具販売店

Hitachi Koki

POWER TOOLS for
PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立ロータリハンマドリル

DH 28PC形

希望小売価格 ¥58,000(税別)ケース付

DH 28PD形 集じんタイプ

希望小売価格 ¥88,000(税別)ケース付

穴あけ作業の環境改善! 高集じん率モデル新登場!

※1
クラス最高の集じん性能!
※2
当社従来機比60%集じん率向上

※1
集じんタイプでは
クラス最速の穴あけ速さ!
高集じん率と穴あけ速度を両立

DH 28PD



※1
クラス最小(全長316mm)のコンパクトボディ!
※1
クラス最大のハツリ性能!

DH 28PC



※1 2009年7月現在当社調べ、28mmクラスロータリハンマドリル
※2 2005年11月発売の当社従来機DH 24PD3との比較



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001-2000」を2002年に取得しました。



当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。

HITACHI

※1 クラス最高の集じん性能を発揮!!



DH 28PD

※1 クラス最小(全長316mm)のコンパクトボディ!!

※1 クラス最大のハツリ能力!!

※1 2009年7月現在当社調べ、28mmクラスロータリハンマドリル



DH 28PC

注) DH 28PCに集じんユニットは取付けできません。

当社独自の本体着脱式集じんユニットを採用!(特許申請中) 当社従来機比60%集じん率向上※2で残留粉じん除去が楽々!

※2 2005年11月発売の当社従来機DH 24PD3との比較

●集じん率※

当社従来機 100

DH 28PD 160


※横向き穴あけ(φ16、深さ40mm)作業時(2005年11月発売の当社従来機DH 24PD3を100とした場合)

スライドパイプ

内部に粉じんの通路をもち、前後にスライドします。

集じんユニット(着脱式)

スライドパイプアジャスタ

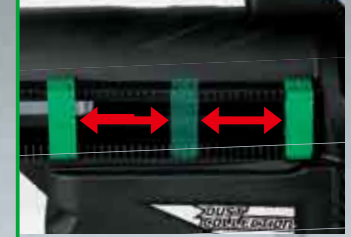

2個のアジャスタによりビットの長さに応じたスライドパイプの位置合わせとスライド量の調整が簡単にできます。

ダストボックス



簡単に取り外せて、粉じんの廃棄が速やかに行えるダストボックスを採用しました。※容量:(φ6、深さ28mm)×130穴

集じんユニット取り外し可能



用途に応じて集じんユニットを取り外し、送風口に付属のカバーを取り付けて通常のハンマドリルとして使用できます。

DH 28PC形

希望小売価格 ¥58,000(税別) ケース付



3 モード 回転+打撃 回転 打撃

コンクリート 28mm

鉄 工 13mm

木 工 32mm

SDS プラス



DH 28PD形 集じんタイプ

希望小売価格 ¥88,000(税別) ケース付



3 モード 回転+打撃 回転 打撃

コンクリート 28mm

鉄 工 13mm

木 工 32mm

SDS プラス



モード切替ワンタッチ!(特許申請中)



プッシュボタンを押し、切替レバーをまわすだけで
回転+打撃、回転、打撃
の切替が簡単に行えます。

操作性のよいスイッチ!



プッシュボタン式の正逆転ボタンにより、ビットの回転方向が簡単に切り替えられます。

形 名	DH 28PC		DH 28PD	
	コンクリート	鉄 工	コンクリート	鉄 工
能	28mm(集じんユニット使用時:4~18mm)	13mm※	28mm(集じんユニット使用時:4~18mm)	13mm※
カ	ドリルビット	32mm※	ドリルビット	32mm※
コ	ア	80mm※	ア	80mm※
ビ	ット		ビット	
電 源	単相交流50/60Hz・100V		単相交流50/60Hz・100V	
電 流	7.6A		7.6A	
消 費 電 力	720W		720W	
モ ー タ ー	単相交流整流子モーター		単相交流整流子モーター	
回 転 数	0~800min ⁻¹ {回/分}		0~800min ⁻¹ {回/分}	
打 撃 数	0~4,000min ⁻¹ {回/分}		0~4,000min ⁻¹ {回/分}	
本 体 寸 法	長さ316mm×高さ208mm×幅102mm		長さ458mm×高さ225mm×幅112mm	
質 量	3.5kg		4.7kg	
コ ー ド	2心・5m		2心・5m	
標 準 付 属 品	●プラスチックケース ●サイドハンドル ●ストッパ ●カバー(DH 28PDのみ)		●プラスチックケース ●サイドハンドル ●ストッパ ●カバー(DH 28PDのみ)	

※集じんユニットを取り外してご使用ください。