



形名	使用空気圧力 MPa [kgf/cm ²]	空気消費量 (L/0.1/本) 1.96MPa [20kgf/cm ²] の時	ステーブルの 装着本数	ステーブルmm		質量 kg	機体寸法 長さ×高さ×幅mm	使用ホース	標準付属品
				幅	長さ				
N 2504HMB	1.76~2.26 (18~23)	0.6	100本 (1連)	4	13~25	1.2	295×191×55	高圧専用	保護メガネ、油さし
N 2507HMB		0.6	100本 (1連)	7	13~25	1.2	295×191×55	高圧専用	保護メガネ、油さし、ノーズキャップ (フロア用)
N 2510HMB		0.6	100本 (1連)	10	13~25	1.2	295×191×55	高圧専用	保護メガネ、油さし

形名	使用空気圧力 MPa [kgf/cm ²]	空気消費量 (L/0.1/本) 0.69MPa [7kgf/cm ²]の時	ステープルの 装てん数	ステープルmm		質量 kg	機体寸法 長さ×高さ×幅mm	使用ホース 内径mm	標準付属品
				幅	長さ				
N 2504MB	0.39~0.78 [4~8]	0.6	100本 (1連)	4	13~25	1.1	250×191×55	5以上	保護メガネ、油さし
N 2507MB		0.6	100本 (1連)	7	13~25	1.1	250×191×55	5以上	保護メガネ、油さし、ノーズキャップ (フロア用)
N 2510MB		0.6	100本 (1連)	10	13~25	1.1	250×191×55	以上	保護メガネ、油さし

タック用ステーブル ステーブル形名中Wは白色、Sはステンレス					
ステーブル形状	ステーブル 形名	価 格 (小箱)	L寸法 (mm)	ステーブル数 (小箱)	大箱 (小箱個数)
N2504HMB N2504MB 	B0413-2	800	13	5,000本	30
	B0416-2	940	16		
	B0419-2	1,070	19		20
	B0419W2	1,290			
	B0419S2	4,730			
	B0422-2	1,210	22		10
	B0422W2	1,430			
	B0425	1,430			
	B0425W	1,860	25		20
	B0425S	5,300			
N2510HMB N2510MB 	B1013	780	13	5,000本	20
	B1016	1,000	16		20
	B1019	1,120	19		20
	B1019S	5,580			10
	B1022	1,460	22		20
	B1025	1,670			25
	B1025S	6,400			

タック用ステーブル ステール形名中Wは白色、Sはステンレス					
ステーブル形状	ステーブル 形名	価 格 (小箱)	L寸法 (mm)	ステーブル数 (小箱)	大箱 (小箱個数)
	B0713	680	13	2,000本	30
	B0716	700	16		20
	B0719	770	19		10
	B0719S	3,100			20
	B0722	830	22		10
	B0722S	3,100			20
	B0725	970	25		10
	B0725S	3,700			20

耐久性・連続釘打本数 大幅アップ!

**新Vモード
制御**

特許
出願中

吐出量 出力

145L/min 1,250w

日立工機 釘打機用 高圧エアコンプレッサ

EC 1445H形

50Hz/60Hz共用

希望小売価格 **¥210,000** (税別)

空気のタンク内
最高圧力

45気圧

4.4MPa

信頼の日立工機国内工場製
さわモデル



NEW

高圧エアタンク接続可能!

高圧エアタンク(補助タンク)
UA 545H形
 希望小売価格¥47,200(税別)
 ◎45気圧専用メスカプ1個同梱



接続例



※接続には専用ホースを必ずご使用ください。

 安全上のご注意	火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱い説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
--	--

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

 日立工機株式会社

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支 店
北海道 (011) 271-4751 · 北 陸 (076) 263-4311 · 中 国 (082) 228-0537
東 北 (022) 288-8676 · 中 国 (052) 262-3811 · 四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5812-6331 · 関 西 (0798) 37-2665 · 九 州 (092) 621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある——日立電動工具販売店

—日立電動工具販売店

Hitachi Koki

POWER TOOLS for
PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

目立タツカ

高圧 4mm **N 2504HMB形** 7mm **N 2507HMB形** 10mm **N 2510HMB形**
常圧 4mm **N 2504MB形** 7mm **N 2507MB形** 10mm **N 2510MB形**

素早い打ち込み!キレイな仕上がり!

スマートプッシュ機構 単発・連続切替



HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、
品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を
1995年に取得し、
更に「ISO9001-2000」を
2002年に取得しました。



当社は、
国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」を
取得しました。



 **ハロー！環境技術** 
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。

作業効率と仕上がりには差が出る新機能満載！ スマートプッシュ機構搭載！

日立独自の機能を数々搭載！

**スッキリした先端部で打つ場所を見やすい
スマートプッシュ機構搭載** 特許
出願中

ノーズを部材に軽く当ててトリガを引くだけで素早くステープルが打てます。



ノーズ先端が接していれば、ノーズが相手材を感じて本体を押し付けなくてもステープルが打ち込まれます。



ノーズ先端が離れているときは、ノーズが相手材を感じせずステープルが打ち込まれません。

**作業に合わせて打ち分けられる
単発・連続切替機構** 特許
出願中


ダイヤル操作で2種類の打ち方ができます。

- 単発 狙ったところに正確に打ち込み
- 連続 スピーディーな連続打ち込み



**キレイに仕上がる
ノーズ一体式プッシュレバー** 特許
出願中

打ち込み完了までノーズがステープルをガイドするため座屈しにくくキレイに仕上がります。

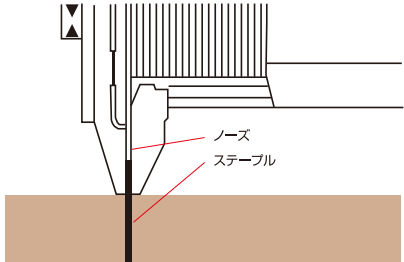

エアダスタ機能搭載 特許
出願中

内装作業での床面清掃や隅部、合わせ部の掃除に便利なエアダスタを採用。



ダイヤル式打込み深さ調整

ダイヤルを回すだけで簡単に打ち込み深さが調整出来ます。



調圧器搭載 特許
出願中

手で圧力調整が可能！打ち込み深さ調整との併用で、より安定した打ち込みを実現。



フロア作業 (N2504HMB/N2507HMB/N2510HMB)

線径が太く座屈しにくい0.9×1.25mmステープルでフロア材への打ち込み可能。打ち込みやすいフロア用ノーズキャップ付。



(施工についてはフロア材メーカーの指定(接着剤を併用するなど)の工法に従って下さい。)

高圧

ステープル幅 **4mm** **N 2504HMB**
希望小売価格¥42,800(税別)



ステープル幅 **7mm** **N 2507HMB**
希望小売価格¥42,800(税別)



ステープル幅 **10mm** **N 2510HMB**
希望小売価格¥42,800(税別)



常圧

ステープル幅 **4mm** **N 2504MB**
希望小売価格¥39,800(税別)



ステープル幅 **7mm** **N 2507MB**
希望小売価格¥39,800(税別)



ステープル幅 **10mm** **N 2510MB**
希望小売価格¥39,800(税別)



空打ち防止機構

マガジン内のステープルがなくなると空打ち防止機構が働き、空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。※連続打ち使用時は動作しません。

360°回転式後方排気

壁際でも排気が気にならない後方排気を採用。排気方向は360°回転調整できます。

ガイドベース

ベースは着脱可能です。