

Hitachi Koki

POWER TOOLS
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立エンジンブロワ

RB 24EAP(S)形

希望小売価格 ¥31,900 (税別)



かっか
スタート

国内排出ガス
2次規制対応



▶吹き飛ばし専用タイプ

クラス最大の 吹き飛ばし

▶クラス最小・最軽量ボディ！



ENGINE BLOWER



23.9 排気量
mL

3.9 質量
kg

※エンジンブロワ 排気量 23.9mLクラス 2010年7月現在 当社調べ

HITACHI



当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。

未来が変わる。
日本が変わる。

25

チャレンジ

日立工機はチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

FM 68090/ISO 9001:2008


小排気量、小形・軽量ボディでも1クラス上の風量・風速を実現!!

落ち葉や刈り草を一気に吹き飛ばす!

●小形・軽量で取り回しやすい

▶クラス
最小・最軽量質量
3.9
kg

ストップスイッチ

操作しやすい
大形スロットルレバーエンジン始動が楽にできる
“かるがるスタート”搭載

軽い引き力でエンジン始動ができます。

▶吹き飛ばし専用タイプ

●パワフルで広範囲もラクラク


▶クラス
最大

最大風量 12.5m³/min


最大風速 76.0m/s

直噴管
(RB 24EAP) 円すい噴管
(RB 24E) 扇形噴管

風量 (m³/min)

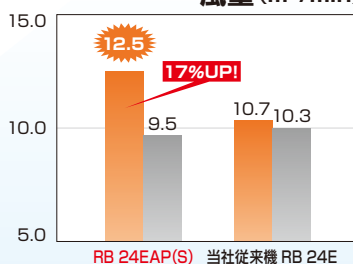

風速 (m/s)

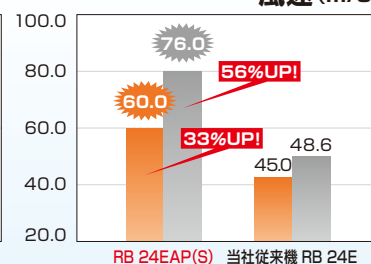

※エンジンブロウ 排気量 23.9mLクラス 2010年7月現在 当社調べ

形名	風速(m/s)	風量(m³/min)	排気量mL(cc)	気化器	点火プラグ	燃料タンク容量L	燃料混合比	質量kg	標準付属品
RB 24EAP(S)	76.0	12.5	23.9	ダイヤフラム	チャンピオン CJ-6	0.52	25:1 (ガソリン2サイクル専用オイル)	3.9	直噴管、円すい噴管、両口ボックススパナ (13×19mm)

●クリーンな排出ガスのNew PureFire エンジン搭載




排出ガス2次規制に対応

米国、欧州の排出ガス2次規制

(EPA PHASE2, CARB Tier3, 2004/26/EC Stage2)に対応する、クリーンな排出ガスのニューピュアファイアエンジンを搭載しています。

排出ガス基準値(炭化水素+窒素酸化物)



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)262-3811・四国(087)863-6761
関東(03)5812-6331・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772【電動工具ホームページ】 <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。