

コードレス冷温庫

18V UL 18DD形

MULTI VOLT

全庫内容積 10.5L

アグレッシブグリーン

XMZ アグレッシブグリーン※1
希望小売価格 ¥99,400 (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36A18X) × 1個付

フォレストグリーン

XMGZ フォレストグリーン
希望小売価格 ¥99,400 (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36A18X) × 1個付

サンドベージュ

XMBZ サンドベージュ
希望小売価格 ¥99,400 (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36A18X) × 1個付

コードレス冷温庫

18V UL 18DE形

MULTI VOLT

全庫内容積 36L

アグレッシブグリーン

2023年8月発売予定
WMZ アグレッシブグリーン※1
希望小売価格 ¥144,700 (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36B18X) × 1個付

フォレストグリーン

2023年8月発売予定
WMGZ フォレストグリーン
希望小売価格 ¥144,700 (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36B18X) × 1個付

サンドベージュ

2023年8月発売予定
WMBZ サンドベージュ
希望小売価格 ¥144,700 (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36B18X) × 1個付

形名	UL 18DD	UL 18DE
入力電源 ※2	リチウムイオン電池 14.4V (BSL 14XXシリーズ)、18V (BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 家庭用交流 100V 電源 (AC 100V 50/60Hz) 車載電源 (DC 12V/24V)	リチウムイオン電池 14.4V (BSL 14XXシリーズ)、18V (BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 家庭用交流 100V 電源 (AC 100V 50/60Hz) 車載電源 (DC 12V/24V)
庫内容積	仕切板なし: 10.5L / 仕切板あり: 左3.5L、右6.5L	仕切板なし: 36L / 仕切板あり: 左8L、中央8L、右15L
冷却方式	コンプレッサ冷媒ガス (R134a 26g) 圧縮方式	コンプレッサ冷媒ガス (R134a 35g) 圧縮方式
加温方式	ワイヤーヒーター方式	
設定温度	-18℃および-15～60℃の5℃単位 (2部屋モード時の最大設定温度差: 30℃)	-18℃および-15～60℃の5℃単位 ○2部屋モード時の最大設定温度差: 60℃ ○3部屋モード時の最大設定温度差: [左-中央 部屋間] [中央-右 部屋間] 60℃ [左-右 部屋間] 78℃
充電可能蓄電池	リチウムイオン電池 14.4V (BSL 14XXシリーズ)、18V (BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池	
蓄電池装着可能数	2個	
蓄電池充電時間 ※3※4 [気温20℃時]	BSL 36A18X: 約2時間15分 BSL 36B18X: 約3時間40分	
使用温度範囲	0～40℃	
USB出力	USB-A: 5V/2.4A USB-C: 5V/3A、9V/2.2A	
12V出力 ※5	-	12V/10A (120W)
機体寸法 (縦×横×高さ)	315×481×312mm	340×829×450mm
質量	10.2kg (蓄電池を除く) 10.9kg (蓄電池BSL 36A18X: 1個装着時) ACアダプタ (AC100V・2A品)、 車載用DCコード、 仕切板 (仕切板自動検出機能対応)、 ショルダーベルト	20.1kg (蓄電池を除く) 21.1kg (蓄電池BSL 36B18X: 1個装着時) ACアダプタ (AC100V・3.5A品)、 車載用DCコード、 仕切板 (仕切板自動検出機能対応)、 クリアトレイ
標準付属品		

別売部品

マルチボルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36A18X
コードNo. 0037-9241
¥25,800

マルチボルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36B18X
コードNo. 0037-9243
¥29,400

冷却機能付
急速充電器
UC 18YDL2
¥18,100

充電時間※3
BSL 36A18X 約25分
BSL 36B18X 約40分

仕切板など付属品の収納に便利!

UL 18DD専用バッグ
コードNo. 0038-0637
¥3,800

バッグ部分外寸:
高さ240×幅260×奥行70mm

バッグ ※6
コードNo. 0038-0636
¥4,800

バッグ部分外寸:
高さ190×幅335×奥行165mm

冷温庫の結露による床汚れの防止に!

ラバーマット
UL18DD/UL18DC/UL18DBA用
コードNo. 377856
¥2,400

外寸:
縦400×横600mm

UL18DE用
コードNo. 380717
¥3,300

外寸:
縦400×横770mm

コードレス冷温庫でお湯が沸かせる!

ケトル ※6
コードNo. 0000-4600
¥9,000

標準付属品:
DC12V出力コード、
ドリンクホルダ

ドリンクホルダ ※6
コードNo. 378882
¥840

庫内スペースを効率よく使える!

バスケット ※6
コードNo. 378854
¥580

標準付属品
(UL 18DEのみ)
クリアトレイ ※6
コードNo. 380638
¥1,000

好評発売中

コードレス冷温庫

18V UL 18DC形

MULTI VOLT

18L

コードレス冷温庫

18V UL 18DBA形

MULTI VOLT

25L

本製品を廃棄する際のご注意

本製品は家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象製品です。詳しくは、下記のウェブサイトをご確認ください。
【一般財団法人 家電製品協会 <https://www.aeha.or.jp/>】

※1 アグレッシブグリーンは受注生産品となります。 ※2 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660)はご使用になれません。 ※3 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。
※4 保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。 ※5 12V出力は、蓄電池のみからの出力です。 ※6 UL 18DDには使用できません。

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。 ●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

Ni-Cd

Ni-MH

Li-ion

ニッケル水素電池はリサイクルへ
ニッケル金属電池はリサイクルへ
リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC

(<https://www.jbrc.com>)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

bsi

ANAB

FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

ISO 14001

JACO

UKAS

ECOS202E

005

環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

「電動工具総合カタログ」

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

COOL CHOICE

未来のために、いま選ぼう。

工機ホールディングス株式会社

(発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703
関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761
九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター (9:00～18:00)
●フリーダイヤル ☎ 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――HIKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2023年5月現在のものです。

SD-H1658 Printed in Japan FM-R(M)



コードレス冷温庫

18V-5.0Ah UL 18DD形
18V-8.0Ah UL 18DE形

HIKOKI

MULTI VOLT

温かいと冷たいを
一緒に。どこへでも。

動画を
視聴できます。



4サイズそろってますます 自分サイズを持ち歩こう！


UL 18DD *New* 持ち歩きが楽な コンパクト10.5L

可動式のキャリーハンドルでスムーズに持ち運べます。
ショルダーベルト付で肩に掛けての移動もできます。



600mL
ペットボトルも
立てて入！

UL 18DE *New* 待望の3部屋モード搭載 大容量36L 冷凍、冷蔵、保温が同時にできる！

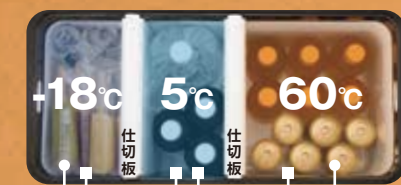

最大60℃差までOK 最大78℃差までOK


付属の仕切板で庫内を
3部屋にセパレートできます。
また、左右中央で異なる温度を
設定できます。



クリアトレイ
標準付属

▶ 見やすいスイッチパネル

温度表示が横位置になり、
よりわかりやすくなりました。
(UL 18DD / UL 18DE)

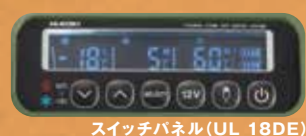

スイッチパネル(UL 18DE)

▶ 仕切板自動検出機能付

仕切板を検出して自動で
部屋数を切替えます。
(UL 18DD / UL 18DE)



充実！ 歩こう！



庫内容積

仕切板なし	仕切板あり
10.5L	左 3.5L 右 6.5L
600mLペットボトルが 9本入る！	

部屋数

1 or 2

設定温度

-18℃および-15～60℃の5℃単位(17段階)

最大設定温度差の 使用例



30℃

最大設定温度差

付属電池

BSL 36A18X
容量：5.0Ah(18V時)

環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個
保冷時30℃	1部屋	-18℃	約2時間45分
		5℃	約6時間
	2部屋	-18℃/5℃	約3時間30分
保温時0℃	1部屋	60℃	約3時間

1充電当たりの 連続運転時間

質量

10.2kg(蓄電池を除く)
10.9kg(蓄電池BSL 36A18X装着時)

USB/ 12V出力端子

USB-A、USB-C(最大20W)

標準付属品

ショルダーベルト

カラー

* ● ●

希望小売価格 (税別)


¥99,400

COUPLE

UL 18DC

仕切板なし	仕切板あり
18L	左 8L 右 8L
2Lペットボトルが 4本入る！	

1 or 2



60℃

BSL 36B18
容量：8.0Ah(18V時)

環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個
保冷時30℃	1部屋	-18℃	約4時間
		5℃	約10時間
	2部屋	-18℃/5℃	約4時間15分
保温時0℃	1部屋	60℃	約4時間30分
保冷・保温時 20℃	2部屋	0℃/60℃	約3時間30分

14.2kg(蓄電池を除く)
15.2kg(蓄電池BSL 36B18装着時)

USB-A、USB-C(最大20W)
12V出力(最大120W)

ショルダーベルト、
バスケット

● ● ●

¥109,300
本体のみ仕様(電池別売)：¥88,200

FAMILY

UL 18DBA

仕切板なし	仕切板あり
25L	左 8L 右 14.5L
2Lペットボトルが 6本入る！	

1 or 2



60℃

BSL 36B18X
容量：8.0Ah(18V時)

環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個
保冷時30℃	1部屋	-18℃	約3時間30分
		5℃	約9時間15分
	2部屋	-18℃/5℃	約4時間
保温時0℃	1部屋	60℃	約3時間30分
保冷・保温時 20℃	2部屋	0℃/60℃	約3時間30分

15.7kg(蓄電池を除く)
16.7kg(蓄電池BSL 36B18X装着時)

USB-A、USB-C(最大20W)
12V出力(最大120W)

ショルダーベルト、
バスケット

● ● ●

¥121,900

TEAM

New UL 18DE

仕切板なし	仕切板あり
36L	左 8L 中央 8L 右 15L
2Lペットボトルが 10本入る！	

1 or 2 or 3



78℃(3部屋モード時の左右部屋間の場合。
隣接する部屋または2部屋モード時は60℃)

BSL 36B18X
容量：8.0Ah(18V時)

環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個
保冷時30℃	1部屋	-18℃	約3時間30分
		5℃	約8時間
保温時0℃		60℃	約2時間30分
保冷・保温時 30℃	3部屋	-18℃/5℃/ 60℃	約2時間45分

20.1kg(蓄電池を除く)
21.1kg(蓄電池BSL 36B18X装着時)

USB-A、USB-C(最大20W)
12V出力(最大120W)

クリアトレイ

* ● ●

¥144,700

* 受注生産品 ¥00,000：下線の付いた価格は、2023年7月以降の改定価格です。

使いやすさを追及したハイコーキ冷温庫シリーズ！

蓄電池の充電機能付

冷温庫をコンセントが車載電源に接続した状態で、
蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を
充電することができます。

形名	充電時間※2	
	BSL 36A18X	BSL 36B18X
UL 18DD UL 18DC UL 18DBA UL 18DE	約2時間15分	約3時間40分

うれしい
充電機能付

Good!
充電器不要で
蓄電池の抜き差し
の手間なし！

12V出力ソケット※3・USB端子付 (12V出力ソケット：UL 18DDを除く)

12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用可能です。
(車載用機器、USBコードは市販品をご使用ください。)



最大
20W
出力可能



ケトルで
お湯が
沸かせる！

12V出力ソケット
USB-C / USB-A端子



蓄電池、ACアダプタ、車載用DCコード使用で3電源使用可能

コンセント

インバータ付
エンジン充電機で
使用可能

標準付属の
ACアダプタ使用

車(シガーソケット)

エンジンの
リスタート時も安心！※4
通電自動復帰機能を搭載
供給電源が遮断された場合、
蓄電池が取付いていなくても、
再通電時に冷温庫の電源が
自動で復帰します。

標準付属の
車載用DCコード使用

蓄電池

※1 庫内を設定温度にした後、そのまま温度を維持できる時間。運転時間は、内容物、使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。 ※2 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。

※3 12V出力は、蓄電池のみからの出力です。 ※4 電源が入っている状態で、電源スイッチを3秒以上長押しすると通電ランプが点灯から点滅になり、通電自動復帰に切替わります。電源スイッチを再度3秒以上長押しすると解除できます。



生活防水仕様
防水保護等級 IPX4
突然の雨でも安心。



ドレンコック付
大口徑でお掃除後の
水抜きが速い。



LEDライト付
(両側2箇所)
暗い場所でも
庫内が見やすい。

