

**特別
限定色**

日立高圧ロール釘打機

&

日立高圧ねじ打機

台数限定

ウォームシルバー

COIL NAILERS

高圧 ロール釘打機
NV 90HMC

希望小売価格
¥142,000 (税別)



高圧 ロール釘打機
NV 65HMC

希望小売価格
¥102,000 (税別)



SCREW DRIVERS

高圧 ねじ打機
WF 4H2

希望小売価格
¥92,000 (税別)



高圧 ねじ打機
WF 3H

希望小売価格
¥82,000 (税別)



登場!

ねじ打機用ロール連結ねじ―別売部品

ここがポイント! カラーねじの特長

Point 1

カラーねじで施工後でも
使用ねじが一目瞭然!!

Point 2

ねじの入りがスムーズな
新先端形状!!

Point 3

防錆性能が高いデュラルコート
表面処理!!

Point 4

環境にやさしいノンクロム!!

Point 5

28mm～32mm(2機種)とも
2×4大臣認定取得!

デュラルコートの特長

デュラルコート皮膜断面図

トップコート

バインダー

亜鉛層

素材

「デュラルコート」の皮膜は、第一層が電気亜鉛めっき、第二層が特殊有機バインダー、第三層が特殊有機トップコートから構成される複合皮膜であり、環境負荷物質に指定されている“クロム”等は、一切含まれていません。
皮膜厚さは、15μmであり、亜鉛の高い犠牲防食性能を有すると共に有機皮膜の形成によって耐電食性能及び耐木酸・耐アルカリ性能にも優れています。
(財)日本建築センター 建設技術審査証明取得

25mm

SV3925H(D) シルバーブルー

28mm

SV3928H(D) シルバーレッド

32mm

SV3932H(D) シルバーグリーン

ロール連結ねじ	用途	ねじ名称・表面処理・形状	サイズ (mm)		形式	コードNo.	価格	本数
			軸径d	長さL				
	石こうボードと 木下地の締結	●ボード用ねじ(ノンクロム) 	φ3.9	25	SV3925H (D) (シルバーブルー)	9330-5006	11,700	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと 木下地の締結	●ボード用ねじ(ノンクロム) 	φ3.9	28	SV3928H (D) (シルバーレッド)	9330-5003	12,500	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと 木下地の締結	●ボード用ねじ(ノンクロム) 	φ3.9	32	SV3932H (D) (シルバーグリーン)	9330-5004	13,400	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと 木下地の締結 水回りの ボード締め	●ボード用ねじ(ステンレス) 	φ3.9	25	SV3925HS	9349-9844	10,600	1,000本 (100本×10巻)
				28	SV3928HS	9349-9845	11,500	
				32	SV3932HS	9349-9846	12,200	
	石こうボードと 銅製下地の締結 (0.8mm以下)	●ボード用ねじ(銅製下地用) 	φ3.5	25	SV3525K2	9349-9415	12,200	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
				28	SV3528K2	9349-9416	13,200	

国土交通大臣認定取得

■ 枠組壁工法 (2×4) 耐力壁認定
■ 木造軸組工法耐力壁認定
■ 木造軸組工法準耐力壁認定 (品確法)
※下記の認定番号で取得しています。

	枠組壁工法 (2×4) 耐力壁			木造軸組工法耐力壁				木造軸組工法 準耐力壁 (品確法)
面材種類	石こうボードGB-R	強化石こうボードGB-F		石こうボードGB-R		強化石こうボードGB-F		石こうボードGB-R
面材厚み	t12.5mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm
打込間隔	外周部@100mm、中通り@200mm			外周部、中通り@150mm				外周部、中通り@150mm
認定番号	TBFC-0028 TBFC-0031	TBFC-0071	TBFC-0057	FRM-0266	FRM-0267	FRM-0268	FRM-0269	803
SV3928H (D)	●	●	●	●	●	●	●	●
SV3932H (D)	●	●	●	●	●	●	●	—

プラスビットNo.2 100L
コードNo.0088-4481
¥3,000 (5本入)

ビット交換工具
コードNo.884538 ¥920

安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

eco

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号 (品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店

北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 262-3811・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5812-6331・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772
[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)

親切で信用のある ― 日立電動工具販売店

09-10 SD-1237 Printed in Japan ZK-T(M)

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立 **高圧** ねじ打機
WF 3H形 希望小売価格 **¥82,000** (税別) ケース付

長さ25～32mmねじに特化！
業界最小・最軽量モデル新登場！※1

業界最小 全高270mm ※1

業界最軽量 1.6kg ※1

業界最速ねじ締めスピード
0.04秒 ※1 ※2

※1:2009年10月現在当社調べ (ねじ打機)
※2:25mmねじ・木下地・強モード時

FM68090/ISO 9001:2000
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に取得しました。

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。

当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。

HITACHI

業界最小・最軽量ボディ!業界最速のねじ締めスピード!!

全高270mm

優れたバランスで操作性向上!

軽量1.6kg

長時間の作業でも疲れにくい!

最速0.04秒

釘打機感覚のねじ締めにより作業効率向上!

長さ25~32mmねじに特化することで
業界最小・最軽量ボディを実現!




軽量
1.6kg

NEW
32mm

らくらくビット交換

高圧 WF 3H

希望小売価格 ¥82,000 (税別) ケース付

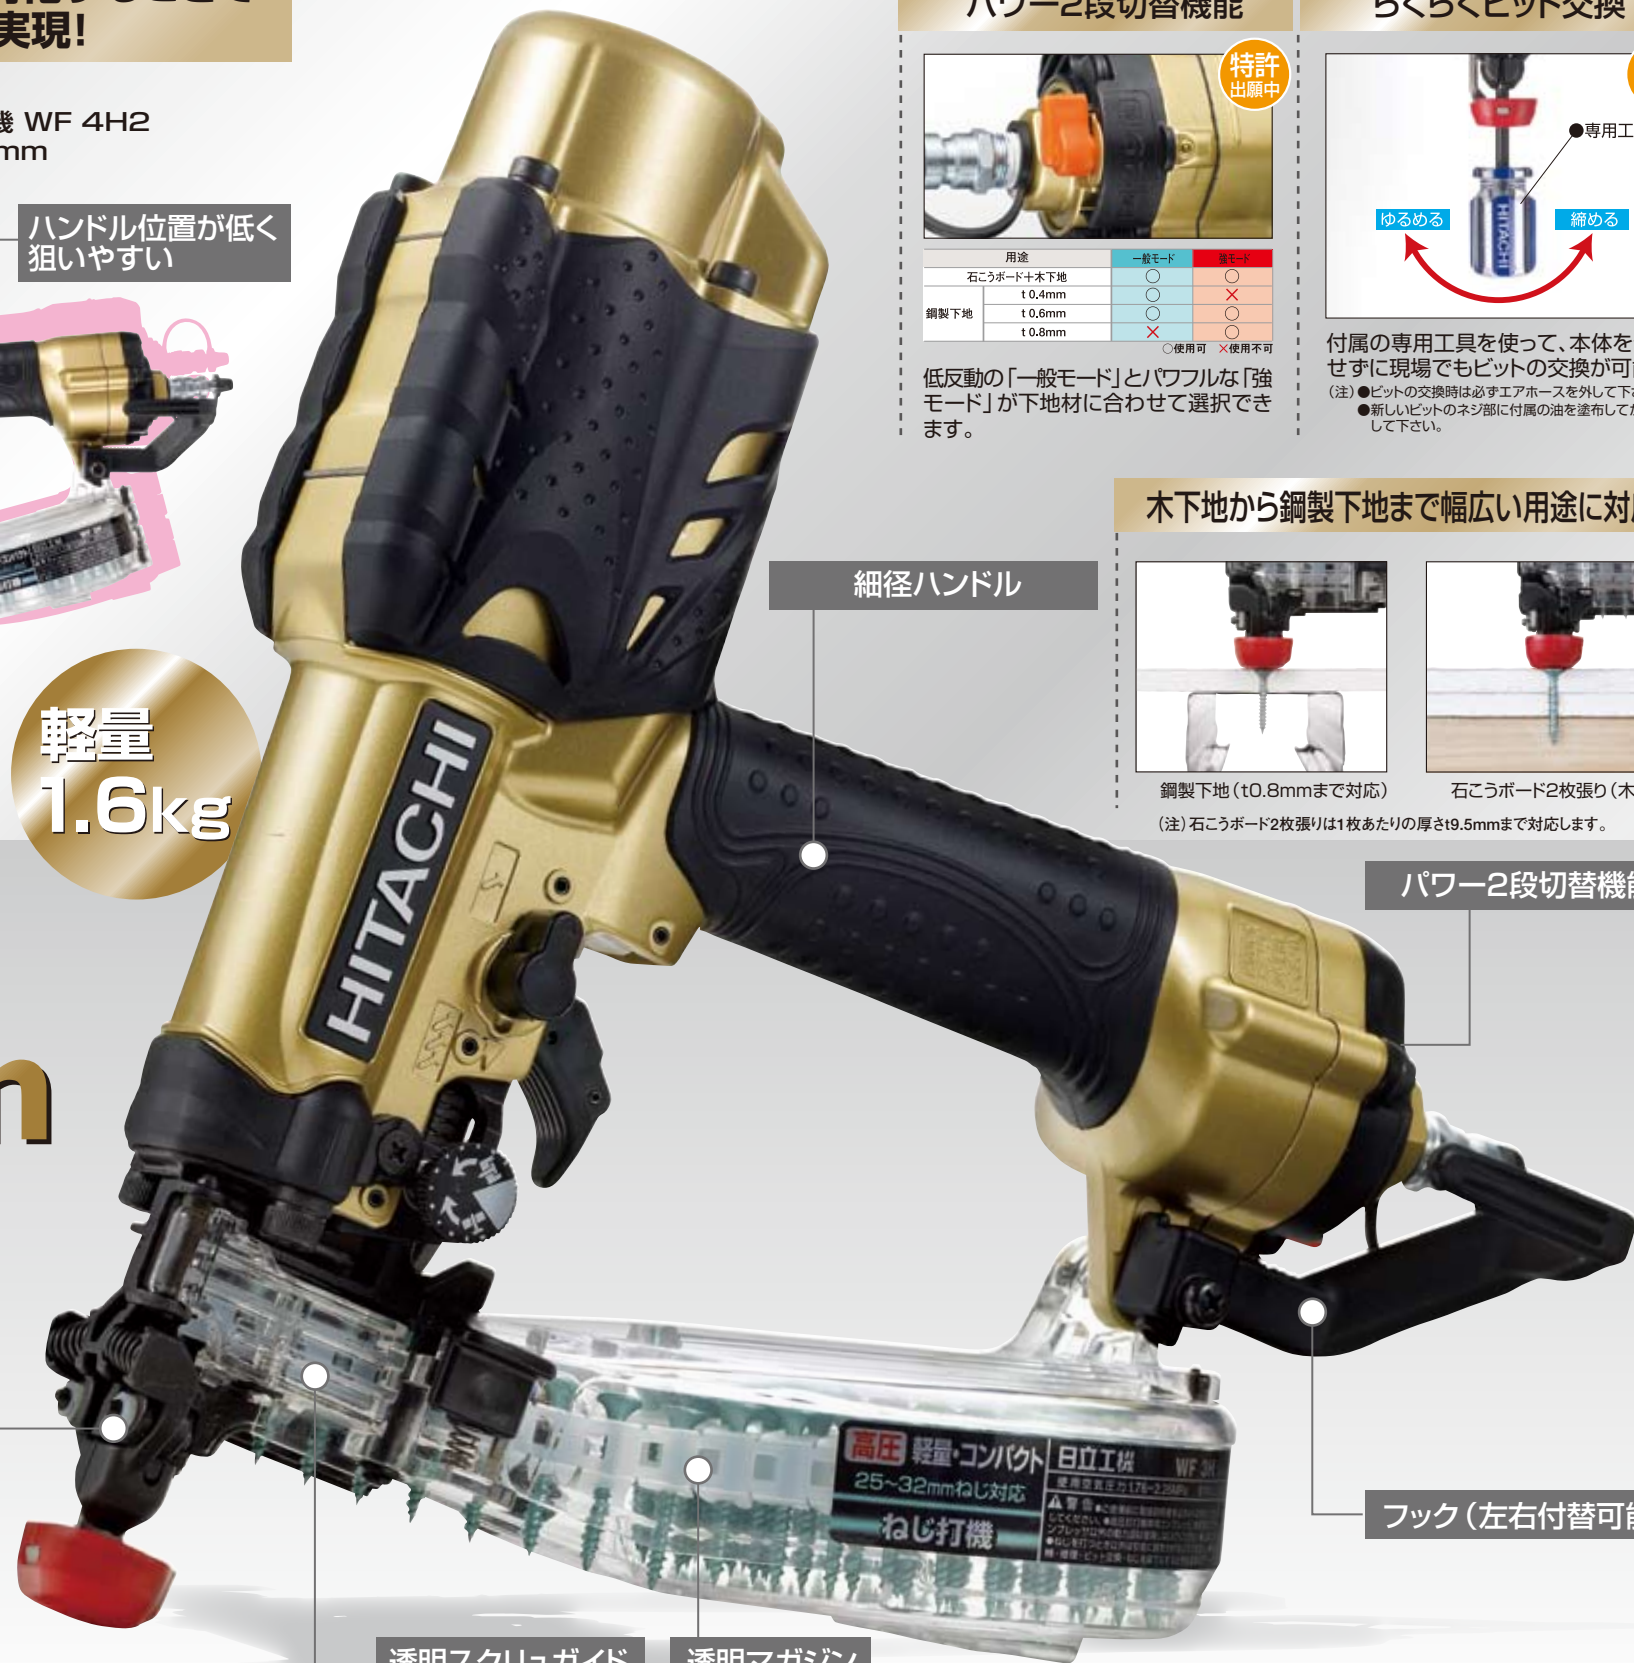

パワー2段切替機能



用途	一般モード	強モード
石こうボード+木下地	○	○
1.04mm	○	×
鋼製下地	×	○
1.06mm	×	○
1.08mm	×	○

○使用可 ×使用不可

低反動の「一般モード」とパワフルな「強モード」が下地材に合わせて選択できます。

らくらくビット交換



付属の専用工具を使って、本体を分解せずに現場でもビットの交換が可能!
(注) ●ビットの交換時は必ずエアホースを外して下さい。
●新しいビットのネジ部に付属の油を塗布してから交換して下さい。

透明マガジン・スクリュガイド



ねじ残量が判りやすく作業途中でのねじ切れを防止します。

安定ガイド装着可能



ねじ締め時の本体の振れを抑え、安定した作業ができるようにマガジン下部に取り外し可能な「安定ガイド」が装着できます。(別売部品)


コードNo.328428 ¥1,000 (税別)

木下地から鋼製下地まで幅広い用途に対応!



鋼製下地 (t0.8mmまで対応)

(注) 石こうボード2枚張り(1枚あたりの厚さt9.5mmまで対応します。)



石こうボード2枚張り(木下地)

隅打ちに配慮したスリムボディ



ボディ前方をスリムにして、隅打ちを行いやすくしました。

回転式大形フック装着可能



標準フックの代わりに、3段階の位置で使用でき、φ47単管に引掛けられる「回転式大形フック」が装着できます。(マガジンカバー部側のみ)
(別売部品)

コードNo.886452 ¥840 (税別)

日立ねじ打機シリーズ好評発売中



形名	WF 3H
使用ねじ	軸径 φ3.5、φ3.9
長さ	25~32mm
使用空気圧	1.76~2.26MPa (18~23kgf/cm ²)
空気消費量	1.6L {Q} / 本 (1.96MPa {20kgf/cm ² } 時)
ねじ締め時間	0.04秒 / 本 ※2
ねじ連結方式	ロール連結ねじ
ねじ装てん数	100本 / 巻
機体寸法	長さ284×高さ270×幅115mm
質量	1.6kg
使用ホース内径	高圧専用5mm以上
標準付属品	保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ・ビット交換工具

※1:2009年10月現在当社調べ(ねじ打機) ※2:25mmねじ・木下地・強モード時