

HITACHI SHEAR WRENCHS WS 20G / WS 22G

WS 20G形 / WS 22G形 仕様			
形 名	WS 20G	WS 22G	
能 力	トルシア形高力ボルト M16、M20	トルシア形高力ボルト M16、M20、M22	
	トルシア形超高力ボルト M16	トルシア形超高力ボルト M16、M20	
最 大 ト ル ク	N・m	588	804
無 負 荷 回 転 数	min ⁻¹ (毎分)	23	18
電 源	Hz	単相交流50/60	
電 圧	V	100/200	
モ ー タ ー		ブラシレスモーター	
電 流	A	12.5(100V仕様)/6.3(200V仕様)	
消 費 電 力	W	1,100	
全長×全幅×全高	mm	229×89×249	243×89×254
質 量	kg	4.1	4.7
コ ー ド	m	2心・2.5	
標 準 付 属 品	●ブローケース ●M16/M20用インナーソケット ●M16/M20用アウターソケット		●ブローケース ●M16/M20/M22用インナーソケット ●M16/M20/M22用アウターソケット

別売部品 [ロングソケット]					
サイズ		アウターソケット + インナーソケット		適用機種	
M16	100			WS 20G	WS 22G
		コードNo.	価 格	コードNo.	価 格
		333133	11,000	333037	14,000
M20	100			WS 20G	WS 22G
		コードNo.	価 格	コードNo.	価 格
		333134	11,000	333038	14,000
M22	100			WS 20G	WS 22G
		コードNo.	価 格	コードNo.	価 格
		333135	16,000	333039	16,000

WS 20G形
希望小売価格 ¥250,000(税別) ケース付



WS 22G形
希望小売価格 ¥336,000(税別) ケース付



安全上のご注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社

営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支 店
北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 262-3811・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5812-6331・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

【電動工具ホームページ】 <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。

インパクトレンチシリーズ 好評発売中

締付トルク 170N・m
●新形カムでスピーディーに締付け！
●小形・軽量 (1.4kg)！

Sq
12.7
(六角ソケット
取付部寸法)
(六角ソケット別売)

WR 12VB ¥41,000
(ケース付)
WR 12VB(N) ¥41,000
(10mコード付・ケース別売)
WR 12VB(SC) ¥42,600
(10mコード付・ケース付)

締付トルク 250N・m
●高トルク無段変速！●高速・低速2段切替付！
●高剛性筒形ハウジング！

Sq
12.7
(六角ソケット
取付部寸法)

14mm
WR 14VB ¥44,500

締付トルク WR16SA 360N・m
WR16SA(S) 300N・m
●高トルク！ ●高剛性筒形ハウジング！

Sq
12.7
(六角ソケット
取付部寸法)

別売部品
●ガイドハンドル組
コードNo.323774 ¥1,300

16mm
WR 16SA ¥57,500
WR 16SA(S) ¥56,500

締付トルク 610N・m
●強力トルクと堅牢ボディで作業をサポート！
●耐久性に優れたアルミ二重絶縁構造採用！

Sq
19
(六角ソケット
取付部寸法)
200V品プラグ不付

22mm
WR 22SA ¥74,000

締付トルク 980N・m

Sq
25.4
(六角ソケット
取付部寸法)
200V品プラグ不付

25mm
WH 25 ¥156,000

親切で信用のある ― 日立電動工具販売店

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

Hitachi Koki

POWER TOOLS for
PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立シャーレンチ

WS 20G形 100V/200V
希望小売価格 ¥250,000(税別) ケース付

WS 22G形 100V/200V
希望小売価格 ¥336,000(税別) ケース付



快適作業 クラス最速の締付けスピードで
作業時間を短縮
クラス最軽量[※] WS 20G 4.1kg / WS 22G 4.7kg
HITACHI SHEAR WRENCHS WS 20G / WS 22G
※2010年7月現在 当社調べ



e ブラシレスモーター搭載
モーター
高効率で経済的

簡単・迅速！
ツールレスソケット交換

滑りにくく操作しやすい！
ソフトグリップハンドル採用

- 【用途】
- 構造用トルシア形高力ボルト
M16、M20(WS 20G) / M16、M20、M22(WS 22G)の締付け。
 - 構造用トルシア形超高力ボルト
M16(WS 20G) / M16、M20(WS 22G)の締付け。
- 〈用途例〉
- 建築関係：ビル、学校、体育館、マンション、店舗、ガレージ、倉庫、
プラットホームの鉄骨組立におけるトルシア形ボルト
の締付け作業。(建築業者、鉄工所、高職)
 - 橋梁関係：橋の鉄骨組立におけるトルシア形ボルトの締付け作業
(建築業者、鉄工所、高職)
 - そ の 他：その他の鉄骨組立作業全般

HITACHI



当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。

未来が変わる。
日本が変わる。
25

日立工機はチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

eモーター(ブラシレスモーター)搭載だから 特許出願中

スピードな締付けで、快適作業！ 電圧降下に強い！

継ぎコード使用時でも
締付けスピードが落ちにくい

4.7kg WS 22G

全長209mm

※
クラス最軽量！

コンパクトボディ

WS 20G 4.1kg

全長195mm




eモーター(ブラシレスモーター)搭載！

- 継ぎコード使用時でも電圧降下の影響が少なく締付けスピードが落ちにくいため効率良い作業が行えます。
- メンテナンスフリーでブラシ交換の手間が省けます。

●トルシア形高力ボルト締付け時間比較

(測定条件▶電源:100V・50Hz ボルト締付け状態:一次締め状態)

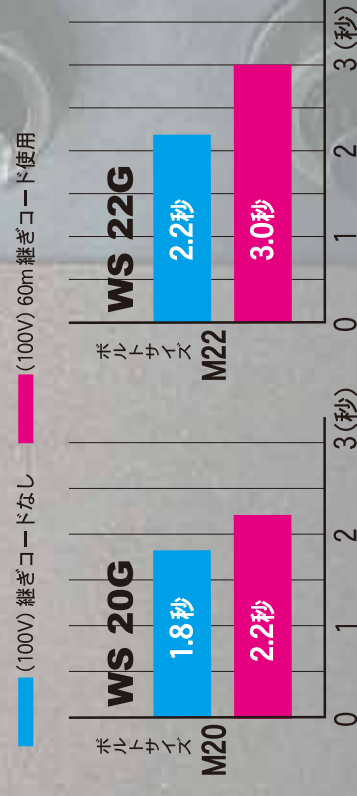

握りやすいソフトグリップハンドル！
滑りにくく手にフィットするソフト
グリップハンドル採用。



カチアゲ作業がラクな軽量ボディ！



ツールレスソケット交換！
簡単・迅速に交換できます。

① 工具を使わず手でストッパホルダを緩めて引き抜く

② ソケットを引き抜き交換、ストッパホルダで固定する



簡単チップ排出！
確実にチップを排出します。

