40Vmax Li-ion　XGT Next Generation Technology

スマートシステムの動画がご覧になれます。

マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電 ＋ 最適充電の次世代バッテリ

高負荷時の連続作業時間 最大約2.2倍 ※当社基準による
パワーを最大限に引き出し、高負荷時の作業時間アップ

バッテリ寿命 約50%アップ ※当社基準による
パワーアップとバッテリの長寿命化を両立

専用設計ならではの IP56 バッテリ 防じん・防水 高耐久仕様
防じん・防水保護等級 ※1

耐衝撃性 約40%アップ ※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリ　クラス最速フル充電※2

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
実用充電 約19分 / フル充電 約28分	実用充電 約31分 / フル充電 約45分	実用充電 約38分 / フル充電 約50分

BL4025　部品番号 A-69923　標準小売価格 23,200円

BL4040　部品番号 A-69939　標準小売価格 27,200円

BL4050F 近日発売　部品番号 A-72372　標準小売価格 37,200円

40Vmax用 急速充電器

DC40RA　部品番号 JPADC40RA　標準小売価格 16,000円

DC40RB 2口タイプ　部品番号 JPADC40RB　標準小売価格 27,700円 NEW

充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリも充電可能（ライトバッテリ除く）

ADP10　部品番号 A-69967　標準小売価格 4,500円

※1 バッテリ単体での保護等級です。工具本体にバッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリ（セル直列10本タイプ）において。2021年2月現在、当社調べ。

■主要機能

打撃エネルギー Joule（ジュール）	打撃数 (min⁻¹) [回/分]	本機寸法 長さ×幅×高さ(mm)	電圧 (V)	質量(kg) (バッテリ含む)	振動3軸 ※5 合成値(m/s²)	標準付属品
9.4/12.1 (EPTA基準※3/旧基準値)	0～2,650	496×113×258	直流36 ※4 (40Vmax)	6.3 BL4040装着時	6.0	ブルポイント280（SDSマックスシャンク）ピット用グリス

1充電あたりの作業量(目安)/ハツリ※6
コンクリート・圧縮強度40MPa
約11分

※3 EPTAプロシージャー 05/2009に準拠。ジュールとは、ハンマまたはストライカの質量と打撃速度によって決まるエネルギーの単位です。 ※4 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 ※5 EN60745-2-6規格に基づき測定。
※6 数値は参考値です。バッテリの充電状態、使用する先端工具、押しつけ荷重、被削材の密度、作業条件により異なります。
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号はそれぞれの所有者に帰属します。

■別販売品

充電式ハンマ用先端工具　SDSマックスシャンク
※各先端工具の詳細については、総合カタログ・取扱説明書等を参照ください。

- ●ブルポイント　ハツリ・破砕用
- ●コールドチゼル　溝切り、角出用
- ●タイルチゼル　タイル剥がし用
- ●スケーリングチゼル　溝つき用
- ●グルービングチゼル　溝つき用
- ●ランマ　地固め用
- ●ビシャン　面荒らし用
- ●スコップ　土掘り用
- ●アース棒アダプタ　φ18まで可能
- ●シャンク

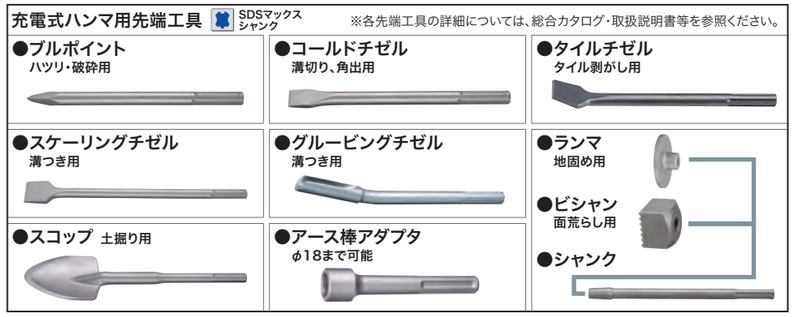

●集じんアタッチメントセット品
粉じん対策が必要な作業現場、密閉空間、住宅街などでのハツリ作業に最適。

部品番号	価格
A-66444	3,000円

※充電式ハンマ・ブルポイント・ホースは別売です。　使用可能ホース径φ28mm

⚠ 注　意　安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで ――――――――

公式アプリ 製品詳細＆営業所紹介　App Store　Google Play

公式SNS Instagram　https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA〔（社）日本電機工業会〕ウェブサイト:（http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html）をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年2月現在のものです。

株式会社 マキタ　〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

カタログNo.Z23747-1　EBA4-202102

makita 充電式ハンマ
SDSマックスシャンク
HM001GRMX/GZK

40Vmax Li-ion　XGT Next Generation Technology

打撃エネルギー［EPTA基準※1］ 9.4 Joule（ジュール）

クラス最強※2 充電式ハンマ

防じん・防水保護等級※3
IP56 本体 防じん・防水
IP56 バッテリ 防じん・防水

Li-ion リチウムイオンバッテリ　BL MOTOR　AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY　APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY　Soft Start No load　無線連動対応　NEW

※1 EPTAプロシージャー05/2009に準拠。ジュールとは、ハンマまたはストライカの質量と打撃速度によって決まるエネルギーの単位です。 ※2 5kgクラス充電式ハンマ(SDSマックスシャンク)において。2021年2月現在、当社調べ。 ※3 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ　人の暮らしとすまいのために……

40V max Li-ion XGT Next Generation Technology

AC機を超えた破砕力※1

打撃エネルギー
9.4 Joule
（ジュール）

打撃エネルギー
（EPTA基準値※2 / 当社AC機比）

HM001G	9.4Joule
AC従来機	8.1Joule

圧倒的な低振動

6.0m/s² 振動3軸合成値※3

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

アクティブ動吸振器
「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出し、前後の振動を相殺。

防振二重構造
ハンドルと振動部を分離し、「防振バネ」で振動を吸収。

クラス最強※4 充電式ハンマ

HIGH-POWER BL MOTOR
ハイパワーブラシレスモータ搭載

ハツリ能率
〈コンクリート 圧縮強度40MPa〉
約20%アップ※1

1充電作業量（目安）/ハツリ※5 ［コンクリート・圧縮強度40MPa］

［作業量：約13.7kg］ **約11分**

［ハツリ体積］ **約6,000cm³**

防じん・防水保護等級※6

IP56 本体 防じん・防水

IP56 バッテリ 防じん・防水

本機はもちろん、バッテリも対応。

ソフトノーロード

Soft No load

暴れが少ないから「しっかり狙える」

無線連動集じん※7

無線連動対応

集じん機と接続 & 無線連動可能

Bluetooth

AWS Auto-start Wireless System

ワイヤレスユニット 別売
A-66151 5,000円

充電式ハンマ

Cordless Demolition Hammer

SDSマックスシャンク

実用充電 約31分 | フル充電 約45分

Li-ion 4.0Ah **HM001GRMX**
標準小売価格 118,600円（税別）
バッテリBL4040×2本・充電器DC40RA・ケース付
0 88381 73255 0

本体のみ **HM001GZK**
標準小売価格 62,600円（税別）
ケース付 / バッテリ・充電器別売
0 88381 73256 7

40Vmaxシリーズの動画がご覧になれます。

HM001Gの動画がご覧になれます。

Li-ion リチウムイオンバッテリ

APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY 防じん防滴

NEW

- ■打撃数調整ダイヤル
- ■ワンタッチスライド式チャック
- ■先端工具12段角度調整
- ■高輝度LEDライト付

※1 当社5kgクラスAC機比　※2 EPTAプロシージャー05/2009に準拠。ジュールとは、ハンマまたはストライカの質量と打撃速度によって決まるエネルギーの単位です。　※3 EN60745-2-6規格に基づき測定。　※4 5kgクラス充電式ハンマ（SDSマックスシャンク）において。2021年2月現在、当社調べ。　※5 数値は参考値です。バッテリの充電状態、使用する先端工具、押しつけ荷重、被削材の密度、作業条件により異なります。　※6 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。　※7 別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメントセット品が必要です。