

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー

専用設計ならではの IP56^{※1} バッテリー 高耐久仕様



高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2倍**
※当社基準による

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

パワーアップと
バッテリーの
長寿命化を両立

耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

端子短絡
防止構造

高剛性
レール

バッテリー残容量
表示ランプ

衝撃
吸収構造

防水
3層構造

※1 バッテリー単体の保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

■ 主要機能

モデルNo.	LEDライト光源	照度 (lx) ^{※2}	光束 (lm)	本機寸法 (mm) (長さ×幅×高さ)	電源 (V)	質量 (kg) (バッテリー・コード除く)	標準付属品
ML008G	96灯 96W	強: 4,300 中: 1,900 弱: 1,000	強: 10,000 中: 4,000 弱: 2,000	ハンドルを倒した時 248×399×305 ハンドルを立てた時 248×399×430	リチウムイオンバッテリー 36V (40Vmax) ^{※3}	6.9	電源コード 防眩フィルム (A-73617)
ML004G	40灯 38W	強: 2,100 中: 1,000 弱: 500	強: 3,600 中: 1,800 弱: 900	ハンドルを倒した時 248×322×296 ハンドルを立てた時 248×322×423	リチウムイオンバッテリー 14.4V/18V (ライトバッテリーは除く)	5.0	電源コード 防眩フィルム (A-74485)
					家庭用電源 AC100V 50/60Hz		

※2 光源から距離1mでの数値。 ※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。

■ 1充電あたりの連続使用時間 (目安)^{※4}

モデルNo.	輝度	BL4050F	BL4040	BL4025	BL1860B	BL1850B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	BL1460B	BL1450	BL1430B	BL1415N
ML008G ※バッテリー2本 装着時	弱	約17時間	約14時間	約8時間30分	約10時間	約8時間30分	約4時間30分	約3時間	約2時間42分	約6時間30分	約6時間	約3時間	約1時間42分
	中	約8時間	約6時間30分	約4時間	約5時間	約4時間	約2時間24分	約1時間42分	約1時間18分	約2時間48分	約2時間36分	約1時間24分	約42分
	強	約3時間	約2時間24分	約1時間30分	約1時間48分	約1時間30分	約48分	約36分	約24分	約54分	約54分	約30分	約12分
ML004G	弱	約18時間	約15時間	約9時間30分	約12時間	約10時間	約5時間30分	約3時間30分	約3時間	約7時間30分	約7時間	約3時間30分	約2時間18分
	中	約9時間30分	約7時間30分	約4時間30分	約5時間30分	約4時間30分	約2時間42分	約2時間	約1時間30分	約3時間30分	約3時間	約1時間48分	約1時間6分
	強	約4時間	約3時間30分	約2時間12分	約2時間42分	約2時間18分	約1時間18分	約54分	約42分	約1時間36分	約48分	約30分	約30分

※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態等、使用条件により異なります。

■ 別販売品

ランプシェード

照射範囲を広げ、
光源の眩しさを
低減。多重に発生
する影を抑えます。

【ML008用】
部品番号 A-74930
標準小売価格 3,200円

【ML004用】
部品番号 A-74491
標準小売価格 2,400円

**ライト用
三脚**

部品番号 A-69129
標準小売価格 16,500円

フラットバー

※ML008G使用不可

部品番号 A-69945
標準小売価格 3,500円

リチウムイオンバッテリー 40Vmax (残容量表示・自己故障診断)

【実用充電】19分 (フル充電) 28分

BL4025 2.5Ah
部品番号 A-69923

【実用充電】31分 (フル充電) 45分

BL4040 4.0Ah
部品番号 A-69939

【実用充電】38分 (フル充電) 50分

BL4050F 5.0Ah
部品番号 A-72372

スマートフォン等が充電可能 (USB)

DC40RA
JPADC40RA

充電器 40Vmax

40Vmax

パワースーツキットXGT4
2.5Ah BL4025×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-71984

4.0Ah

パワースーツキットXGT5
4.0Ah BL4040×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-71990

5.0Ah

パワースーツキットXGT6
5.0Ah BL4050F×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-72039

18V

パワースーツキット1
6.0Ah BL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-61226

55分充電
(2本同時)

6.0Ah

パワースーツキットSH1
6.0Ah BL1860B×2本・2口充電器DC18SH
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-68317

130分充電
(2本同時)

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2022年6月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14677-1 MGA3-202206

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格 (消費税別) です。

Makita®


充電式スタンドライト

ML008G/ML004G

40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation Technology

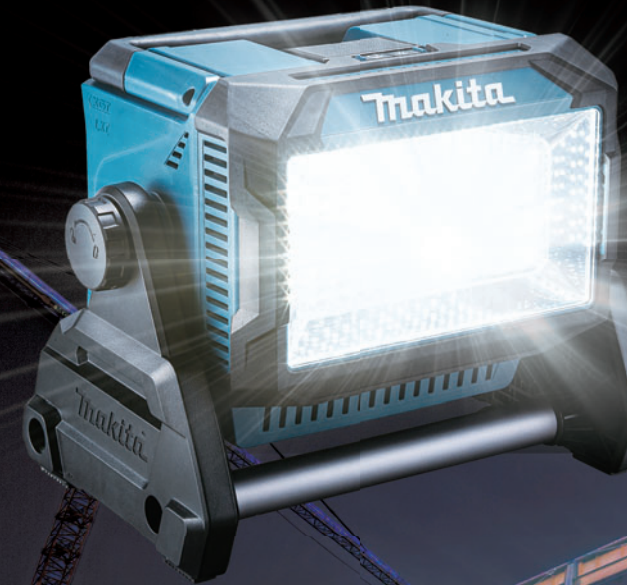

マキタバッテリーで
現場を明るく^{※1}

圧倒的に明るい10,000lmモデル [ML008G] 登場

防じん・防水保護等級

IP65 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

様々なマキタバッテリー & AC100V に対応

40Vmax
バッテリー使用可能



18V/14.4V
バッテリー使用可能
(ライトバッテリー除く)



AC100V
電源使用可能



Li-ion
リチウムイオンバッテリー

40Vmax

18V

14.4V

HYBRID
ハイブリッド電源

AC100V
使用可能

NEW

※写真のバッテリー、三脚は別販売品です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格 (消費税別) です。




最大光束
**10,000
lm**

輝度切替
3段階



最大光束
**3,600
lm**

輝度切替
3段階



ML008Gの照射範囲
(照度70lx以上の範囲)

前方向 約**9.7m**
横方向 約**11.4m**



IP65 本体 **IP56** バッテリー
■AC100V使用可能 ■バッテリー1本でも使用可能
■バッテリー2本装着可能
(40Vmax×1本+18Vまたは14.4V×1本の組合せも可能)

Li-ion **40Vmax** **18V** **14.4V** **HYBRID** **AC100V**

充電式スタンドライト NEW
ML008G

標準小売価格 54,500円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

BL 4025 BL 4040 BL 4050F
◎推奨 ○使用可



ライト角度調整
240°(無段階)





バッテリーが切れた時は
1灯に減灯してお知らせ



折り畳み式
キャリングハンドル

LEDライト光源 **96灯**

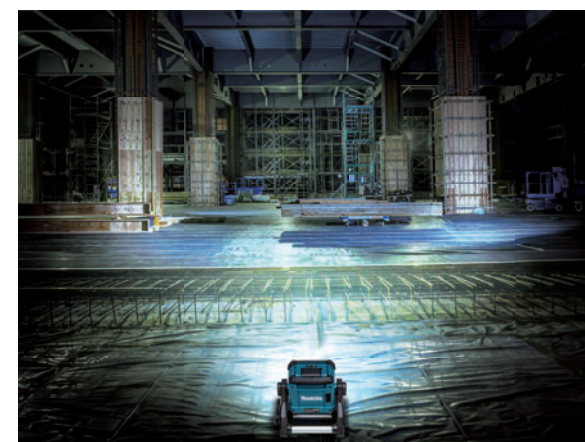

ML004Gの照射範囲
(照度70lx以上の範囲)

前方向 約**6m**
横方向 約**6.4m**



IP65 本体 **IP56** バッテリー
■AC100V使用可能

Li-ion **40Vmax** **18V** **14.4V** **HYBRID** **AC100V**

充電式スタンドライト 好評発売中
ML004G

本体のみ/バッテリー・充電器別売

BL 4025 BL 4040 BL 4050F
◎推奨 ○使用可



ライト角度調整
240°(無段階)



バッテリーが切れた時は
1灯に減灯してお知らせ



折り畳み式
キャリングハンドル

LEDライト光源 **40灯**

