


40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し
高負荷時の作業時間アップ

パワーアップと
バッテリー長寿命化を両立

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2倍**
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様



IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級 ^{※1}

■端子短絡防止構造 ■防水3層構造
■衝撃吸収構造 ■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電 ^{※2}

Li-ion 2.5Ah

実用充電
約19分
フル充電
約28分



BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円

Li-ion 4.0Ah

実用充電
約31分
フル充電
約45分



BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円

Li-ion 5.0Ah

実用充電
約38分
フル充電
約50分



BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 37,200円

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ

USB機器
充電可能
出力電流
2.4A



DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円

DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 27,700円

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)



ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

2口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT4 ^{NEW}
2.5Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-71984
標準小売価格 75,900円

パワースーツキットXGT5 ^{NEW}
4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-71990
標準小売価格 83,900円

パワースーツキットXGT6 ^{NEW}
5.0Ah BL4050F×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-72039
標準小売価格 103,900円

1口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT1
2.5Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品

部品番号 A-69727
標準小売価格 64,200円

パワースーツキットXGT2
4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-69733
標準小売価格 72,200円

パワースーツキットXGT3 ^{NEW}
5.0Ah BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-71978
標準小売価格 92,200円

※1 バッテリー単体の保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2021年2月現在、当社調べ。

■ 主要機能

最大風量 (m³/min) [m³/分]	最大風速 (ノズル付) (m/s)	平均風速 (ノズル付) (m/s)	電源 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg) (ノズル、バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量 (目安) ^{※4}
16 (ブーストモード) 13.5 (クルーズコントロール最大時)	64 (ブーストモード) 53 (クルーズコントロール最大時)	53.5 (ブーストモード) 44 (クルーズコントロール最大時)	直流36 ^{※3} (40Vmax)	850・900・950 ×167×297	3.1	ショルダーベルト エンドノズル80	約1時間～7分 (クルーズコントロール最小～最大)

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

●フラットノズル
より広域な吹き飛ばしに。
A-67929
1,100円

●延長ノズル
ノズルを延長できます。
A-70627
1,100円

●雨どいノズル
雨どいに溜まった枯葉や
落ち葉の吹き飛ばしに。
A-70683
9,500円

●アダプタパイプ85-72
A-71196
1,100円

※左記ノズル類を接続する際、
ブロウ本体のエンドノズル80は
外して下さい。

大容量1,200Whで長時間作業が可能



ポータブル電源 PDC1200
本体・肩掛けバンド・充電器付 各種アダプタ別売
A-71825 198,000円 約6時間充電

大容量
1,200Wh



動画がご覧
になれます。

40Vmax 用アダプタ

NEW
A-72241 12,500円

ウェットガード ^{※5}
WG 防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計

防水保護等級 ^{※6}
IPX4 バッテリー
防じん・防水

ウェットガード ^{※5}
WG 防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計

防水保護等級 ^{※6}
IP56 バッテリー
防じん・防水

※5 本機に水滴や粉じんが付着した状態で使用することが可能です。(当社、社内基準) ※6 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※7 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年2月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23751-1 EGA3-202002

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita

充電式ブロウ
MUB001GRDX/GZ

40V^{Li-ion}max

XGT
Next Generation Technology

ハイパワー
エンジン式
28mL
クラス
※当社比、ブーストモード時

軽量・コンパクト＆ハイパワー
クルーズコントロール＆ブーストモードで抜群の操作性

ウェットガード ^{※1}
^{※2}

WG 防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計

防水保護等級 ^{※2}
^{※3}

IPX4 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



みんなでつくる「脱炭素社会」

パワフルなのに排ガスゼロ※、燃料ゼロ※。
マキタは充電技術で環境負荷の最小限化に貢献します。 ※工具使用時



ZERO EMISSION



NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

軽量・コンパクト & ハイパワー

最大風量
(ブーストモード)
16
m³/min


最大風速
(ブーストモード)
64m/s
53.5m/s
(平均風速)

パワフル&疲労を軽減 する先端角度

先端を傾け、手首にかかる
反動を約40%低減。
(エンドノズル80を外したストレート形状時比)



大吸気口から風が一気に吹き抜け
強力な風力を実現。

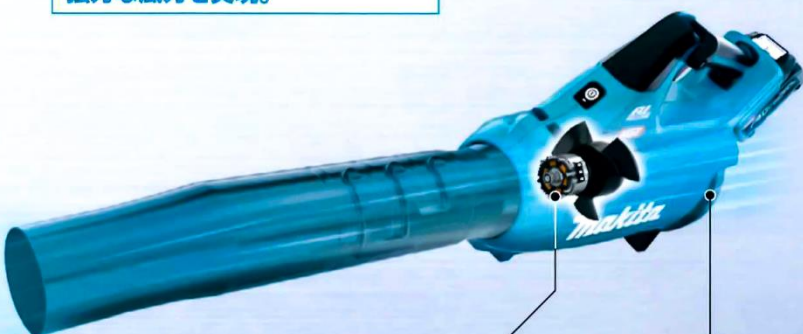

優れた取り回し
モータの小型化により、軽量・
コンパクト化を実現。

低騒音で快適
コントローラ配置、吸気口の
形状を見直し、風をスムーズに
流す事で低騒音を実現。

軽量※4
3.1
kg

騒音値※5
(ブーストモード)
83.7
dB(A)

28mLエンジン 式同等のパワー

作業シーンで選べる2つのモード



充電式ブロワ フロワ機能のみ 約19分(実用充電) 約28分(フル充電)

Li-ion MUB001GRDX
標準小売価格 80,000円(税別)
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA付

本体のみ MUB001GZ
標準小売価格 38,000円(税別)
バッテリー・充電器別売

別販売品

●フラットノズル
より広域な吹き飛ばしに。
A-67929
1,100円

●アダプタパイプ85-72
ノズル類を接続する際に使用。
A-71196
1,100円

※当社比、ブーストモード時




ブーストモード

トリガをさらに引くと「クリック感」と
共に一気に最大風力へ

最大風力
17N



※ ブーストモードは1回あたりの使用時間に制限があります。
1回あたり30秒〜3分。(BL4025使用時、バッテリー残量・使用状況により変化します)
ブーストモード終了後は自動で無段変速モードに戻ります。

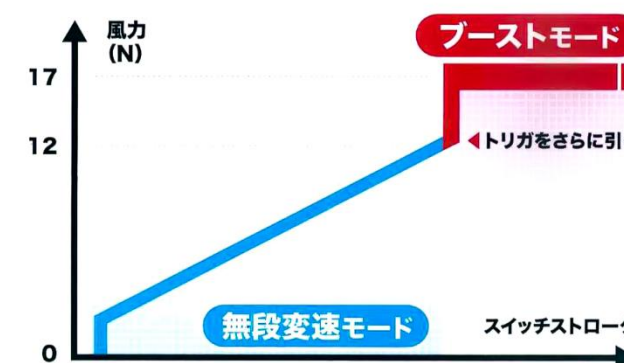

無段変速モード

無段変速+クルーズコントロールレバーで
エンジンブロワと同等の操作感

風力調整幅
0~12N



任意の風量で固定
連続作業時に便利

トリガ操作も可能

ウェットガード※1

WG 防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計

防水保護等級※2

IPX4 本体
防水

IP56 バッテリ
防じん・防水



※1 本機に水滴や粉じんが付着した状態で使用することが可能です。(当社・社内基準) ※2 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3 バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※4 BL4025装着時。 ※5 EN50636-2:100準拠の音圧レベルの実測値(最大風力時)