40Vmax Li-ion　XGT Next Generation Technology

スマートシステムの動画がご覧になれます。

マキタ独自の“スマートシステム”

最適給電 ＋ 最適充電の次世代バッテリ

高負荷時の連続作業時間 最大約2.2倍 ※当社基準による

パワーを最大限に引き出し、高負荷時の作業時間アップ

バッテリ寿命 約50%アップ ※当社基準による

パワーアップとバッテリの長寿命化を両立

専用設計ならではの IP56 バッテリ防じん・防水 高耐久仕様

防じん・防水保護等級 ※1

耐衝撃性 約40%アップ ※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリ　クラス最速フル充電※2

Li-ion 2.5Ah

実用充電	フル充電
約19分	約28分

BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円

Li-ion 4.0Ah

実用充電	フル充電
約31分	約45分

BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円

「立体」充電表示ランプで視認性アップ

USB機器充電可能（出力電流2.4A）

充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリも充電可能（ライトバッテリ除く）

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

※1 バッテリ単体での保護等級です。工具本体にバッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリ（セル直列10本タイプ）において。2021年11月現在、当社調べ。

■主要機能

モデルNo.	チャック孔径(mm)	回転数(min⁻¹)[回転/分]	電圧(V)	本機寸法(mm)(長さ×幅×高さ)	質量(kg)(バッテリ含む)	標準付属品
RT001G	6・8	10,000〜31,000	直流36(40Vmax)※3	126×90×245	2.0	ストレートビット6・ストレートガイド(トリマベース用)・トリマガイド・ダストノズル(トリマベース用)テンプレットガイド10・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スパナ22、13(各1本)
RT002G				110×227×282	3.1	ストレートビット6・ストレートガイド(プランジベース用)・ダストノズル(プランジベース用)テンプレットガイド16・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スパナ22、13(各1本)

1充電あたりの作業量(目安)※4
パーティクルボード(厚さ9mm) 約36m

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。　※4 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

■別販売品

充電式トリマ用ビット

※ビットの詳細については、総合カタログ・取扱説明書等を参照ください。

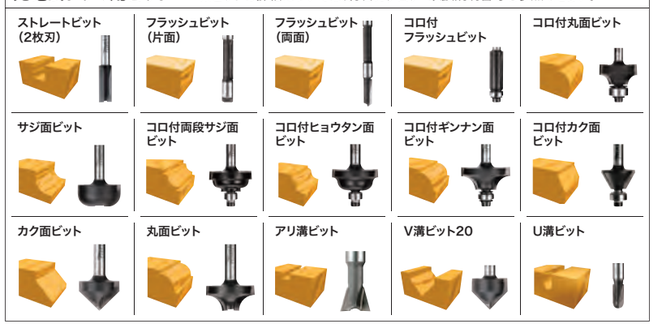

トリマベースアッセンブリ

片手で軽快な取り回しが可能。
RT001G 標準付属品
※RT002Gで使用可能

部品番号 127097-5
標準小売価格 3,200円

プランジベースセット品

両手でしっかり保持して切削可能。
RT002G 標準付属品
※RT001Gで使用可能

部品番号 199201-6
標準小売価格 12,000円

傾斜ベースセット品

ベース部が傾くため、ストレートビットであらゆる角度の面取りができます。

部品番号 199202-4
標準小売価格 5,500円

オフセットベースセット品

際から18.5mmの位置まで切削可能。

部品番号 199203-2
標準小売価格 12,000円

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

⚠ 注 意　安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで ――――――――

公式アプリ 製品詳細＆営業所紹介　App Store　Google Play

公式SNS Instagram　https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年12月現在のものです。

株式会社 マキタ　〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）　FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

カタログNo.Z14655-1　EBCA3-202112

makita 充電式トリマ

RT001G トリマベース　RT002G プランジベース

40Vmax Li-ion　XGT Next Generation Technology

ハイパワー&高能率

選べる2仕様 40Vmax 充電式トリマ登場

作業スピード（メラピ溝付け/φ6mmビット、深さ6mm）約35%アップ（当社18V機比）

RT001G トリマベース仕様

RT002G プランジベース仕様

Li-ion リチウムイオンバッテリ　BL MOTOR　APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY　無線連動対応　NEW

チャック孔径 6・8mm対応

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ　人の暮らしとすまいのために……

40V max Li-ion XGT Next Generation Technology

ハイパワー＆スピーディーに切削

Li-ion リチウムイオンバッテリ NEW

高速回転かつ重負荷に強い

HIGH-POWER BL MOTOR ハイパワーブラシレスモータ搭載

31,000 [回転/分] min^{-1}

「定回転制御」で安定した回転数

RT001G ［トリマベース仕様］ チャック孔径 6·8mm対応 RT002G ［プランジベース仕様］

ストッパベース
3つの切り込み深さから素早く設定可能。

無線連動対応 ※1

AWS Auto-start Wireless System

Bluetooth®

充電式工具で連動集じん

工具のスイッチON))))) 集じん機起動

ワイヤレスユニット 別売 A-66151 5,000円

NEW 充電式集じん機 別売 VC002GZ 68,000円

※1 無線連動には別売の無線連動対応集じん機・無線連動ユニットが必要です。

LEDライト2灯

暗くなりやすいビット先端を明るく照らす。

シャフトロック付

ボタンを押しながらスパナ1本で簡単にビット交換。

速度調整ダイヤル

作業内容に合わせて回転数を無段変速。本体を握ったまま操作可能。（トリマベース使用時）

意図しない起動を防ぐ“待機スイッチ”

① 待機スイッチを押す（ロック解除）
② LEDライトが点灯（待機状態）
③ ON/OFFスイッチを押して起動

充電式トリマ
Cordless Trimmer

約19分（実用充電） 約28分（フル充電）

40Vmaxシリーズの動画がご覧になれます。

RT001Gシリーズの動画がご覧になれます。

トリマベース仕様

Li-ion 2.5Ah **RT001GRDX**
標準小売価格 78,600円（税別）
バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA ケース付

本体のみ **RT001GZ**
標準小売価格 33,800円（税別）
バッテリ・充電器・ケース別売

0 88381 75960 1 RT001GRDX
0 88381 75961 8 RT001GZ

プランジベース仕様

Li-ion 2.5Ah **RT002GRDX**
標準小売価格 85,100円（税別）
バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA ケース付

本体のみ **RT002GZ**
標準小売価格 40,300円（税別）
バッテリ・充電器・ケース別売

0 88381 76004 1 RT002GRDX
0 88381 76005 8 RT002GZ