40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電 ＋ 最適充電の次世代バッテリ
工具◀▶バッテリ◀▶充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し
高負荷時の作業時間アップ
高負荷時の連続作業時間 最大約2.2倍 ※当社基準による

パワーアップと
バッテリ長寿命化を両立
バッテリ寿命 約50%アップ ※当社基準による

専用設計ならではの高耐久仕様



IP56 バッテリ 防じん・防水
防じん・防水保護等級※1

■端子短絡防止構造 ■防水3層構造
■衝撃吸収構造 ■高剛性レール

耐衝撃性 約40%アップ ※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリ　クラス最速フル充電※2

Li-ion 2.5Ah
実用充電 約19分
フル充電 約28分



BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円

Li-ion 4.0Ah
実用充電 約31分
フル充電 約45分



BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円

Li-ion 5.0Ah
実用充電 約38分
フル充電 約50分



BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 37,200円 NEW

40Vmax用 急速充電器　「立体」充電表示ランプで視認性アップ

USB機器 充電可能
出力電流 2.4A



DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円

DC40RB 2口タイプ
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 27,700円

充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリも充電可能
（ライトバッテリ除く）



ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

2口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT4 NEW
2.5Ah BL4025×2本・2口急速充電器DC40RB マックパックタイプ3のセット品



部品番号 A-71984
標準小売価格 75,900円

パワーソースキットXGT5 NEW
4.0Ah BL4040×2本・2口急速充電器DC40RB マックパックタイプ3のセット品



部品番号 A-71990
標準小売価格 83,900円

パワーソースキットXGT6 NEW
5.0Ah BL4050F×2本・2口急速充電器DC40RB マックパックタイプ3のセット品



部品番号 A-72039
標準小売価格 103,900円

1口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT1
2.5Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RA マックパックタイプ1のセット品



部品番号 A-69727
標準小売価格 64,200円

パワーソースキットXGT2
4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RA マックパックタイプ2のセット品



部品番号 A-69733
標準小売価格 72,200円

パワーソースキットXGT3 NEW
5.0Ah BL4050F×2本・急速充電器DC40RA マックパックタイプ2のセット品



部品番号 A-71978
標準小売価格 92,200円

※1 バッテリ単体での保護等級です。工具本体にバッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリ（セル直列10本タイプ）において。2022年1月現在、当社調べ。

■主要機能

振動数(min⁻¹)[回/分]		電圧※3 (V)	本機寸法※4 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg)※4 (バッテリ含む)	振動3軸合成値 (m/s²)※5	標準付属品
標準モード 12,000	パワーモード 15,500	直流36V (40Vmax)	282×112×258	2.3 [BL4040装着時]	4.9	スパナ8

1充電あたりの連続運転時間[標準モード/パワーモード](目安)※6 [フレキシブルシャフト28-0.8セット品装着時]		
BL4025	BL4040	BL4050F
約38分/約28分	約1時間/約45分	約1時間15分/約56分

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 ※4 フレキシブルシャフト非装着時。 ※5 EN60745-2-12規格に基づき測定。 ※6 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

■別販売品

大容量1,200Whで長時間作業が可能

ポータブル電源 PDC1200 NEW
部品番号 A-71825
標準小売価格 198,000円
本体・肩掛けバンド・充電器付
各種アダプタ別売

動画がご覧になれます。



防水保護等級※7 IPX4 バッテリ 防水
ウェットガード※6※7 WG WET GUARD 防滴・防じん 雨の中でも、濡れ可能な防水設計

40Vmax用アダプタ NEW
部品番号 A-72241
標準小売価格 12,500円



防水保護等級※7※8 IP56 バッテリ 防じん・防水
ウェットガード※6※7 WG WET GUARD 防滴・防じん 雨の中でも、濡れ可能な防水設計

バッテリカバー[PDC用]



PDC1200
PDC01との接続時に必要です
部品番号 A-74619
標準小売価格 4,500円 NEW

[高容量用]



BL4050F
装着時に必要です
部品番号 A-74603
標準小売価格 6,500円 NEW

ショルダーベルト
部品番号 161347-8　標準小売価格 800円



フレキシブルシャフト VR001G用 NEW



振動部径	シャフト長さ 0.8m タイプ	シャフト長さ 1.2m タイプ	シャフト長さ 1.7m タイプ
φ28mm	VRF28S 標準小売価格 20,000円(税別) 0 88381 59353 3	VRF28M 標準小売価格 23,000円(税別) 0 88381 59354 0	VRF28L 標準小売価格 26,000円(税別) 0 88381 59355 7
φ32mm	VRF32S 標準小売価格 24,000円(税別) 0 88381 59356 4	VRF32M 標準小売価格 27,000円(税別) 0 88381 59357 1	VRF32L 標準小売価格 30,000円(税別) 0 88381 59358 8

※6 本製品は（充電器除く）、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。（当社基準） ※7 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※8 バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。

⚠注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

公式アプリ 製品詳細＆営業所紹介
App Store　Google Play

公式SNS Instagram
https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA〔（社）日本電機工業会〕ウェブサイト:（http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html）をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2022年2月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表） FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23793-1 EBDA3-202202

Makita®

充電式コンクリートバイブレータ
VR001GZ

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology


AC機を超えるパワーで スピーディな打設

作業スピード 約15%※1 アップ
（当社AC機比）



防じん・防水保護等級※3
IP56 本体 防じん・防水
IP56 バッテリ 防じん・防水

ハイパワー太径φ32mmにも対応

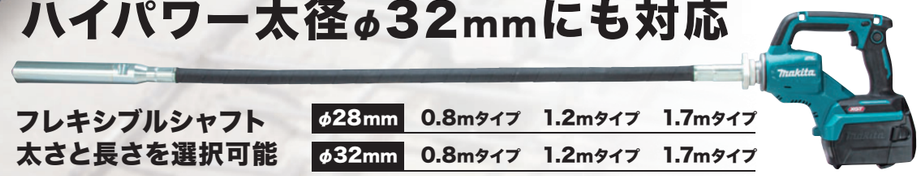

フレキシブルシャフト 太さと長さを選択可能

	0.8mタイプ	1.2mタイプ	1.7mタイプ
φ28mm	0.8mタイプ	1.2mタイプ	1.7mタイプ
φ32mm	0.8mタイプ	1.2mタイプ	1.7mタイプ

Cordless Concrete Vibrator

Li-ion リチウムイオンバッテリ　BRUSHLESS MOTOR　APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY　NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

40V max Li-ion XGT Next Generation Technology

AC機を超えるパワーで スピーディな打設



HIGH-POWER BL MOTOR ハイパワーブラシレスモータ搭載

振動数[回/分] 15,500min⁻¹

作業スピード 約15%※1 アップ (当社AC機比)

作業スピード［パワーモード時］

VR001G(φ28mm使用時)	115
当社AC機	100

遅 速

作業で選べる2つのモード

VR001Gの動画がご覧になれます。

40Vmaxシリーズの動画がご覧になれます。

パワー モード

［15,500min⁻¹］深基礎や広範囲作業に





1充電作業量(目安)※2［パワーモード］ 約45分 BL4040(4.0Ah)

標準 モード［12,000min⁻¹］

基礎の高さ調整や繊細な作業等に



1充電作業量(目安)※2［標準モード］ 約1時間 BL4040(4.0Ah)

防じん・防水保護等級※3

IP56 本体 防じん・防水

IP56 バッテリ 防じん・防水



可動部へのコンクリートの侵入を防ぐ



バッテリカバー



スイッチカバー

パワーソースキットXGT5 別販売品

4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RB・マックパックタイプ3のセット品

部品番号 A-71990 標準小売価格 83,900円




「定回転制御」で安定した振動数

高負荷な作業も安定



バッテリが減っても安定



スイッチ操作に素早く連動

ON/OFFの連続した作業もストレスなく行えます。



モータ部とフレキシブルシャフトを組み合わせてお選びください。

製品のお届け梱包状態は、
モータ部＋フレキシブルシャフトの2梱包になります

モータ部  ＋ フレキシブルシャフト 



組み合わせ例 / VR001GZBS

STEP1 モータ部

充電式コンクリートバイブレータ VR001GZ

ショルダーベルト(別販売品)取付可能

ロックオンボタン



バッテリ・充電器別売

標準小売価格 22,800円(税別)

NEW

STEP2 振動部径

φ28mm 標準タイプ

φ32mm 広範囲タイプ

STEP3 シャフト長さ

シャフト長さ	0.8mタイプ	1.2mタイプ	1.7mタイプ
φ28mm 標準タイプ	［ご注文No.］本体のみ VR001GZAS NEW 標準小売価格 42,800円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF28S(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 838mm （装着時の全長/1,106mm）	［ご注文No.］本体のみ VR001GZAM NEW 標準小売価格 45,800円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF28M(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 1,242mm （装着時の全長/1,510mm）	［ご注文No.］本体のみ VR001GZAL NEW 標準小売価格 48,800円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF28L(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 1,742mm （装着時の全長/2,010mm）
φ32mm 広範囲タイプ	［ご注文No.］本体のみ VR001GZBS NEW 標準小売価格 46,800円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF32S(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 823mm （装着時の全長/1,091mm）	［ご注文No.］本体のみ VR001GZBM NEW 標準小売価格 49,800円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF32M(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 1,227mm （装着時の全長/1,495mm）	［ご注文No.］本体のみ VR001GZBL NEW 標準小売価格 52,800円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF32L(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 1,727mm （装着時の全長/1,995mm）

※1 BL4040、フレキシブルシャフトφ28使用時。 ※2 フレキシブルシャフト28-0.8使用時。数値は参考値 です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ※3 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※ 写真のバッテリは別販売品です。