変速ドリル 作業に合わせて回転数を自由自在！



鉄工 10mm　木工 25mm　41

● キー付チャック採用で先端工具を確実に保持



D 10VH2
¥16,100

両側　樹脂ボディ

変速ドリル

鉄工 13mm　木工 32mm　41

● 最大出力710Wの強力モーター
● 滑りにくいソフトグリップ



D 13VF
¥32,100

両側　樹脂ボディ

二段変速ドリル

鉄工 8mm(高速)/13mm(低速)　木工 25mm(高速)/40mm(低速)　41

● アルミダイカストボディと
プラスチック内筒式二重絶縁構造の採用



D 13VK
¥29,500

低 高　AHB ALUMINUM HOUSING BODY

別売部品 変速ドリル

■ フック(982593)



■ フック(A)(317676)



品名	コードNo.	価格	適用機種( )内は旧形
フック	982593	1,300	D 10VH2(D 6V2、D 10V2、D 10VH)
	305411	830	(D 10SD、DS 10V、D 13V、DS13V)
フック(A)	317676	300	D 13VF
	321612	160	(D 10VH)
	370716	160	D 10VH2

椎茸ドリル

木工 12mm　10,000回転　21

● 二重絶縁構造　● 軽量1.4kg
● 高速10,000min^{-1}で高能率



DW 12SA(S)
¥21,000

樹脂ボディ　木工用

電子ドリル

鉄工 13mm　木工 30mm　43

● 低速域で粘りのあるフィードバック制御付
● ダイヤル式無段変速機構付



D 13VA2
¥34,800

F　樹脂ボディ

鉄工 8mm(高速)/13mm(低速)　木工 18mm(高速)/30mm(低速)　41

● 低速域で粘りのあるフィードバック制御付
● ダイヤル式無段変速機構付

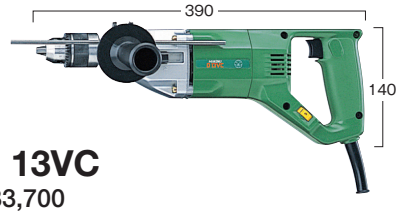

D 13VC
¥33,700

F　低 高　樹脂ボディ

形名	最大穴あけ能力 mm 木工	最大穴あけ能力 mm 鉄工	チャック能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min^{-1}{回/分}	取付チャック	質量 kg	コード m	標準付属品
D 10VH2	25	10	1.5~10	単相100	7.2	680	0~2,600	ねじ(U3/8″-24) チャック10TLRE	1.4	2心・2.5	チャックハンドル、ケース
D 13VF	32	13	2.0~13		7.5	710	0~850	ねじ(U1/2″-20) キーレスチャック 13VLRD-N	2.0	2心・2.5	サイドハンドル、ケース
D 13VK	(高速) 25 (低速) 40	(高速) 8 (低速) 13	1.5~13		8.6	820	(高速) 0~2,900 (低速) 0~1,000	No.6ジャコブステーパ チャック13EL-J	2.9	2心・2.5	チャックハンドル、 サイドハンドル、 デプスゲージ、ケース
DW 12SA(S)	12	—	0.5~6.5		4.0	380	10,000	ねじ(U3/8″-24) チャック6.5TL	1.4	2心・2.5	チャックハンドル、スパナ、 ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、 カーボンブラシ(予備用)2個
D 13VA2	30	13	1.5~13		7.2	700	300~1,200	ねじ(U1/2″-20) チャック13VLD-D	2.6	2心・2.5	チャックハンドル、 サイドハンドル、 ハンドルジョイント
D 13VC	(高速) 18 (低速) 30	(高速) 8 (低速) 13	1.5~13		6.3	600	(高速) 500~2,000 (低速) 300~1,250		2.3	2心・2.5	チャックハンドル、 サイドハンドル、ストッパ

(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

キーレスチャック　両側 サイドハンドル両側取付可　電子制御