ドリルスタンド

● 別売部品のバイス組(コードNo.**954280**)を取付けると材料を固定できて便利です。



D10-DS2
¥14,300

適用機種　ドリルスタンド

●D10-DS2(DL-433)
D 10SC・D 10VH2・
D 13VK・DW 30・DW 30B
旧形(D 6V2・D 10SD・
D 10VE・D 10VH・D 13V・
D 13TA・D 13VJ・
BUW-SH3)

別売部品　ドリルスタンド

■ バイス組
(D10-DS2/D13-DS)
コードNo.**954280**　¥6,500
最大把握寸法98mm



■ 角のみ用部品
(D10-DS2(旧形DL-433))



品名	サイズ(mm)	寸法(mm) A	寸法(mm) L	コードNo.	価格	適用機種
角のみ組	6.4(2分1厘)	6.4	46	**941923**	8,100	旧形(FD 10SA2、FD 10VA2、FD 6SA、FD 10SA、FD 10VA、FV 12VA、DL-1FA、DL-1GA、DL-118A、FD-6D、FD-10C)
	8(2分6厘)	8.0	53	**941925**	8,100	
	9.5(3分2厘)	9.5	69	**941924**	8,100	
	12.7(4分2厘)	12.7	79	**941926**	9,200	
	15(5分)	15.0	79	**941939**	9,700	

角のみ組には、取り付けホルダおよび角のみ部品セット(DL-463)が必要です。
ただし、現在販売しておりません。

形名	コラムの高さ mm	コラムの径 mm	錐の最大送り mm	スイング mm*	ベース作業面 mm	ドリル保持方式	質量kg	標準付属品
D10-DS2	450	25	60	225	約160×170	φ43マウント式	3.7	φ42スリーブ、木ねじ3個4.8mm×32

*スイング：コラム端面から錐の中心までの2倍の寸法

別売部品　ドリル

■ 超硬火打座掘りカッタ(3枚刃)　■ 15mm 火打座掘り用木工錐



■ 送りハンドル
一人でテコを利用して
穴あけ作業をする時に
使用します。



■ チャックアーバ



品名	錐径 mm	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
超硬火打座掘りカッタ(3枚刃)	55	* **959665**	9,000	DW 65YA、(DW 65Y、DW 30Y、DWB-30、BUW-SH3、PU-PM3)
	65	* **959667**	9,700	
火打座掘り用木工錐	15	* **939823**	1,400	

コードNo.	価格	L寸法 mm	適用機種 ( )内は旧形
931137	2,800	163	(DU-PN2、D 25)

マウント		チャック	コードNo.	価格	適用機種
No.6	ジャコブステーパ	13mm用	**950266**	1,500	23mmボール盤(DU-PN2、BM 21)
No.3		16mm用	**950267**		

電子ボーラー

鉄工 **13mm**

41

最大把握幅(13mmキリ使用時)

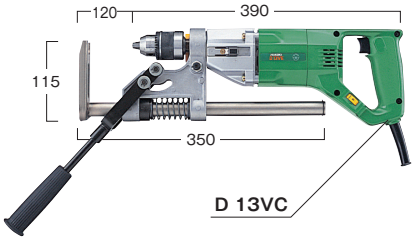

汎用タイプ
D 13VE
¥72,800









形名	最大穴あけ能力 mm 鉄工	最大穴あけ能力 mm 木工	チャック能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	ふところ深さ mm	取付チャック	質量 kg	コード m	標準付属品
D 13VE	8(高速) 13(低速)	*[18(高速) 30(低速)]	1.5~13	単相 100	6.3	600	(高速) 500~2,000 (低速) 300~1,250	80	ねじ (U1/2″-20) チャック13VLD-D	3.5	2心・2.5	サイドハンドル、ストッパ、チャックハンドル、ハンドル、アジャスター、5mm六角レンチ、M4×6ナベねじ(2個)、M6×10六角穴付ボルト(2個)、コンビシュー、13mmスパナ、ケース
	ホールソー (鉄工・低速・35) (コンビシュー)											

*電気ドリルのみの場合は、[ ]内の能力となります。(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。
それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

*在庫僅少品

二重絶縁　電子制御　フィードバック制御　無段変速　正逆転可能　樹脂ボディ　二段変速　ケース付