別売部品 （旧形）コードレス高速ドリル D 18DBHL用 湿式ダイヤビット



ダイヤモンドドリルビット
ビットボディ先端部に、ねじ込んで使用します。D

ビット外径・D寸法 mm	コードNo.	入数	価格
5.0	0037-0686	5	10,000
6.0	0037-0687	5	11,000
6.5	0037-0688	5	11,000
8.5	0037-0689	1	4,000
10.5	0037-0690	1	4,500
12.5	0037-0691	1	5,000

ビットボディ
有効長60mm（ダイヤモンドドリルビット装着時）

コードNo.	入数	価格
0037-0692	1	3,000
0037-0693	1	3,000
0037-0694	1	3,300
0037-0695	1	3,300
0037-0696	1	3,300

作業内容	タイル（磁器質/15mm厚）＋コンクリート 深さ50mm			タイル（磁器質/11mm厚）＋コンクリート 深さ50mm			鉄板（板厚1.6mm）	米松（板厚18mm）
ビット外径・D寸法	5.0mm（湿式）※3	6.0mm（湿式）※3	6.5mm（湿式）※3	8.5mm（湿式）※3	10.5mm（湿式）※3	12.5mm（湿式）※3	6.5mm（乾式）	27.0mm（乾式）※4
（旧形）D 18DBHL	約65個	約45個	約50個	約40個	約35個	約45個	約400個	約450個

振動ドリル 回転＋打撃…コンクリート・石材・タイルなどの穴あけに 回転のみ……金属・木材・プラスチックなどの穴あけに ワンタッチ切替!

コンクリート 19mm 41

- 外壁の防水工事に最適



（ビット別売）

DV 19V
¥36,200

コンクリート 13mm（高速）/20mm（低速） 41

- 便利な低速/高速二段変速シフトレバー



（ビット別売）

スリップクラッチ付

DV 20VF
¥40,600

コンクリート 12mm 41

- 軽量（1.4kg）・コンパクトで優れた操作性
- ライト付フック搭載



（ビット別売）

DV 12V
¥24,300

コンクリート 16mm 41

- ハイパワーで高速穴あけ
- 軽量（1.5kg）・コンパクトで優れた操作性



（ビット別売）

DV 16V
¥27,000

二段変速振動ドリル 回転＋打撃…… 回転のみ…… ワンタッチ切替! 高速・低速二段切替!

コンクリート 16mm（高速）/25mm（低速） 43

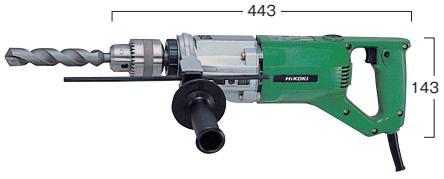

（ビット別売）

VTP-25
¥48,300

電子振動ドリル

コンクリート 10mm（高速）/21mm（低速） 41

DV 21V *
¥42,600

＊在庫僅少品

形名	能力 mm コンクリート	鉄工	木工	ホールソー	チャック能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	無負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	取付チャック	標準付属品
DV 19V	19	13	30	—	1.5~13	単相100	7.5	710	0~1,400	0~18,200	2.9	2心・2.5	ねじ(U1/2″-20) 13VELR-J	チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
DV 20VF	高速 13 低速 20	高速 8 低速 13	高速 25 低速 40	—	1.5~13		8.6	820	高速 0~2,900 低速 0~1,000	高速 0~37,700 低速 0~13,000	2.9	2心・2.5	ねじ(U1/2″-20) 13VELR-J	チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
DV 12V	12	10	15	—	1.0~10		4.1	390	0~2,900	0~46,400	1.4	2心・2.5	ねじ(U1/2″-20) 10VLR-D	チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース、ライト付フック
DV 16V	16	13	25	—	1.5~13		6.2	590	0~2,900	0~46,400	1.5	2心・2.5	ねじ(U1/2″-20) 13VLRB-D	チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
VTP-25	高速 16 低速 25	高速 10 低速 16	高速 24 低速 36	高速 — / 低速 鉄工 50 木・石工 90	3.2~16		7.9	750	高速 1,600 低速 800	高速 32,000 低速 16,000	3.8	2心・2.5	ねじ(U5/8″-16) 16WL	チャックハンドル、ケース、サイドハンドル、ストッパ（穴あけ深さ調整用）
DV 21V	高速 10 低速 21	高速 8 低速 13	高速 18 低速 30	—	1.5~13		6.3	600	高速 500~2,000 低速 300~1,250	高速 10,000~40,000 低速 6,000~25,000	2.4	2心・2.5	ねじ(U1/2″-20) 13VLD-D	チャックハンドル、ケース、サイドハンドル、ストッパ（穴あけ深さ調整用）

＊1 詳細はP.16をご覧ください。
※1 蓄電池、サイドハンドル装着時　※2　蓄電池、サイドハンドル、集じんアダプタ、スイベルアダプタ、湿式ダイヤビット（φ12.5）、プロテクタ装着時　※3　湿式ダイヤビット使用　※4　回転速度「LOW」で穴あけ
（注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

振動ドリル用ドリルビットはP.51をご覧ください。

二重絶縁　二段変速　ブレーキ付　無段変速　正逆転可能　スリップクラッチ付　グリース密封構造　集じんタイプ　ケース付　樹脂ボディ