HiKOKI



クラストップ※1の穿孔スピード&低振動

ACブラシレスモーター搭載！ブラシの交換不要！

オートストップ機能搭載

穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止！

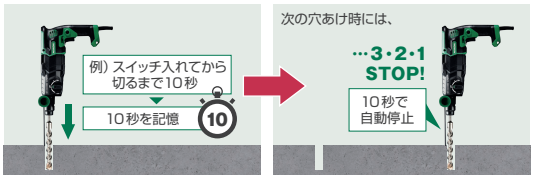

- 安定した穴あけをサポート！
- 連続作業時の効率向上！

ご注意 穴あけ時間を記憶するもので、穴あけ深さを保証するものではありません。作業時の姿勢や機体の押しつけ力、被削材の違いやばらつきなどによって穴あけ深さが一定にならないことがあります。穴あけ深さのばらつきを少なくするには、デプスケージを併用してください。

ロータリハンマドリル

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス

- クラストップ※1の穿孔スピード&低振動
- 取り回しやすいコンパクトボディ
- リアクティブフォースコントロール［RFC］機能搭載※2

NEW

DH 28PEC

¥44,500
ケース付



（ビット別売）

UVP USER VIBRATION PROTECTION　RFC REACTIVE FORCE CONTROL

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス　41

- クイックリリース採用でSDSプラス用チャックとドリルチャックを素早くチェンジ
- 低振動システム（UVP）搭載

NEW

DH 28PMY2

SDSプラス用チャック、ドリルチャック標準付属

¥44,500 ※ドリルチャックホルダを使用して「回転＋打撃」の作業はしないでください。
ケース付



（ビット別売）

UVP USER VIBRATION PROTECTION

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス　41

- 取り回しやすいコンパクトボディ
- トップクラス※3の穿孔スピード&低振動
- ラビリンス風窓採用で粉じんの侵入を抑制

NEW

DH 28PCY2

¥39,500
ケース付



（ビット別売）

UVP USER VIBRATION PROTECTION

コンクリート 28mm / 2モード切替 / SDSプラス　41

- 取り回しやすいコンパクトボディ
- トップクラス※3の穿孔スピード&低振動
- ラビリンス風窓採用で粉じんの侵入を抑制

NEW

DH 28PBY2

¥33,000
ケース付



（ビット別売）

UVP USER VIBRATION PROTECTION

コンクリート 24mm / 3モード切替 / SDSプラス　41

- 取り回しやすいコンパクトボディ
- トップクラス※3の穿孔スピード
- ラビリンス風窓採用で粉じんの侵入を抑制

NEW

DH 24PH2

¥34,500
ケース付



（ビット別売）

コンクリート 24mm / 2モード切替 / SDSプラス　41

- 取り回しやすいコンパクトボディ
- トップクラス※3の穿孔スピード
- ラビリンス風窓採用で粉じんの侵入を抑制

NEW

DH 24PG2

¥29,000
ケース付



（ビット別売）

形名	穴あけ能力 mm						電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
	コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコア スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドコア								
DH 28PEC	3.4~28	13	32	25~50	65	65	単相100	9.4	900	(低速)0~700 (高速)0~950	(低速)0~3,170 (高速)0~4,300	2.8	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PMY2	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100	0~4,300	2.9	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース、ドリルチャックホルダ
DH 28PCY2	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100(注)	0~4,300	2.8	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PBY2	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100(注)	0~4,300	2.8	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 24PH2	3.4~24	13	32	25~50	65	65		7.7	730	0~1,050(注)	0~3,950	2.6	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 24PG2	3.4~24	13	32	25~50	65	65		7.7	730	0~1,050(注)	0~3,950	2.6	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース

※2 詳細はP.21をご覧ください。　※1 2019年4月現在、国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（26~28mmクラスロータリハンマドリル）条件により異なります。

※2 RFC（リアクティブフォースコントロール機能）：先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負担を軽減します。

※3 2019年6月現在、国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（DH 28PCY2/PBY2:26~28mmクラスロータリハンマドリル）（DH 24PH2/PG2:24mmクラスロータリハンマドリル）条件により異なります。

（注）逆転時は回転数が異なりますので、木工錐をご使用の場合、錐が抜けにくくなることがあります。

ロータリハンマドリル用先端工具はP.49~51をご参照ください。

低高 二段変速　SDSプラス シャンク