HiKOKI

ハンマドリル

ドリルビット 35mm　六角軸　43




DH 35
¥78,000

□ 二重絶縁　S ストローク切替　グリース密封　樹脂ボディ

（ビット別売）

ドリルビット 38mm　六角軸　43

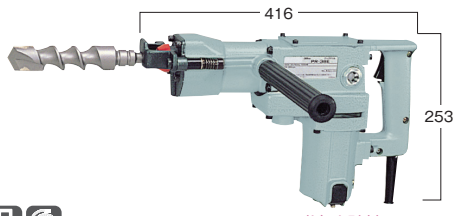

PR-38E
¥80,000
(E) ¥80,500
3P 可倒式プラグ付

S ストローク切替　両側　樹脂ボディ

（ビット別売）

ドリルビット 40mm　六角軸　43

- パワーアップした スタンダードモデル



DH 40SC
¥72,400

□ 二重絶縁　S ストローク切替　グリース密封　樹脂ボディ

（ビット別売）

ドリルビット 40mm　六角軸

AHB アルミハウジングボディ　e-MOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的　2年保証 *2

- ACブラシレスモーター搭載で メンテナンスフリー
- アルミ二重絶縁構造
- 作業に合わせて調整 できる打撃数4段切替付



DH 40SE
¥82,400

□ 二重絶縁　低高 振動切替　S ストローク切替　グリース密封　ケース

2016年 iFデザイン賞

（注）インバータ制御のない エンジン発電機でも使用可能です。

（ビット別売）

ドリルビット 40mm　六角軸　43

- 各種アンカー工事に〈プロの定番〉



DH 42
¥86,700

S ストローク切替　両側　ケース

（ビット別売）

ドリルビット 40mm　SDS max　43

- パワーアップしたスタンダードモデル



DH 40MC
¥72,400

□ 二重絶縁　S ストローク切替　グリース密封　ケース　樹脂ボディ

（ビット別売）

ドリルビット 40mm　SDS max

AHB UVP アルミハウジングボディ ユーザー振動保護　e-MOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的　2年保証 *2

- ACブラシレスモーター搭載
- アルミ二重絶縁構造
- 低振動システム「UVP」搭載



DH 40MEY
¥93,800

□ 二重絶縁　低高 振動切替　S ストローク切替　グリース密封　ケース

2016年 iFデザイン賞

（注）インバータ制御のない エンジン発電機でも使用可能です。

（ビット別売）

ドリルビット 45mm　SDS max

AHB UVP アルミハウジングボディ ユーザー振動保護　e-MOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的　2年保証 *2

- ACブラシレスモーター搭載
- アルミ二重絶縁構造
- 連続運転モード搭載（打撃のみ）
- 低振動システム「UVP」搭載



DH 45MEY
¥135,000

□ 二重絶縁　低高 振動切替　S ストローク切替　グリース密封　ケース

2016年 iFデザイン賞

（注）インバータ制御のない エンジン発電機でも使用可能です。

（ビット別売）

形名	能力 mm	電源 V		消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
DH 35	ドリルビット：35 コアビット：105	単相	100	1,050	670	3,000	5.4	2心・5	ケース、サイドハンドル、ストッパ
PR-38E	ドリルビット：38 コアビット：105		100	1,050	400	3,000	7.5	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ（口幅23mm）
PR-38E (E)			● 200						
			100						
DH 40SC	ドリルビット：40 コアビット：120		100	1,100	620	2,800	6.9	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、 ハンマグリースA、ケース
DH 40SE	ドリルビット：40 コアビット：120		100	1,150	250～500	1,430～2,850	7.5	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、 ハンマグリースA、ケース
DH 42	ドリルビット：40 コアビット：120		100	1,140	370	3,100	8.0	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ（口幅23mm）
DH 40MC (SDS-maxシャンク)	ドリルビット：40 コアビット：105		100	1,100	620	2,800	6.8	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、 ハンマグリースA、プラスチックケース
DH 40MEY (SDS-maxシャンク)	ドリルビット：40 コアビット：105		100	1,150	250~500	1,430~2,850	7.8	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、 ハンマグリースA、プラスチックケース
DH 45MEY (SDS-maxシャンク)	ドリルビット：45 コアビット：125		100	1,500	120~270	1,200~2,500	9.7	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、 ハンマグリースA、プラスチックケース

*2 詳細はP.21をご覧ください。●印の単相200V品→在庫機種（即納）又は注文生産機種（納期約3か月）

（注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

□ 二重絶縁