ハンマ

質量 5.9kg | 打撃エネルギー 12.5J | 六角軸 17mm | 43

- アルミニ重絶縁構造
- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力

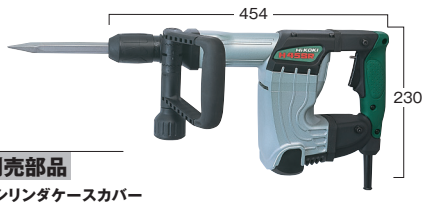

H 45SR
¥61,100

グリース密封

別売部品
■ シリンダケースカバー
コードNo.323131 ¥2,300
（シリンダケースの断熱用）

質量 8.8kg | 打撃エネルギー 14J | 六角軸 21mm | 43

- グリース密封タイプ
- 防振ハンドル付

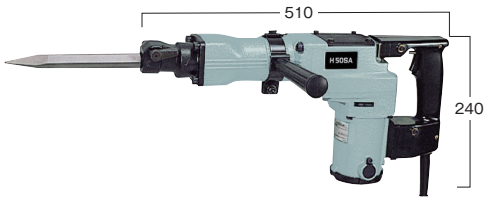

H 50SA
¥76,500

グリース密封

強力ハツリ

打撃エネルギー **45J** ハツリ能力 約19%※1 UP

低振動 UVP
USER VIBRATION PROTECTION

振動を低減し、しっかり狙える！



質量 18kg | 打撃エネルギー 45J | 六角軸 30mm | 44

- 低振動システム「UVP」搭載
- アルミニ重絶縁構造



H 65SB3
¥138,000

グリース密封 AHB UVP ALUMINUM HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION

質量 15kg | 打撃エネルギー 39.5J | 六角軸 30mm | 44



PH-65A
¥128,000

自動給油構造

質量 18kg | 打撃エネルギー 42J | 六角軸 30mm | 44

- アルミニ重絶縁構造



H 70SA
¥159,000

グリース密封

質量 32kg | 打撃エネルギー 70J | 六角軸 28.5mm H90SG 専用 | 44

- 圧倒的な破砕力
- 低振動システムUVP搭載
- アルミニ重絶縁構造



H 90SG
¥226,000

グリース密封 AHB UVP ALUMINUM HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION

2015年 iFデザイン賞

別売部品 ハンマトローリ

ゴムロープ、先端工具ホルダ×3、コードリール運搬用フック付

コードNo.	価格	適用機種
0040-2616	18,000	H 65SB3、H 90SG、PH-65A、（旧形）H 65SB2、H 90

※ハンマトローリにはハンマは付属しておりません。



補給部品

品名	コードNo.	価格
スナップピン	402972	100
ワッシャ	402973	100
ラバーロープ	402974	1,300
タイヤクミ	402975	2,400

形名	打撃エネルギー J※2	電源 V		消費電力 W	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
H 45SR	12.5	単相	100	1,050	3,000	5.9	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ブルポイント（280mm）、ダストカバー、フロントキャップ（丸）
H 50SA	14		100	1,140	1,800	8.8	3心・5	ケース、サイドハンドル、ブルポイント（320mm）、六角棒スパナ
H 65SB3	45		100	1,240	1,400	17.2	2心・5	ケース、ブルポイント（410mm）
PH-65A	39.5		100	1,240	1,400	15.0	3心・5	ケース、油さし、ブルポイント（410mm）、スパナ（口幅23mm）
H 70SA	42		100	1,240	1,400	18.0	2心・5	ブルポイント（410mm）
H 90SG	70		100	1,430	1,000	33.0	2心・5	ブルポイント（410mm）、六角棒スパナ

※1 H 65SB3と当社従来製品H 65SB2との比較。条件により異なります。 ※2 J(ジュール)：ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー