卓上電気グラインダ用フロアスタンド　取付寸法図

■ FS 形床上台（フロアスタンド）
¥53,700

コードNo.**5116-9101**

質量 47.3kg

付属品


M12 × 35
ボルト（4 本）

取付可能機種

GT 15SH、GT 21、
GT 21SH、GT 26SH、
GT 26SK、GT 31SH、
BG-100、BGH-100




■ 床面取付穴寸法図




板厚＝T12（mm）

■ 電気グラインダ取付位置（下表参照）
ねじ径：M12（ピッチ 1.75mm）



■ 卓上電気グラインダ・軽便グラインダ・ベルトグラインダ（P.89・91・96）取付穴寸法



床上台取付位置	d (mm)	a (mm)	b (mm)	適用機種 現行機種	適用機種 旧形機種
Ⓐ	13.5	160	90	GT 15SH(ボルト2本締付け)	EBK, EBK 2, EBT 2(ボルト2本締付け)
Ⓑ		202	112	GT 21SH, GT 21	TG-205, TG-205A, GBK 2, GBT 5
Ⓒ		200	138	GT 26SH, GT 26SK	ABT 4, ABT-H3
Ⓓ		256	174	GT 31SH	KBT 10
Ⓔ		180	180	BG-100	–
Ⓕ		218		BGH-100	FBS-4S, FBS4ℓ-2
–	11	132	90	GT 13, GT 15	–
–	11	166	138	NTG-150	NTG-150W
–	11	166	138	BGM-50	–

集じん装置付グラインダ

トイシ径 205mm
GR 21
（1P）¥631,000
単相
（3P）¥609,000
三相

トイシ径 255mm
GR 26
¥684,000
三相


トイシ径 305mm
GR 31
¥845,000
三相



形名	機体寸法 mm 幅	奥行	高さ	除じんレバー	ダストボックス位置
GR 21	630	510	965	前面	側面
GR 26	630	510	1,024	前面	側面
GR 31	720	595	1,051	側面	前面

形名		電源 V		グラインダ 電流 A	出力 kW	回転数 50/60Hz min⁻¹{回/分}	トイシ 最高使用周速度 m/s{m/min}	外径 mm	厚さ mm	穴径 mm	集じん装置 電流 50/60Hz A	出力 kW	風量 m³/min{m³/分}	真空度 kPa{mm水柱}	ダストボックス容量L{ℓ}	除じん方式	質量 kg	コード m	標準付属品
GR 21	(1P)	単相	100	6.5	0.4	2,960/3,560	38{2,320}	205	19	15.88	5/4.5	0.4	6	2.84{290}	6.5	ろ過（バッグフィルタ）	98	3心・2.0	トイシ（本体装着）、ゴムフット（4個）
	(3P)	三相	200	1.9		2,970/3,560					1.9/1.7						95	4心・2.0	
GR 26		三相	200	3.2	0.75	1,490/1,790	33{2,000}	255	25	19.05	1.9/1.7	0.4	6	2.84{290}	6.5		110	4心・2.0	
GR 31		三相	200	6.0	1.5	1,470/1,770	33{2,000}	305	32	25.4	3.3/3.1	0.75	10	2.94{300}	10.5		160	4心・2.0	

集じん装置付グラインダ　機体寸法と据付寸法

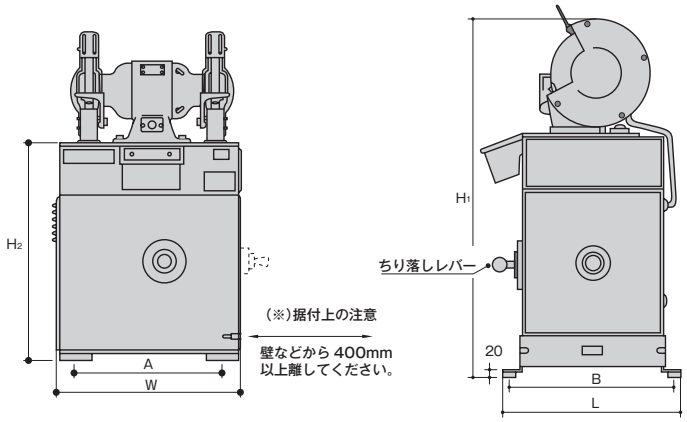

＊ GR31 のちり落しレバーは点線の位置にあり、
またボックスは正面引出し構造になります。　（単位 mm）

		GR 21	GR 26	GR 31
機体寸法	H_1	965	1,024	1,051
	H_2	695	695	696
	W	630	630	720
	L	510	510	595
据付寸法	A	470	470	680
	B	470	470	440

取付穴径：⌀ 13mm × 4