高速切断機　定評のある強力な切断力・耐久力

トイシ径 305mm / 切断能力 φ102mm　44

● 握りやすいソフトグリップ採用



CC 12SF
¥32,600
ワンタッチバイス付
（トイシ別売）

トイシ径 355mm / 切断能力 φ120mm　44

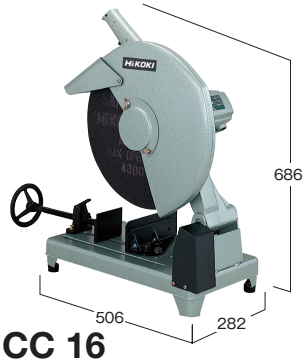
● 握りやすいソフトグリップ採用



CC 14SF
¥33,700
ワンタッチバイス付
（トイシ別売）


トイシ径 405mm / 切断能力 φ140mm　38

● 単相電源で使用できる405mm



CC 16
¥87,800
ワンタッチバイス付

トイシ径 405mm / 切断能力 φ135mm



CC 16SB
(3HP) ¥194,000
(2.2kW)
(5HP) ¥229,000
(3.7kW)

形名	切断角度	最大切断能力 mm ●丸棒	○丸パイプ	L L形鋼	電源 V		電流 A 50/60Hz	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分} 50/60Hz	バイス開き mm	質量 kg	コード m	標準付属品
CC 12SF	0°	60	102	100×100	単相	100	15.0	1,450	4,400	240	15.5	2心・4	六角棒スパナ
	45°	45	60	75×75									
CC 14SF	0°	65	120	130×130		100	15.0	1,450	3,800	240	16	2心・4	六角棒スパナ
	45°	45	100	100×100		●200	7.5					2心・2.3	
CC 16	0°	65	140	135×135		100	15.0	1,450	3,100	217	23	3心・4	トイシ(本体装着)、17mm片口スパナ、6mm棒スパナ
	45°	45	100	90×90		●200	7.5						
CC 16SB	0°	75	135	135×135	三相200	2.2kW (3馬力)	9.8/8.8	(出力) 2,200	2,290/2,730	230	84	–	トイシ(本体装着)、19×24mm両口スパナ、13×17mm両口スパナ(3.7kWのみ)
	45°	50	125	120×120		3.7kW (5馬力)	15.4/14.4	(出力) 3,700	2,370/2,840		100		

●印の単相200V品→在庫機種〔即納〕又は、注文生産機種〔納期約3か月〕


別売部品　切断トイシ

形状	寸法 mm 外径	厚さ	穴径	トイシ記号	最高使用周速度 m/s{m/分}	販売単位	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
●ステンレス・金属の切断に最適! 砥ちゃんカット クロス(補強)入り	305	2.5	25.4	A30P B・F	80 {4,800}	10枚入	0033-1292	10,000	CC 12SF, (CC 12SA)
	355	2.5					0033-1293	12,000	CC 14SF, (CC 14SA, CC 14SD, CC 14SE)
●特に軽天材の切断に最適! ●一般鋼材もマルチに切断! 砥ちゃんカット クロス(補強)入り	305	2.8		A36P B・F	72 {4,300}	10枚入	0033-0125	8,200	CC 12SF, (CC 12SA)
	355	2.8					0033-0126	9,800	CC 14SF, (CC 14SA, CC 14SD, CC 14SE)
クロス(補強)入り	405	2.8		A30/36 O・BF	80 {4,800}	10枚入	0094-9090	11,200	CC 16, CC 16SB

パンチャ

軟鋼板 φ14mm / ステンレス板 φ14mm　41

● 丸穴・長穴加工をらくらくこなす



CP 14
¥224,000
スチール　樹脂ボディ

軟鋼板 φ19mm / ステンレス板 φ18mm　43

● 丸穴・長穴加工をらくらくこなす



CP 19
¥246,000
スチール　樹脂ボディ

別売部品　高速切断機


■ 補助ローラ
最大荷重：150kg



ローラ寸法 mm 調整高さ	全長	コードNo.	価格	質量 kg
50~160	240	0030-9450	8,500	2.7
	390	0031-4724	12,000	3.8


別売部品　パンチャ


■ フットスイッチ
コードNo.308248
¥23,900





形名	穴あけ能力 mm 軟鋼板(SS400) 丸穴	長穴	ステンレス(SUS304) 丸穴	電源 V	電流 A	消費電力 W	質量 kg	コード m	標準付属品
CP 14	φ14(板厚6)	φ11×16.5(板厚6)	φ14(板厚5)	単相100	10.5	1,010	10	2心・2.5	スチールケース、プラスドライバ、ポンチ11mm(本体装着)、マイナスドライバ、Bダイス11mm(本体装着)、スタンドベース(本体装着)、スパナ(10×13mm・17×19mm)、工具箱、六角棒スパナ(M4・M5・M6・M8ねじ用)、油さし(油圧オイル)コードNo.306295 ¥480
CP 19	φ19(板厚6)	φ14×21(板厚6)	φ18(板厚5)		11.0	1,050	13.9		


パンチャ穴あけ能力

形状：平鋼 

等辺山形鋼 

溝形鋼 

リップ溝形鋼 

ハンガーレール 

寸法 mm

B×t	CP14	CP19	A×B	CP14	CP19	H×B	CP14 H面	CP14 B面	CP19 H面	CP19 B面	H×B	CP14 H面	CP14 B面	CP19 H面	CP19 B面	A×B	CP14 A面	CP14 B面	CP19 A面	CP19 B面
25×6	●	●	25×25	●	–															
50×6	●	●	30×30	●	–															
65×6	●	●	40×40	●	●	75×40	●	●	–	●	60×30	●	–	●	–	30×40	–	●	–	–
75×6	●	●	50×50	●	●	–	–	–	–	–	75×45	●	–	–	–	–	–	–	–	–
100×6	–	●	65×65	●	●	–	–	–	–	–	100×50	–	–	–	●	–	–	–	–	–
–	–	–	75×75	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	90×90	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–