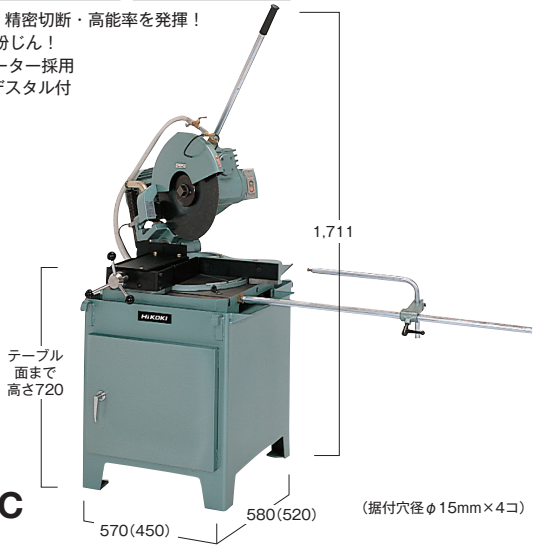
メタルソー切断機

メタルソー径 **370mm**(右0~65°回転)　切断能力 **φ115mm**

- 切口あざやか！精密切断・高能率を発揮！音が静か！ 無粉じん！
- 強力2.2kWモーター採用
- 作業が楽なペデスタル付



(据付穴径φ15mm×4コ)

CU 15SC
¥1,225,000
メタルソー付


形名	能力(幅×高さ)mm ○丸パイプ	□角パイプ	●丸棒炭素鋼	●丸棒ステンレス	L アングル	電源 V 50/60Hz	電流 A 50/60Hz
CU 15SC	φ115	125×100	φ80	φ70	120×120	三相 200	9.0/8.5


出力 kW	回転数 min^{-1}{回/分} 50/60Hz	ターンテーブル回転角度	クーラントポンプ入力 50/60Hz	クーラントタンク容量 L{ℓ}	機体寸法 mm 幅×奥行×高さ	質量 kg
2.2	17/21	左0~25° 右0~65°	52/60W	12	653×949×1,711	300


標準付属品
メタルソーNo.1(コードNo.**988001**)(本体装着)、六角棒スパナ(10mm)、片口スパナ(30mm)、切削液(1ℓ)、4極プラグ、ボックススパナ(13mm)、定寸装置

別売部品　メタルソー切断機
その他、別売部品はP.146をご参照ください。

メタルソー

C形刃形(曲線高低刃—交互高低・高刃面取り)


BW形刃形(曲線交互刃—交互面取り)


B形刃形(曲線刃—面取りなし)


適用機種	外径 mm	穴径 mm	刃の厚さ mm	刃形	刃のピッチ	刃数	コードNo.	価格
(旧形) CU 10 ●標準付属	250	32	2	C	6	128	●988222	32,900
					8	100	988223	
				BW	3	250	988224	
					4	200	988225	
					6	128	988226	
					8	100	988227	
				B	3	250	＊988228	
(旧形) CU 13 ●標準付属 ＊ステンレス用	315	32	2.5	C	6	160	●996740	59,900
					8	120	996741	
					10	100	＊996742	
				BW	4	240	＊996744	
					6	160	996745	
					8	120	996746	
				B	4	240	＊996748	
					6	160	996749	
				＊C	10	100	997433	72,500
				BW	3	300	998091	59,900
CU 15SC (旧形) CU 15SB ●標準付属 ＊ステンレス用	370	45	3	C	6	180	●988001	84,500
					8	140	988002	
					10	120	988003	
					12	100	＊988004	
			2.5	BW	4	280	988005	77,300
					6	180	988006	
					8	140	988007	
					10	120	＊988008	
				B	4	280	988009	
			3	＊C	10	120	302013	102,200
					12	100	＊302014	

＊ステンレス用：チタンナイトライド表面処理で長寿命!

＊在庫僅少品

コードレス ロータリバンドソー

MULTI VOLT　18v　14.4v　パイプ外径 83mm

- 圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計
- オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
- 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能



CB 18DBL(S)

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK) ¥80,100
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥45,700
蓄電池・充電器・ケース別売

6.0Ah (LYPK) ¥79,600＊
BSL 1860×1個
急速充電器 UC 18YDL(約30分)・ケース付

樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

＊在庫僅少品

2年保証 ＊1

MULTI VOLT　18v　14.4v　パイプ外径 83mm

- 圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計
- オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
- 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能



CB 14DBL(S)

6.0Ah (LYPK) ¥76,200
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL(約30分)・ケース付

樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

2年保証 ＊1

形名	切断角度	能力(幅×高さ)mm ○丸パイプ	□角パイプ	帯のこ寸法(周長×幅×厚さ)	帯のこ周速 m/s{m/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)※		標準付属品
CB 18DBL(S)	—	φ83	□80	900×12.5×0.5	1.3~3.2 {80~195}	3.5	5.0Ah(MV)	約48カット	帯のこNo.1(ハイス18山)(1本)、六角棒スパナ(4mm)、サイドハンドル、電池カバー
							6.0Ah	約58カット	
CB 14DBL(S)						3.4	5.0Ah	約35カット	帯のこNo.1(ハイス18山)(1本)、六角棒スパナ(4mm)、サイドハンドル、電池カバー

＊1 詳細はP.16をご覧ください。　※ 切断材料:配管用鋼管(SGP40A)、切断荷重:製品質量、帯のこ周速:最高速度。

別売部品　帯のこ
(周長900mm×幅12.5mm×厚さ0.5mm)



No.	刃の山数/インチ	材質	コードNo.	価格	本数
1	18	ハイス	0033-8429	6,300	3本
2	14		0033-8428	6,300	

電子制御　二段変速　湿式　クーラントポンプ付　インバータ　二重絶縁　ケース付　樹脂ボディ　無段変速　ライト付