電子セーバソー



01 UVPで圧倒的低振動!
UVP USER VIBRATION PROTECTION

02 クラス最軽量※ 3.9kg
(コード、ブレード除く)

03 クラス最速※
切断スピード(鋼管切断) 約1.5倍
鋼管切断、材料:SGP40A、湾曲ブレード:No.141(S)、速度モード:中速

※2019年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(セーバソー)

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2

- ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
- 低振動システム[UVP]搭載で作業時の振動を低減
- ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載
- オービタル機構付で食い込みが良く、作業時間短縮

ACブラシレスモーター搭載 2年保証 *2



オービタル機構付
CR 13VEY
¥49,600
ケース付

樹脂ボディ UVP USER VIBRATION PROTECTION ブラシレスモーター MOTOR 高効率で経済的

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 43

- 低振動システム[UVP]搭載で作業時の振動を低減
- 防じん防滴性に優れた3重シール構造
- スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード
- 当社独自の軸受構造採用(特許)で耐久性向上
- ダイヤル式無段変速機構付




スイング機構付
CR 13VBY2
¥40,600
ケース付

樹脂ボディ UVP USER VIBRATION PROTECTION

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 43

- スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード
- 防じん防滴性に優れた3重シール構造
- ブレード着脱ツールレス
- ダイヤル式無段変速機構付

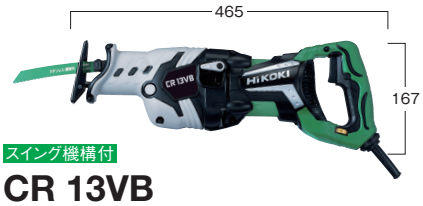

スイング機構付
CR 13VB
¥38,600
ケース付

樹脂ボディ

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 43

- ハイパワーモーターで速い切断スピード
- ブレード着脱ツールレス



CR 13V2
¥29,800
ケース付

樹脂ボディ

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 43

- ハイパワーモーターで速い切断スピード
- 防じん防滴性に優れた3重シール構造
- ブレード着脱ツールレス
- ダイヤル式無段変速機構付



CR 13VC
¥35,700
ケース付

樹脂ボディ

パイプ外径 216mm※3 43

- 高出力モーターでステンレスφ216の切断が可能
- ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード対応
  ((S)仕様のみ)



バイス付
CR 17Y
(S) ¥80,400
ケース付

樹脂ボディ

別売部品
薄のこ刃用ブレードホルダ(A)
コードNo.**305700** ¥1,600
(刃厚0.9、1.3mmブレード取付用)

セーバソー

パイプ外径 25.4mm 木材 55mm 塩ビパイプ 120mm

- ホルダカバーを回すだけで簡単ブレード着脱 03
- 高回転モーター搭載で高速切断



CR 12VY
¥42,600
ジグソーブレード用アタッチメント・ジグソーブレード用ガード・ケース付
(N) ¥35,000
ジグソーブレード用アタッチメント・ジグソーブレード用ガード・ケース別売

樹脂ボディ

形名	切断能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク 数min⁻¹{回/分}	ストローク 量mm	質量 kg	コード m	標準付属品
CR 13VEY	パイプ:130※1 木材:120※2 軟鋼材:19	単相100	12	1,050	0~3,000	32	3.9	2心・2.5	湾曲ブレードNo.141(S)、ケース
CR 13VBY2	パイプ:130※1 木材:120※2 軟鋼材:19		15	1,430	0~3,000	32	4.5		湾曲ブレードNo.141、ケース
CR 13VB	パイプ:130※1 木材:120※2 軟鋼材:19		11	1,050	0~2,800	32	4.0		湾曲ブレードNo.141、ケース
CR 13V2	パイプ:130※1 木材:120※2 軟鋼材:19		10.6	1,010	0~2,800	29	3.2		湾曲ブレードNo.141、ケース、六角棒スパナ
CR 13VC	パイプ:130※1 木材:120※2 軟鋼材:19		10.6	1,010	0~2,800	29	3.3		湾曲ブレードNo.141、ケース、六角棒スパナ
CR 17Y	パイプ:216※3 ステンレスパイプ:216※3		12	1,150	800~2,000	26	3.9		湾曲ブレードNo.163、六角棒スパナ、チェンバイス、ケース
CR 12VY	パイプ:25.4 塩ビパイプ:120 木材:55 軟鋼材:3.5		3.4	320	0~5,500	10	1.4	2心・5	湾曲ブレード(江戸目(細目))、ブレードNo.107、ケース、六角棒スパナ

※1:全長228mmブレード使用時 ※2:No.121ブレード使用時 ※3:全長350mm湾曲ブレード使用時 注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

セーバソーブレード・セーバソー用切断ガイドはP.157~159をご参照ください。

別売部品 ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード (CR 17Y(S)用)




高耐久&パワフル切断!「ダイヤモンド+湾曲形状」特許出願中

モルタルライニング鋳鉄管が切れる!

長寿命 耐久性 約5倍※4

高効率 湾曲ブレード(湾曲形状)だから切断スピード向上!

ダイヤモンド湾曲ブレード



寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	価格	販売単位(枚)	鋳鉄管(内面モルタルライニング有り)※5 呼び径	鋳鉄管(内面モルタルライニング有り)※5 外径	鋳鉄管(内面モルタルライニング有り)※5 厚さ
200	1.6	0037-1201	5,800	1	75A以下	93以下	7.5以下
250	1.6	0037-1202	6,800	1	100A以下	118以下	7.5以下

(注) A:内径(mm)を表す呼び径 ※4 従来製品CR 17Y用セーバソーブレードNo.163との比較。 ※5 モルタルライニング無しもご使用になれます。 *2 詳細はP.21をご覧ください。

二重絶縁 電子制御 無段変速 ライト付 ケース付 樹脂ボディ 樹脂ボディ スイング機構付