
研磨機

研磨能力 400mm

● スピーディに高精度研磨



〈工場在庫製品〉


GK 130F

¥288,000

自動研磨機

研磨能力 464mm

● 最大464mmを自動研磨



〈工場在庫製品〉

GK 150F


¥586,000

研磨機用注水ポンプ

タンク容量 12L

● 掃除が楽な着脱式フィルタ採用

● 使用可能機種：GK 130F・UA-150・GK 150F

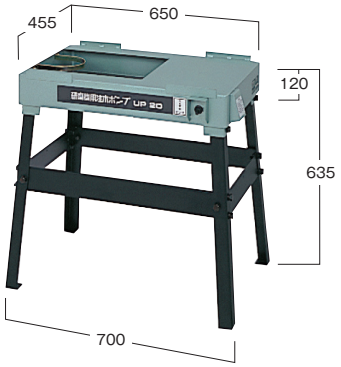

〈工場在庫製品〉

UP 20

¥116,900

別売部品　研磨機・刃物研磨盤

形状	用途	種類	色	寸法mm 外径×幅×内径	コードNo.	価格	適用機種 現行機種	適用機種 旧形機種
●トイシ(平形) 	荒研削用	WA・54・I・V	青	150×13×12.7	**302264**	2,200	GK 130F	UA-80A UA-130
		WA・60・H・V	橙		**304003**			
		WA・60・I・V	青	205×13×15.88	**975590**	2,300	GK 150F	UA-150
		WA・60・H・V	橙	205×13×15.88	**997940**	3,000		
		WA・60・I・B	こげ茶	255×19×25.4	**968314**	9,000	—	UR-500/A UA-450A GK 170F GK 170FA
●トイシ(カップ形) 	仕上研削用	WA・1,500・L・B	茶	100×53×12.7	**952156**	5,200	GK 130F	UA-80A UA-130
		GC・3,000・N・B	茶	100×53×12.7	**312648**	7,000		
		GC・3,000・N・B	茶	100×53×15.88	**312647**	7,000	GK 150F	UA-150
		GC・3,000・N・B	うす茶	100×53×15.88	**312646**	10,700	—	GK 170F GK 170FA UR-500/A UA-450A
		GC・4,000・N・MG	銀	100×50×15.88	**973760**	17,300		
オイルストン(#320)	刃先のカエリ取り用				**975633**	680	GK 130F GK 150F	UA-130 UA-450A UR-500 UR-500A UA-150 GK 170F GK 170FA
ブリックストン	トイシの目づまり防止用(ドレッシング)				**965094**	660		
水トイシ(#1,000)	裏押し・仕上カエリ取り用				**949002**	1,300		
研削液	300mLポリ缶・水溶性				**951347**	1,300		
	1ℓ 缶入・水溶性				**313854**	5,200		

アイシールド(GK130F・UA-150・GK 150Fの荒研削トイシ側に取付ける)コードNo.**9316-9103 ¥4,300**

(注)トイシ(カップ形) GK 150F用(312647)とGK 170FA用(312646)はカップ底部の寸法が異なるため、共用できません。

形名	能力 mm 長さ	幅	厚さ	トイシ寸法mm	外径	厚さ	穴径	電源 V	電流A (50/60Hz)	消費電力W (50/60Hz)	質量 kg	コード m
GK 130F	かんな刃 400 (1尺3寸)	13~75	3~9.5	(荒)平形 WA・54・I・V	150	13	12.7	単相100	6.6/4.9	430	55	3心・2.5
	刃先角度28~50° (超仕上の裏刃の仕上角度は64°)			(仕)カップ形 WA・1500・L・B	100	53						
標準付属品	平形トイシ(コードNo.**302264**)、カップ形トイシ(コードNo.**952156**)、ゲージ(2個)、ボックススパナ(17mm)、ブリックストン(ドレッサ)、水受、タンク組、グリップ、グリップシャフト、ナイロンクリップ(2個)、荒用注水口、仕上用注水口、M5×10⊕ナベねじ(2個)、M4×20⊕ナベねじ、M4×8⊕ナベねじ											

形名	能力 mm 長さ	幅	厚さ	トイシ寸法mm	外径	厚さ	穴径	電源 V	電流A (50/60Hz)		消費電力W (50/60Hz)	テーブル 送り速度 m/分	テーブル 移動量 mm	反転位置調整範囲 mm	タンク容量 L{ℓ}	質量 kg	コード m
GK 150F	かんな刃 464 (1尺5寸)	13~75	3~11	荒研削用	205	13	15.88	単相100	研削用	4.4	430	7 (高速)	(手動時) 535	(自動時) 310~510	4	98	3心・2
	刃先角度25~50° (超仕上の裏刃の仕上角度は64°)			仕上研削用	100	53			送り用	1.15		3.5 (低速)					
標準付属品	平形トイシ(コードNo.**997940**)、カップ形トイシ(コードNo.**312647**)、ゲージ(2個)、ボックススパナ(17mm)、油さし、ブリックストン(ドレッサ)、オイルストン、補助プレート、工具箱、ゴム板、六角棒スパナ(5mm)、両口スパナ(13×17mm)																

形名	能力 最大吐出量(L{ℓ}/分)	最高揚程 m	タンク容量L{ℓ}	ホース内径	電源V (50/60Hz)	電流A (50/60Hz)	消費電力W (50/60Hz)	質量 kg
UP 20	2.4/2.7(50/60Hz)	2.2/2.5(50/60Hz)	12	φ13	単相100	0.58/0.48	40/47	19.0(脚取外し時：12.0)
標準付属品	コック組、ナイロンクリップ、チューブ、ホースバンド、フィルタ、脚一式、切削油(300cc)、アース線(2.5m)、ホース(0.55m)							

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

電子制御　ブレーキ付　低高 二段変速