ロータリハンマドリル

コンクリート 18mm / 2モード切替 / SDSプラス　41

- 軽量コンパクトで取り回しが良い
- 打撃力2段切替機構機構




NEW

DH 18PG
¥26,000
ケース付
（ビット別売）

コンクリート 28mm / 2モード切替 / SDSプラス　41

- パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけ
- 高耐久打撃機構搭載で耐久性アップ

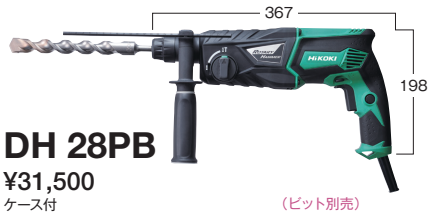

DH 28PB
¥31,500
ケース付
（ビット別売）

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス　41


- 高速穴あけ・低振動を兼ね備えたDハンドルタイプ
- 高耐久打撃機構搭載



DH 28PFY
¥39,500
ケース付
（ビット別売）

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス　04

- パワフルでスピーディな穴あけ
- 操作性に優れるコンパクトボディ

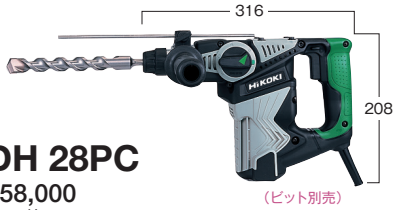

DH 28PC
¥58,000
ケース付
（ビット別売）

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス　04


- パワフルでスピーディな穴あけ
- 高い集じん性能を発揮（集じんユニット使用時の最大穴あけ寸法は18mm）



DH 28PD
¥88,000
ケース付
（ビット別売）

コンクリート 30mm / 3モード切替 / SDSプラス　43

- パワフルでスピーディな穴あけ
- コンパクトボディ

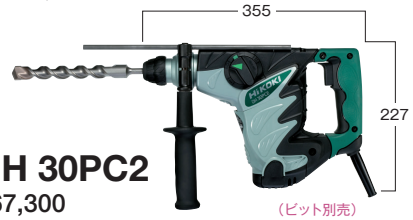

DH 30PC2
¥67,300
ケース付
（ビット別売）

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス / UVP　41

DH 28PCY* ¥39,500
ケース付
＊在庫僅少品

コンクリート 24mm / 3モード切替 / SDSプラス　41

DH 24PH* ¥34,500
ケース付
＊在庫僅少品

コンクリート 24mm / 2モード切替 / SDSプラス　41

DH 24PG* ¥29,000
ケース付
＊在庫僅少品

コンクリート 28mm / 2モード切替 / SDSプラス / UVP　41

DH 28PBY* ¥33,000
ケース付
＊在庫僅少品

コンクリート 18mm / 2モード切替 / ●ストレートシャンク専用（ドリルビットはP.53参照）　41

DH 18MB* ¥44,700
ケース付
＊在庫僅少品

コンクリート 18mm / 2モード切替 / SDSプラス　41

DH 18PB* ¥33,700
ケース付
＊在庫僅少品

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス / UVP　41

DH 28PMY* ¥44,500
ケース付
＊在庫僅少品

SDSプラス用チャック、ドリルチャック標準付属

※ドリルチャックホルダを使用して「回転＋打撃」の作業はしないでください。

形名	能力 mm コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコア スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドコア	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
DH 18PG	3.4~18	13	24	25~35	50	50	単相100	5.8	550	0~1,600	0~5,400	1.8	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PB	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100(注)	0~4,300	2.8	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PFY	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100(注)	0~4,300	3.2	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、デプスゲージ
DH 28PC	4~28	13	32	25~80	80	80		7.6	720	0~1,050	0~4,000	3.5	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストッパ
DH 28PD	4~18 ※(4~28)	※13	※32	※25~80	※80	※80		7.6	720	0~1,050	0~4,000	4.7	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストッパ、カバー、ラバーキャップ
DH 30PC2	4~30	13	32	25~90	120	160		8.9	850	0~850	0~3,700	4.3	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストッパ
DH 28PCY	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100(注)	0~4,300	2.9	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PBY	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100(注)	0~4,300	2.9	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PMY	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100(注)	0~4,300	3.2	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース、ドリルチャックホルダ
DH 24PH	3.4~24	13	32	25~50	65	65		7.7	730	0~1,050(注)	0~3,950	2.7	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 24PG	3.4~24	13	32	25~50	65	65		7.7	730	0~1,050(注)	0~3,950	2.7	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 18MB	3.2~18	13	24	—	—	—		4.6	440	0~1,300	0~6,200	2.0	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル
DH 18PB	3.4~18	13	24	—	—	—		4.6	440	0~1,300	0~6,200	1.7	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、デプスゲージ

(注)逆転時は回転数が異なりますので、木工錐をご使用の場合、錐が抜けにくくなることがあります。　※集じんユニット非装着時の能力