## ハンマ〈六角シャンク〉




質量 4.5kg | 打撃エネルギー 10J | 六角軸 17mm　108

- 耐久性向上　● 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能




NEW

### H 41SA4

¥56,100
(N) ¥50,000
本体のみ、サイドハンドル・ケース別売、スイッチストッパなし

二重絶縁 | グリース密封 | ケース付 | 樹脂ボディ

質量 4.3kg | 打撃エネルギー 10J | 六角軸 17mm

- ACブラシレスモーター搭載　● 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能




### H 41SE

¥68,400
ブラシレスモーター搭載 2年保証 *2

(注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

二重絶縁 | 電子制御 | 低高 | グリース密封 | ケース付 | 樹脂ボディ | E-MOTOR

質量 4.5kg | 打撃エネルギー 10J | 六角軸 17mm　108

- 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能




### H 41SA3

¥56,100
(N) ¥50,000
本体のみ、サイドハンドル・ケース別売、スイッチストッパなし

二重絶縁 | グリース密封 | ケース付 | 樹脂ボディ

質量 5.9kg | 打撃エネルギー 12.5J | 六角軸 17mm　43

- アルミニ重絶縁構造
- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力




### H 45SR

¥61,100

**別売部品**
■ シリンダケースカバー
コードNo.323131　¥2,300
(シリンダケースの断熱用)

二重絶縁 | グリース密封 | ケース付 | 樹脂ボディ

質量 8.8kg | 打撃エネルギー 14J | 六角軸 21mm　43

- グリース密封タイプ
- 防振ハンドル付

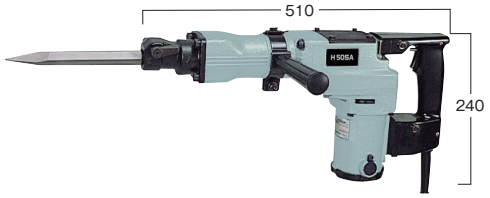


### H 50SA

¥76,500

グリース密封 | ケース付 | 樹脂ボディ

質量 17.2kg | 打撃エネルギー 45J | 六角軸 30mm　44

- 低振動システム「UVP」搭載
- アルミニ重絶縁構造




### H 65SB3

¥138,000

二重絶縁 | グリース密封 | ケース付 | 樹脂ボディ | AHB UVP ALUMINUM HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION

質量 15kg | 打撃エネルギー 39.5J | 六角軸 30mm　44

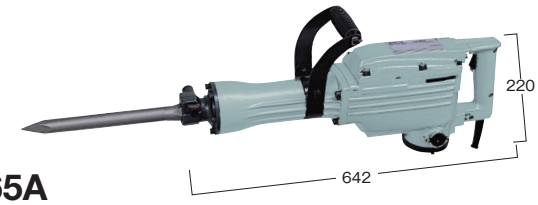


### PH-65A

¥128,000

ケース付 | 自動給油構造

| 形名 | 打撃エネルギー J※ | 電源 V | | 消費電力 W | 全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分} | 質量 kg | コード m | 標準付属品　(N)仕様：本体のみの販売で標準付属品(ケース・ブルポイント・サイドハンドル)は付属しておりません。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 41SA4 | 10 | 単相 | 100 | 1,050 | 3,000 | 4.5 | 2心・5 | プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル |
| H 41SE | 10 | | 100 | 1,050 | 1,500～2,870 | 4.3 | 2心・5 | プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル |
| H 41SA3 | 10 | | 100 | 1,050 | 3,000 | 4.5 | 2心・5 | プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル |
| H 45SR | 12.5 | | 100 | 1,050 | 3,000 | 5.9 | 2心・5 | プラスチックケース、サイドハンドル、ブルポイント(280mm)、ダストカバー、フロントキャップ(丸) |
| H 50SA | 14 | | 100 | 1,140 | 1,800 | 8.8 | 3心・5 | ケース、サイドハンドル、ブルポイント(320mm)、六角棒スパナ |
| H 65SB3 | 45 | | 100 | 1,240 | 1,400 | 17.2 | 2心・5 | ケース、ブルポイント(410mm) |
| PH-65A | 39.5 | | 100 | 1,240 | 1,400 | 15.0 | 3心・5 | ケース、油さし、ブルポイント(410mm)、スパナ(口幅23mm) |

(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

*2 詳細はP.22をご覧ください。　※ J(ジュール):ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー



二重絶縁　電子制御　樹脂ボディ　ケース付　自動給油構造　グリース密封構造　防振ハンドル付　多段変速