電子セーバソー

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 ＊2

- ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
- 低振動システム[UVP]搭載で作業時の振動を低減
- ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載
- オービタル機構付で食い込みが良く、作業時間短縮



オービタル機構付

CR 13VEY

¥51,100

ケース付

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 43

- 低振動システム[UVP]搭載で作業時の振動を低減
- 防じん防滴性に優れた3重シール構造
- スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード
- 当社独自の軸受構造採用（特許）で耐久性向上
- ダイヤル式無段変速機構付



スイング機構付

CR 13VBY2

¥41,900

ケース付

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 43

- スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード
- 防じん防滴性に優れた3重シール構造
- ブレード着脱ツールレス
- ダイヤル式無段変速機構付

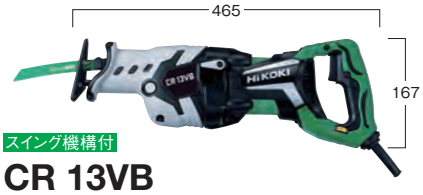

スイング機構付

CR 13VB

¥39,800

ケース付

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 43

- ハイパワーモーターで速い切断スピード
- 防じん防滴性に優れた3重シール構造
- ブレード着脱ツールレス
- ダイヤル式無段変速機構付



CR 13VC

¥36,800

ケース付

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 43

- ハイパワーモーターで速い切断スピード
- ブレード着脱ツールレス



CR 13V2

¥30,700

ケース付

パイプ外径 216mm※3 43

バイス付

CR 17Y＊

（S）¥80,400

ケース付

標準付属品

チェーン
コードNo.**305590** ¥4,400
（パイプ把握能力φ190mm）

※CR 36DYA、CR 22Y（旧形）CR 17Yにも使用可能

＊在庫僅少品

パイプソー

パイプ外径 216mm※3 43

- モルタルライニング鋳鉄管が切断可能
- 標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
- 強度約1.5倍※4のブレードホルダ（標準付属）



NEW

バイス付

CR 22Y

¥86,000

ケース付

標準付属品

チェーン
コードNo.**378788** ¥6,900
（パイプ把握能力φ216mm）

※CR 36DYA、CR 17Y（S）（旧形）CR 17Yにも使用可能

セーバソー

パイプ外径 25.4mm 木材 55mm 塩ビパイプ 120mm

- ホルダカバーを回すだけで簡単ブレード着脱 03
- 高回転モーター搭載で高速切断



CR 12VY

¥45,200

ジグソーブレード用アタッチメント・ジグソーブレード用ガード・ケース付

（N）¥37,100

ジグソーブレード用アタッチメント・ジグソーブレード用ガード・ケース別売

形名	切断能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク 数min⁻¹{回/分}	ストローク 量mm	質量 kg	コード m	標準付属品
CR 13VEY	パイプ：130※1 木材：120※2 軟鋼材：19	単相100	12	1,050	0~3,000	32	3.9	2心・2.5	湾曲ブレードNo.141（S）、ケース
CR 13VBY2	パイプ：130※1 木材：120※2 軟鋼材：19		15	1,430	0~3,000	32	4.5		湾曲ブレードNo.141、ケース
CR 13VB	パイプ：130※1 木材：120※2 軟鋼材：19		11	1,050	0~2,800	32	4.0		湾曲ブレードNo.141、ケース
CR 13VC	パイプ：130※1 木材：120※2 軟鋼材：19		10.6	1,010	0~2,800	29	3.3		湾曲ブレードNo.141、ケース、六角棒スパナ
CR 13V2	パイプ：130※1 木材：120※2 軟鋼材：19		10.6	1,010	0~2,800	29	3.2		湾曲ブレードNo.141、ケース、六角棒スパナ
CR 17Y	パイプ：216※3 ステンレスパイプ：216※3		12	1,150	800~2,000	26	3.9		湾曲ブレードNo.163、六角棒スパナ、チェンバイス、ケース
CR 22Y	パイプ：216 ステンレスパイプ：216 モルタルライニング鋳鉄管：165		12	1,150	800~2,000	26	4.1		湾曲ブレードNo.163、六角棒スパナ、チェンバイス、ケース
CR 12VY	パイプ：25.4 塩ビパイプ：120 木材：55 軟鋼材：3.5		3.4	320	0~5,500	10	1.4	2心・5	湾曲ブレード（江戸目（細目））、ブレードNo.107、ケース、六角棒スパナ

注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

※1：全長228mmブレード使用時　※2：No.121ブレード使用時　※3：全長350mm湾曲ブレード使用時　※4 当社AC品：電子セーバソー CR 17Y（S）との比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。

＊2 詳細はP.22をご覧ください。　¥00,000：下線の付いた価格は、2022年10月以降の改訂価格です。

セーバソーブレードはP.171~174をご参照ください。

別売部品 セーバソー用切断ガイド（L形）

適用機種	形名	パイプ把握能力	適用ブレードNo.	コードNo.	価格
CR 13VC	L形	φ75~φ165mm	No.113、116、121、131	321113	18,500
CR 13V2				330852	23,600

（注）CR 13VB、CR 13VBY2は本体とガイドが接触するためご使用になれません。

別売部品 コードレスパイプソー、パイプソー、電子セーバソー

■薄のこ刃用ブレードホルダ（A）

コードNo.**305700** ¥1,600
（刃厚0.9~1.3mmブレード取付用）

■ロングチェーン

コードNo.**310314** ¥8,300
（パイプ把握能力φ400mm）

※適用機種：CR 36DYA、CR 22Y、CR 17Y（S）、（旧形）CR 17Y

二重絶縁　電子制御　ライト付　無段変速　樹脂ボディ　スイング機構付　オービタル機構付　ケース付