日立セーバソー



CR 12VY形

4 966376 256464

希望小売価格 **¥42,600**(税別)
ジグソーブレード用アタッチメント組、
ジグソーブレード用ガードロッド、ケース付

CR 12VY(N) 形

4 966376 256471

希望小売価格 **¥35,000**(税別)
ジグソーブレード用アタッチメント組、
ジグソーブレード用ガードロッド、ケース別売

仕様

形名		CR 12VY
能力	塩ビパイプ	外径120mm
	木材	厚さ55mm
	軟鋼材	厚さ3.5mm
	鋼管	外径25.4mm
使用電源		単相交流 50/60Hz　電圧100V
モーター		単相直巻整流子モーター
全負荷電流		3.4A
消費電力		320W
無負荷ストローク数		0〜5,500min^{-1}(回/分)
ストローク量		10mm
寸法(全長×全幅×全高)		329×68×109mm
質量		1.4kg(コード除く)
コード		2心・5m

標準付属品：ブレード（江戸目(細目)）、ブレード（No.107 ステンレス・鋼管用）、六角棒スパナ、
ジグソーブレード用アタッチメント組*、ジグソーブレード用ガードロッド*、ケース*
*(N)仕様は別売

別売部品

ジグソーブレード用アタッチメント組



コードNo. **370440**
¥1,600(税別)

ジグソーブレード用ガードロッド



コードNo. **372116**
¥600(税別)

セーバソーブレード ※ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。

湾曲タイプ　木材用・ALC用・リフォーム作業用

ブレードNo. 売筋マーク※2 ★	用途	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	価格	販売単位(枚)
江戸目(細目) ★竹の切断にも最適	木工用	15		200	アサリ 1.3	**0033-4605**	3,000	2
江戸目(荒目) ★★竹の切断にも最適	木工用	10		200	アサリ 1.3	**0033-4604**	3,000	2

ストレートタイプ

ブレードNo. 売筋マーク※2 ★	切断目安(mm) 厚さ	適用管材	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	価格	販売単位(枚)
No.111	2以上	薄物・ステンレス管材	8〜10 コンビネーション	マトリックスII(SKH56)	150	1.1	**0040-1387**	3,700	5
No.101 ★★		厚物・ステンレス管材	10	マトリックスII(SKH56)	150	0.9	**0031-8611**	2,900	5
No.103 ★★★			14	マトリックスII(SKH56)	150	0.9	**0031-8613**	2,900	5
No.114			14〜18 コンビネーション	マトリックスII(SKH56)	150	1.1	**0040-1390**	3,700	5
No.109	2以下	ステンレス管材	18	マトリックスII(SKH56)	150	0.9	**0032-4818**	2,900	5
No.107 ★	スパイラルダクト等の薄物切断用		24	M2(SKH51)	150	0.9	**0031-8617**	2,900	5

ストレートタイプ　木材用・ALC用・リフォーム作業用

ブレードNo. 売筋マーク※2 ★	用途	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	価格	販売単位(枚)
No.132 ★★★	リフォーム用	6〜11	M2 (SKH51)	203	1.3	**0031-8621**	3,800	5
No.5	木工用	9	マトリックスII (SKH56)	120	0.9	**0095-8185**	1,700	5
No.4	木工用	3	マトリックスII (SKH56)	160	0.9	**0095-9611**	2,200	5
No.7	木材曲線切り用	9	マトリックスII (SKH56)	95	0.9	**0095-8187**	1,600	5

ストレートタイプ　軟鋼材用・ステンレス用

ブレードNo.	用途	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	価格	販売単位(枚)
No.96	ステンレス薄物用	18	ハイスSKH59	120	0.9	**0095-9800**	2,600	3
No.95	ステンレス薄物用	18	ハイスSKH59	195	0.9	**0095-9799**	3,000	3
No.6	軟鋼材曲線切り用	24	マトリックスII (SKH56)	95	0.9	**0095-8186**	2,600	5

バイメタルブレード：折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。
（刃先材質）マトリックスII：ステンレス切断に最適です。

※1　カーボンブラシNo.：カーボンブラシの下2桁の番号です。
※2　★の数が多いほど、売筋です。
（注）CR 12VYでは、ストローク量が小さく湾曲ブレードの効果は得られないため、湾曲タイプは推奨できません。（木材用は除く）

安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

日立工機 / 宣伝 Facebook こちらからでもアクセスできます。

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット▶端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share 環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社　[電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター（土・日・祝日を除く9:00〜17:00）
●フリーダイヤル 0120-20-8822（携帯電話からはご利用になれません。）
●ナビダイヤル 0570-20-0511 ※通話料は有料（携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。）

修理の受付　日立工機　修理受付
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

本カタログの内容は2017年4月現在のものです。　**SD-1473** Printed in Japan TN-G(M)

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONALS

日立セーバソー
CR 12VY形



CR 12VY





ホルダカバーを
矢印の方向に回す

簡単にブレード着脱


ワンタッチで
高速切断

高回転モーター搭載

優れた操作性

ブレード着脱ツールレス機構採用

ホルダカバーを回すだけで、簡単にブレードの取付け・取り外しができます。

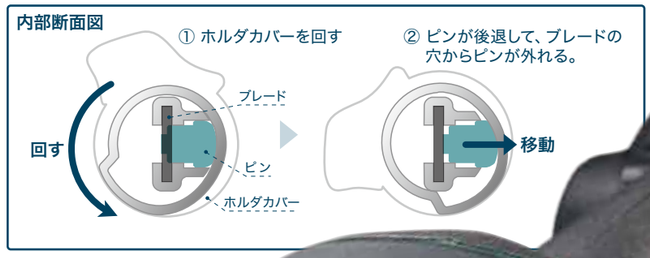

LEDライト

刃先を明るく照らし、暗所作業に便利です。

ジグソーブレードも使用可能※

標準付属の専用アタッチメント組とガードロッドを装着することで、ジグソーブレードも使用できます。

セーバソーブレード2種類が標準付属

江戸目（細目）に加え、ブレード No.107（ステンレス・鋼管用）も標準付属。用途に合わせてブレードを選べます。

江戸目（細目）

ブレード No.107（ステンレス・鋼管用）

※（N）仕様は、別売部品。

高耐久

高回転・パワフルモーター搭載

切断スピードとモーター耐久力を両立。

最大ストローク数

5,500 min^{-1}（回/分）

無段変速機構

スイッチの引き込み量を操作し、
作業に応じて回転数を無段階に調整できます。



リフォーム、設備・配管工事など、狭い場所での切断やチョイ切り作業に最適！



