強く、速く、さらに進化

耐久性 約2倍※1、クラストップ※2のスピード、低振動

低振動システム搭載 NEW

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

高速穴あけ クラストップ※2
(DH 28PCY / DH 28PBY / DH 28PB)

パワフルモーターの採用と最適打撃で
穴あけスピード 約1.3倍※3を実現し、作業効率が向上。



穴あけスピード 約1.3※3倍

耐久性アップ 高耐久打撃機構
(DH 28PCY / DH 28PBY / DH 28PB / DH 24PH / DH 24PG)

耐久性 約2※1倍

当社、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や
信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍※1を実現。



❶ 呼吸溝方式の打撃機構を採用 NEW

約1.5倍※1に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。

❷ 新内部圧力調整機構の採用 NEW 特許出願中

打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。

低振動 クラストップ※2
(DH 28PCY / DH 28PBY)

コンクリートへの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する、日立独自の低振動システム（UVP）を搭載。（特許出願中）
振動を約33%※1低減させ、快適な作業を実現。

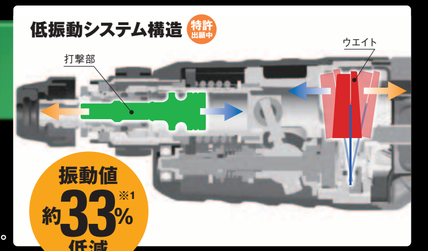

操作性に優れた機能を搭載

操作しやすく、本体横に配置！ 大形チェンジレバー NEW



- 回転 全属・木材への穴あけ（別売のドリルチャック/アダプタ使用）
- 回転＋打撃 コンクリートなどへの穴あけ
- 打撃（3モードのみ） コンクリートなどのハツリ、溝堀り



角度調整機能（3モードのみ）
コールドチゼルやカッタを使用するとき
チェンジレバーを左図の位置に合わせると
工具先端の向きが変えられます。

ソフトで握りやすく、快適作業！ 二層成形サイドハンドル



360°回転可能で、作業性が向上します。
(DH 28PCY / DH 28PBY / DH 28PB)

簡単ビット装着！ ワンプッシュ方式採用



ビットを差し込むだけで簡単に装着できます。

■仕様

形　名	DH 28PCY	DH 28PBY	DH 28PB	DH 24PH	DH 24PG
穴あけ能力	・コンクリート：3.4～28mm　・鉄工：13mm ・コアビット：25～50mm　・木工：32mm			・コンクリート：3.4～24mm　・鉄工：13mm ・コアビット：25～50mm　・木工：32mm	
電源	単相交流 50/60Hz 共用　電圧 100V				
電流	8.9A			7.7A	
消費電力	850W			730W	
回転数	0～1,100min⁻¹ [回 / 分]			0～1,050min⁻¹ [回 / 分]	
打撃数	0～4,300min⁻¹ [回 / 分]			0～3,950min⁻¹ [回 / 分]	
全長	367mm				
質量（コードを除く）	2.9kg		2.8kg	2.7kg	
コード	2心・5m				
振動 3 軸合成値※4	回転＋打撃：11.5m/s²※5 打撃　：9.1m/s²※5	回転＋打撃：11.5m/s²※5	回転＋打撃：14.8m/s²※5	回転＋打撃：15.0m/s²※5 打撃　：12.0m/s²※5	回転＋打撃：15.0m/s²※5
標準付属品	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース				

※1　当社従来品 DH 24PC3 / PB3 との比較。
※2　2013年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて。（当社調べ）（2kgクラス ロータリハンマドリル）
※3　DH 28PCYと当社従来品DH 24PC3との比較。（ドリル径φ8～φ28mmのコンクリートへの穴あけ時の平均値。条件によって異なります）
※4　振動3軸合成値（周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値）については、JEMA［一般社団法人日本電機工業会］
ウェブサイト：http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html をご参照ください。
※5　振動3軸合成値は、EN60745-2-6 規格に基づき測定しています。

作業用途で選べる豊富なラインアップ



DH 28PCY
UVP USER VIBRATION PROTECTION　3モード　コンクリート 28mm　SDS プラス　ビット別売
希望小売価格 ¥39,500（税別）ケース付
4 966376 215874



DH 28PBY
UVP USER VIBRATION PROTECTION　2モード　コンクリート 28mm　SDS プラス　ビット別売
希望小売価格 ¥33,000（税別）ケース付
4 966376 215614



DH 28PB
2モード　コンクリート 28mm　SDS プラス　ビット別売
希望小売価格 ¥31,500（税別）ケース付
4 966376 133352



DH 24PH
3モード　コンクリート 24mm　SDS プラス　ビット別売
希望小売価格 ¥34,500（税別）ケース付
4 966376 216482



DH 24PG
2モード　コンクリート 24mm　SDS プラス　ビット別売
希望小売価格 ¥29,000（税別）ケース付
4 966376 216222

コードレスロータリハンマドリルシリーズ 好評発売中

コンパクトボディ！ 打撃力切替機構で最適穴あけ！



14.4V リチウムイオン電池　2モード　コンクリート 16mm
DH 14DSL(2LLCK)
希望小売価格 ¥68,900（税別）　ビット別売



18V リチウムイオン電池　2モード　コンクリート 16mm
DH 18DSL(2LLCK)
希望小売価格 ¥80,300（税別）　ビット別売

ハイパワーリチウムイオン電池搭載！



25.2V リチウムイオン電池　3モード　コンクリート 26mm
DH 25DAL(2SLCK)
希望小売価格 ¥121,000（税別）　ビット別売



36V リチウムイオン電池　3モード　コンクリート 26mm
DH 36DAL(2SLCK)
希望小売価格 ¥137,000（税別）　ビット別売



ロータリハンマドリルシリーズ 新登場。

別売部品

■アンカ下穴作業

デルタゴンビット(SDS プラスシャンク)

- 真円に近い穴あけ可能
- 位置決めが容易

※径5.5、7.5、9.5mmは、コンクリート用ねじ固定式アンカの下穴に適しています。

デルタゴンビット(▲デルタ軸)(SDS プラスシャンク)

- 穴あけスピードが速く、折れ、曲がりにくい形状です。

寸法(mm) 錐径	全長	有効長	入数	コードNO.	価格
▲3.4	116	50	1	0032-0567	1,300
			5	0023-7001	6,500
3.4	166	100	1	0032-2445	1,400
3.5	166	100	1	0032-2446	1,400
▲3.5	116	50	1	0032-0568	1,300
			5	0023-7002	6,500
3.8	166	100	1	0032-2447	1,400
▲4.3	116	50	1	0032-0569	1,300
			5	0023-7003	6,500
4.3	166	100	1	0032-0570	1,400
▲4.8	116	50	1	0032-0738	1,300
▲5.0	116	50	1	0032-0571	1,350
5.0	166	100	1	0032-0739	1,400
5.3	166	100	1	0032-0740	1,400
5.5	166	100	1	0032-0741	1,400
▲6.0	116	50	1	0032-0572	1,400
6.0	166	100	1	0032-0742	1,500
6.4	166	100	1	0032-0573	1,500
7.5	166	100	1	0033-0053	1,550
8.0	166	100	1	0032-0743	1,550
8.5	166	100	1	0032-0574	1,750
9.5	166	100	1	0033-0054	1,850
10.0	166	100	1	0032-0744	1,850
10.5	166	100	1	0032-0575	1,850
12.5	166	100	1	0032-0576	1,900
12.7	166	100	1	0032-0745	2,100
14.5	166	100	1	0032-0577	2,700
16.5	166	100	1	0032-2137	3,200
17.5	166	100	1	0032-2138	3,500
18.0	166	100	1	0032-2139	3,800
20.0	166	100	1	0032-2140	4,400

13mmハンマドリルチャックセット
(ストレートシャンクドリルビットをご利用時ご使用ください。)



(SDS プラスシャンク)

品名	コードNo.	価格
13mm ハンマドリルチャックセット	0030-3332	11,000

ドリルビット(SDS プラスシャンク)



寸法(mm) 錐径	全長	有効長	コードNO.	価格
4.0	110	50	303571	1,500
4.3	110	50	303572	1,500
4.5	110	50	303573	1,500
4.8	110	50	303574	1,500
5.0	110	50	303575	1,500
5.0	160	100	303578	1,600
5.5	110	50	303576	1,500
6.0	110	50	303577	1,600
6.0	160	100	303579	1,700
6.4	160	100	303580	1,700
6.5	160	100	303581	1,700
7.0	160	100	303582	1,700
7.5	160	100	303583	1,700
8.0	160	100	303584	1,700
8.5	160	100	303585	2,100
9.0	160	100	303586	2,100
9.5	160	100	303587	2,100
10.0	160	100	303588	2,100
10.0	260	200	303604	3,300
10.5	160	100	303589	2,100
10.5	260	200	303605	3,500
11.0	160	100	303590	2,100
12.0	160	100	303591	2,200
12.0	260	200	303606	3,800
12.5	160	100	303592	2,200
12.5	260	200	303607	3,900
12.7	160	100	303593	2,300
12.7	260	200	303608	4,000
13.0	160	100	303594	2,300
14.0	160	100	303595	2,300
14.3	160	100	303596	2,400
14.3	260	200	303609	4,500
14.5	160	100	303597	2,900
14.5	260	200	303610	4,600
15.0	160	100	303598	3,100
16.0	160	100	303599	3,600
16.0	260	200	303611	5,900
16.5	160	100	303600	3,800
17.0	160	100	303601	3,800
17.0	260	200	308485	6,800
17.5	160	100	303602	3,800
17.5	260	200	303612	7,000
18.0	160	100	303603	4,300
19.0	260	200	303613	7,600
20.0	250	200	303614	8,300
22.0	250	200	303615	9,200
24.0	250	200	308486	10,700
25.0	450	384	303616	10,900

■ケミカルアンカ用ボルト打込み作業

ケミカルアンカアダプタ(SDS プラスシャンク)



ソケット取付四角 ドライブ寸法 Sq	全長(mm)	コードNO.	価格
12.7	90	303044	3,000
19.0	100	303045	4,400

■穴あけ・ねじ締め作業(回転のみ)

ドリルチャック



チャックアダプタ(SDS プラスシャンク)



品名	コードNo.	価格
チャックアダプタセット (ドリルチャック(13VLRB-D) チャック取付ねじ、チャックアダプタ)	321825	9,000

■大径穴あけ作業

ダイヤモンドコアビットについては別途お問い合わせください。

給水タンク スポンジ組　湿式ダイヤモンド コアビット　アダプタ(A) (SDS プラスシャンク)



仕様	コードNo.	価格
ダイヤモンドコアビット(湿式タイプ)の取付用	315921	3,700

(注) ダイヤモンドコアビットご使用の場合、ロータリハンマドリル本体の温度上昇が高くなり連続的な穴あけ作業はできません。連続使用15分につき30分程度休ませてからご使用ください。

ハイパーダイヤコアビット / スーパーダイヤコアビット / スーパーウッドコアビット / スーパーウッドガルバコアビット　ハイパーダイヤコアビット / スーパーダイヤコアビット / スーパーウッドコアビット用 SDS プラスシャンク



仕様		コードNo.	価格
コア径 φ29～φ38用	(S)	321395	4,600
コア径 φ50～φ160用	(L)	321396	8,200

(注) ダイヤモンドコアビットご使用の場合、ロータリハンマドリル本体の温度上昇が高くなり連続的な穴あけ作業はできません。連続使用15分につき30分程度休ませてからご使用ください。

■破砕作業

ブルポイント丸(SDS プラスシャンク)12.5×250L

(回転＋打撃動作になります)

コードNo.	価格
0030-3046	1,900

カッタ (SDS プラスシャンク)40×250L



ブルポイント四角 (SDS プラスシャンク)14×250L



グルービングチゼル (SDS プラスシャンク)250L



コールドチゼル (SDS プラスシャンク)20×250L



※DH 28PCY、DH 24PHのみ使用可能。

品名	寸法(mm)	コードNo.	価格
カッタ	40×150L	0032-3548	2,300
	40×250L	0031-6658	2,500
ブルポイント四角	14×250L	※0031-6656	1,700
グルービングチゼル	23.5×250L	0031-6659	3,600
コールドチゼル	20×150L	0032-3549	1,600
	20×250L	0031-6657	1,700

＊在庫僅少品

■その他

ダストカップ



集じんカップ(B)組
(注)全長166mmまでのドリルビットをご使用ください。



品名	コードNo.	価格
ダストカップ	971787	300
集じんカップ(B)組	306885	2,200

その他先端工具の詳細は
「日立電動工具総合カタログ」をご参照ください。



WEBカタログにアクセス
左記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/dbook/powertools/

安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場・(株)日立工機マニュファクチャリング&サービス原町製造センタは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表)〒108-6020
支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5733-0255・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772
お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) 市通話料は有料

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

13-06 SD-1350 Printed in Japan TM-R(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立ロータリハンマドリル
DH 28PCY / DH 28PBY / DH 28PB
DH 24PH / DH 24PG

二重絶縁　SDSプラス　NEW



低振動システム搭載
UVP
USER VIBRATION PROTECTION
DH 28PCY　DH 28PBY

耐久性 約2倍※1、クラストップ※2のスピード、低振動を備えた、
ロータリハンマドリルシリーズ 新登場

※1 当社従来品 DH 24PC3 / PB3との比較。
※2 2013年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)(2kgクラス ロータリハンマドリル)

未来が変わる。日本が変える。チャレンジ25
日立工機は地球温暖化防止国民運動チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

HITACHI