あらゆる用途に対応する豊富な別売部品

■アンカ下穴作業

●デルタゴンビット(SDSプラスシャンク)

●真円に近い穴あけ可能
●位置決めが容易



●デルタゴンビット(▲デルタ軸)(SDSプラスシャンク)

●穴あけスピードが速く、折れ、曲がりにくい形状です。



寸法(mm) 錐径	全長	有効長	販売単位	コードNo.	価格
▲3.4	116	50		0032-0567	1,300
				0023-7001	6,500
3.4	166	100		0032-2445	1,400
3.5	166	100		0032-2446	1,400
▲3.5	116	50		0032-0568	1,300
				0023-7002	6,500
3.8	166	100		0032-2447	1,400
▲4.3	116	50		0032-0569	1,300
				0023-7003	6,500
4.3	166	100		0032-0570	1,400
▲4.8	116	50		0032-0738	1,300
▲5.0	116	50		0032-0571	1,350
5.0	166	100		0032-0739	1,400
5.3	166	100		0032-0740	1,400
5.5	166	100		0032-0741	1,400
▲6.0	116	50		0032-0572	1,400
6.0	166	100		0032-0742	1,500
6.4	166	100		0032-0573	1,500
7.5	166	100		0033-0053	1,550
8.0	166	100		0032-0743	1,550
8.5	166	100		0032-0574	1,750
9.5	166	100		0033-0054	1,850
10.0	166	100		0032-0744	1,850
10.5	166	100		0032-0575	1,850
12.5	166	100		0032-0576	1,900
12.7	166	100		0032-0745	2,100
14.5	166	100		0032-0577	2,700
16.5	166	100		0032-2137	3,200
17.5	166	100		0032-2138	3,500
18.0	166	100		0032-2139	3,800
20.0	166	100		0032-2140	4,400

■アンカ打込み作業

●アンカセッタ(A)・(B)(SDSプラスシャンク)

アンカセッタ(A) くさび外装用　　アンカセッタ(B) くさび内装用

品名		寸法(mm) D1	L1	D2	L2	コードNo.	価格
W-1/4"(2分)	アンカセッタ(A)	4.8	8	10		302976	2,500
W-5/16"(2分半)		6.3	10	11.5	260	302975	
W-3/8"(3分)		7.7	12	13.8		302974	
					160	303621	2,200
W-1/4"(2分)	アンカセッタ(B)	4.8	15	7.5		302979	2,500
W-5/16"(2分半)		6.3	18	9.5	260	302978	
W-3/8"(3分)		7.7	24	11.5		302977	
					160	303622	2,200

■ケミカルアンカ用ボルト打込み作業

●ケミカルアンカアダプタ(SDSプラスシャンク)



用途	ソケット取付部四角ドライブ寸法Sq	全長(mm)	コードNO.	価格
各種ソケットの取付用	12.7	90	303044	3,000
	19.0	100	303045	4,400

●ドリルビット(φ4～φ25mm)(SDSプラスシャンク)



●細径ビット(※φ3.4、φ3.5mm)
現在販売はしておりません。
※細径ビット用アダプタに取付けて使用

●細径ビット用アダプタ(SDSプラスシャンク)
コードNo.306370　¥3,300
※在庫僅少品
※細径ビット(φ3.4、φ3.5mm)取付け用



寸法(mm) 錐径	全長	有効長	コードNo.	価格
4.0	110	50	303571	1,500
4.3	110	50	303572	1,500
4.5	110	50	303573	1,500
4.8	110	50	303574	1,500
5.0	110	50	303575	1,500
5.0	160	100	303578	1,600
5.5	110	50	303576	1,500
6.0	110	50	303577	1,600
6.0	160	100	303579	1,700
6.4	160	100	303580	1,700
6.5	160	100	303581	1,700
7.0	160	100	303582	1,700
7.5	160	100	303583	1,700
8.0	160	100	303584	1,700
8.5	160	100	303585	2,100
9.0	160	100	303586	2,100
9.5	160	100	303587	2,100
10.0	160	100	303588	2,100
10.0	260	200	303604	3,300
10.5	160	100	303589	2,100
10.5	260	200	303605	3,500
11.0	160	100	303590	2,100
12.0	160	100	303591	2,200
12.0	260	200	303606	3,800
12.5	160	100	303592	2,200
12.5	260	200	303607	3,900
12.7	160	100	303593	2,300
12.7	260	200	303608	4,000
13.0	160	100	303594	2,300
14.0	160	100	303595	2,300
14.3	160	100	303596	2,400
14.3	260	200	303609	4,500
14.5	160	100	303597	2,900
14.5	260	200	303610	4,600
15.0	160	100	303598	3,100
16.0	160	100	303599	3,600
16.0	260	200	303611	5,900
16.5	160	100	303600	3,800
17.0	160	100	303601	3,800
17.0	260	200	308485	6,800
17.5	160	100	303602	3,800
17.5	260	200	303612	7,000
18.0	160	100	303603	4,300
19.0	260	200	303613	7,600
20.0	260	200	303614	8,300
22.0	260	200	303615	9,200
24.0	260	200	308486	10,700
25.0	450	384	303616	10,900

●13mmハンマドリルチャックセット
(ストレートシャンクドリルビットをご利用時ご使用下さい。)



品名	コードNo.	価格
13mmハンマドリルチャックセット	0030-3332	11,000
ゴムキャップ	303335	410
チャックハンドル	303334	440

■大径穴あけ作業(下記ダイヤモンドコアビットについては別途お問い合わせください)

●給水タンクスポンジ組　**●湿式ダイヤモンドコアビット**



●アダプタ(A) SDSプラスシャンク



●アダプタ(A) SDSプラスシャンク

仕様	コードNO.	価格
ダイヤモンドコアビット[湿式タイプ]の取付用	315921	3,700

●ハイパーダイヤコアビット　スーパーダイヤコアビット　スーパーウッドコアビット　スーパーウッドガルバコアビット



●ハイパーダイヤコアビット　スーパーダイヤコアビット　スーパーウッドコアビット用(SDSプラスシャンク)



(S)
(L)

●ハイパーダイヤ・スーパーダイヤ・スーパーウッドコアビット用(SDSプラスシャンク)

仕様		コードNO.	価格
コア径φ29～φ38用	(S)	321395	4,600
コア径φ50～φ160用	(L)	321396	8,200

■破砕作業

●ブルポイント丸(SDSプラスシャンク)(回転+打撃動作になります。)



品名	コードNO.	価格
ブルポイント丸(12.5×250L)	0030-3046	1,900

●カッタ(SDSプラスシャンク)



●コールドチゼル(SDSプラスシャンク)



●グルービングチゼル(SDSプラスシャンク)



品名		コードNO.	価格
カッタ	(40×150L)	0032-3548	2,300
	(40×250L)	0031-6658	2,500
グルービングチゼル	(23.5×250L)	0031-6659	3,600
コールドチゼル	(20×150L)	0032-3549	1,600
	(20×250L)	0031-6657	1,700

■その他

●ダストカップ



●集じんカップ(B)組



(注)全長166mmまでのドリルビットをご使用ください。

品名	コードNO.	価格
ダストカップ	971787	300
集じんカップ(B)組	306885	2,200

●ロータリハンマドリル用グリース



(500g)　(60g)

交換、補充の際は、必ず純正グリースをご使用ください。

品名	容量	コードNO.	価格
ロータリハンマドリル用グリース	500g入	335781	6,300
	60g入	335782	1,100

(注)コードNO.980927、308471、981840はご使用になれません。

⚠ 安全上のご注意

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場・(株)日立工機マニュファクチャリング&サービス原町製造センタは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022　051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

「日立電動工具総合カタログ」

WEBカタログにアクセス

上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社　[電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5733-0255・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

14-06　SD-1379　Printed in Japan TS-R(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

日立ロータリハンマドリル
DH 28PMY形 SDSプラスシャンク ストレートシャンク



作業に合わせて
NEW
SDSプラス用チャック と ドリルチャック を
すばやく交換！
HITACHI ROTARY HAMMER DRILL

チャレンジ25
未来が変わる。日本が変える。

日立工機は地球温暖化防止国民運動、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。



クイックリリース採用で作業に合わせて

SDSプラス用チャック と ドリルチャック を

すばやく交換！

取付け
スプラインに噛み合せロックグリップを回しながら押し込む

取外し
ロックグリップを回しながら引き抜く

※ドリルチャック装着時は回転のみのモードでご使用ください。



日立ロータリハンマドリルシリーズ 好評発売中

耐久性 約2倍※1、クラストップ※2のスピード、低振動

HITACHI ROTARY HAMMER DRILL

高速穴あけ　クラストップ※2

パワフルモーターの採用と最適打撃で
穴あけスピード 約1.3倍※3を実現し、作業効率が向上。



穴あけスピード 約1.3※3倍

耐久性アップ　高耐久打撃機構

当社、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍※1を実現。

耐久性 約2※1倍

❶ 呼吸溝方式の打撃機構を採用 NEW
約1.5倍※1に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。

❷ 新内部圧力調整機構の採用 NEW 特許
打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。

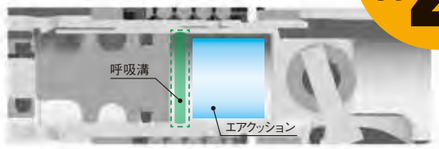

低振動　UVP USER VIBRATION PROTECTION　クラストップ※2

コンクリートへの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する、日立独自の低振動システム（UVP）を搭載。（特許出願中）
振動を約33%※1低減させ、快適な作業を実現。

振動値 約33%※1低減

低振動システム構造 NEW 特許出願中



操作性に優れた機能を搭載

操作しやすく、本体横に配置！
大形チェンジレバー NEW

- **回転** 金属・木材への穴あけ ドリルチャック(標準付属品)
- **回転＋打撃** コンクリートなどへの穴あけ
- **打撃** コンクリートなどのハツリ、溝堀り

ソフトで握りやすく、快適作業！
二層成形サイドハンドル





DH 28PMY

3モード 回転 回転＋打撃 打撃
コンクリート 28mm
鉄工 13mm
木工 32mm

ビット別売

希望小売価格
¥44,500（税別）
ケース付

4 966376 235070

二重絶縁　SDS プラス

製品仕様	DH 28PMY形
穴あけ能力	コンクリート：3.4~28mm / 鉄工：13mm / 木工：32mm / コアビット：25~50mm ダイヤモンドコア、スーパーダイヤコア、ハイパーダイヤコア、スーパーウッドコア、スーパーウッドガルバコア：65mm
電源	単相交流　50/60Hz共用　　電圧100V
電流	8.9A
消費電力	850W
回転数	正転時：0~1,100min^{-1}{回/分}、逆転時：0~780min^{-1}{回/分}
打撃数	0~4,300min^{-1}{回/分}
本体寸法(全長×高さ)	400mm×198mm(SDSプラスチャック装着時) 437mm×198mm(ドリルチャック装着時)
質量(コードを除く)	3.2kg
コード	2心-5m
振動3軸合成値※4	回転+打撃:11.5m/s^2※5　/　打撃:9.1m/s^2※5
標準付属品	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース、ドリルチャック

※1　当社従来品 DH 24PC3 / PB3 との比較。
※2　2014年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて。
（当社調べ）（2kgクラス ロータリハンマドリル）
※3　DH 28PMYと当社従来品DH 24PC3との比較。
（ドリル径φ8~φ28mmのコンクリートへの穴あけ時の平均値。条件によって異なります）
※4　振動3軸合成値（周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値）については、JEMA［一般財団法人日本電機工業会］
ウェブサイト：http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html
をご参照ください。
※5　振動3軸合成値は、EN60745-2-6 規格に基づき測定しています。

作業用途で選べる豊富なラインアップ

DH 28PCY
3モード 回転 回転＋打撃 打撃　コンクリート 28mm

ビット別売
希望小売価格 **¥39,500**（税別） ケース付
4 966376 215874

DH 28PBY
2モード 回転 回転＋打撃　コンクリート 28mm

ビット別売
希望小売価格 **¥33,000**（税別） ケース付
4 966376 215614

DH 28PB
2モード 回転 回転＋打撃　コンクリート 28mm

ビット別売
希望小売価格 **¥31,500**（税別） ケース付
4 966376 133352

DH 24PH
3モード 回転 回転＋打撃 打撃　コンクリート 24mm

ビット別売
希望小売価格 **¥34,500**（税別） ケース付
4 966376 216482

DH 24PG
2モード 回転 回転＋打撃　コンクリート 24mm

ビット別売
希望小売価格 **¥29,000**（税別） ケース付
4 966376 216222