別売部品

穴あけ作業(回転＋打撃)

■デルタコンビット
●高速穴あけと長寿命を実現!
●ビットが逃げず位置決めが簡単!(当社比)



寸法(mm) D	L	ℓ	コードNo.	価格
10.5	280	160	0032-1164	4,100
12			0032-1165	4,400
12.5			0032-1166	4,400
12.7			0032-1167	4,400
14.3			0032-1168	5,000
14.5			0032-1169	5,000
16			0032-1170	5,500
17			0032-1171	5,800
17.5			0032-1172	5,800
18			0032-1173	5,800
19			0032-1174	6,300
20			0032-1175	6,800
21.5			0037-0460	7,500
22			0037-0461	8,000
22.5			0037-0462	8,000
23			0037-0463	8,000
24			0037-0464	9,000
25			0037-0465	9,500
26			0037-0466	10,000
28			0037-0467	15,600
30			0037-0468	17,200
32			0037-0469	19,400

樹脂系アンカー用

D	L	ℓ	コードNo.	価格
20	330	210	0037-0470	8,000
22			0037-0471	9,000
24	380	260	0037-0472	10,000
25			0037-0473	11,000

■ドリルビット(一条溝) コンクリート用



寸法(mm) D	L	ℓ	コードNo.	価格
30	280	142	998255	8,100
35		150	990930	9,200
40		142	313322	13,300

大穴径作業(回転＋打撃)

■コアビット
ガイドプレート付



■ガイドプレート



■センタピン

■コアビットシャンク

寸法(mm) D	L	ℓ	コアビット コードNo.	価格	ガイドプレート コードNo.	価格	センタピン コードNo.	価格	コアビットシャンク コードNo.	価格
25	148	103	955994	9,200	318531	390	センタピン 318530	3,700	コアビットシャンク(B) 956008	5,900
29			955995	10,000	318532	390				
32			955996	11,400	955997	390	センタピン(B) 956009	4,000		
35			955998	12,700	955999	390				
38			956000	14,000	956001	520				
45			955154	16,000	955166	520				
50			959706	16,900	950475	520				
54			955155	19,300	955167	520				
60			959707	21,000	950476	660				
64			956002	22,300	956003	660	センタピン(A) 955165	3,300	コアビットシャンク(A) 955163	6,600
70			959708	24,200	950477	1,000				
75			959709	26,100	950478	1,000				
79			955157	27,400	955168	1,000				
94			956004	39,700	956005	1,300				
100			959710	40,600	950479	1,500				
105			955159	47,400	955169	1,500				
120			956006	46,500	956007	2,200				

破砕・ハツリ作業(打撃)





ツバ有：鞍型リテーナ方式の先端工具の抜けを軽減させます。

仕様	L(mm)	六角部寸法 H(mm)	販売単位	コードNo.	価格
セルフシャープニング ツバ無(六角)	280	17	1本	0033-9976	2,400
ツバ無(六角)	280	17	1本	0098-0752	1,450
			10本	0023-4001	8,000
ツバ無(六角)	390	17	1本	0095-9007	1,550
	450	17	1本	0098-0753	1,800
ツバ有(丸)	280	17	1本	0098-1922	1,450
			10本	0023-4002	10,700
	450		1本	0098-1923	1,800

溝掘り・角出し作業(打撃)

■コールドチゼル



仕様	L(mm)	先端幅(mm)	コードNo.	価格
ツバ有(丸)	280	21	0098-1925	1,450
	450	21	0098-1926	1,800

切断・はがし作業(打撃)

■カッタ



仕様	L(mm)	先端幅(mm)	コードNo.	価格
ツバ有(丸)	280	45	0098-1924	3,800

穴掘り作業(打撃)

■スコップ



仕様	L(mm)	先端幅(mm)	コードNo.	価格
ツバ有(丸)	405	105	0095-6126	8,200

面荒し(打撃)

■ビシャン



寸法(mm) a	b	L	コードNo.	価格
65	65	60	0095-5183	9,700

突き固め作業(打撃)

■ランマ



寸法 D(mm)	コードNo.	価格
140	0095-5181	9,900

■シャンク(ビシャン・ランマ用)



仕様	L(mm)	コードNo.	価格
ツバ有(丸)	250	0095-5186	3,100

アース棒打込み作業(打撃)

■アースアダプタ



(内径Φ18×深さ30mm)

L(mm)	コードNo.	価格
176	323357	2,200

ケミカルアンカ用ボルト打込み作業(回転＋打撃)

■ケミカルアンカアダプタ



ソケット取付側四角寸法(mm)	全長(mm)	コードNo.	価格
12.7	160	998561	3,700
19.0	170	998562	3,900

自穿孔用アンカ作業

■アンカアダプタ



(回転＋打撃用)

(打撃用)

仕様	L(mm)	アンカー No.	アンカー サイズ	コードNo.	価格
回転＋打撃用	156	30	W3/8"(3分)	981919	2,600
		40	W1/2"(4分)	981920	2,300
		50	W5/8"(5分)	981921	
打撃用(ツバ有)	161	30	W3/8"(3分)	981929	2,900
		40	W1/2"(4分)	981930	
		50	W5/8"(5分)	981931	

スポイト(穴あけ後の切粉除去用)



番号	スポイト	コードNo.	価格
①	ジャバラ式	318085	240
②	ゴム球式	0032-0859	590

ハンマ・ハンマドリル用グリース



番号	容量	コードNo.	価格
①	500g入	980927	6,100
②	70g入	308471	970
③	30g入	981840	630

安全上のご注意

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

日立工機 / 宣伝 Facebook
こちらからでもアクセスできます。

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

EC96J2022 051

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

修理の受付 日立工機　修理受付
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

本カタログの内容は2017年4月現在のものです。 **SD-1471** Printed in Japan TN-G(M)

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONALS

日立ハンマドリル
DH 40SC形



パワーアップしたスタンダードモデル
ハイパフォーマンス＆好フィーリング

※1　DH 40SCと当社従来製品 DH 38SSとの比較.(ドリル径φ16～38mm のコンクリートへの穴あけ時の平均値.条件によって異なります)
※2　DH 40SCと当社従来製品 DH 38SSとの比較.(条件によって異なります)
※3　DH 40SCと当社従来製品 DH 38SSとの比較.(回転＋打撃モードでドリル径φ25mm穴あけ時.条件によって異なります)

パワーアップしたスタンダードモデル

DH 40SC

穿孔速度 約12%※1 アップ

ハツリ量 約22%※2 アップ

振動値 約27%※3 低減

ハイパフォーマンス&好フィーリング

ダンパの体積とエアクッションの容積を大きくすることで打撃時に生じる衝撃とピストン反力を抑え、振動を大幅に低減しました。また、本体の浮き上がりが少ないため、軽い押付けでも十分な性能を発揮します。

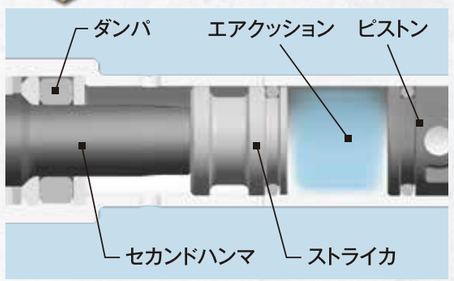

操作性の向上



1 大形スイッチ
握りやすい形状で、操作性が向上しました。

2 サイドハンドル
ソフトな握り心地で作業負担を軽減します。



NEW

日立ハンマドリル
DH 40SC形

希望小売価格 **¥72,400**（税別）
サイドハンドル・ケース付・ビット別売

4 966376 260386

製品名 / 形名		日立ハンマドリル / DH 40SC
穴あけ能力	ドリルビット	40mm
	コアビット	120mm
電源		単相交流 50/60Hz 共用
電圧		100V
モーター		単相交流整流子モーター
電流		11.6A
消費電力		1,100W
無負荷回転数		620min⁻¹{回/分}
全負荷打撃数		2,800min⁻¹{打撃/分}
機体寸法（全長×全高×全幅）		448mm×255mm×105mm
質量		7.2kg(サイドハンドル含む)
コード		2心・5m
振動3軸合成値※5		回転+打撃　12.3m/s² ※6　打撃　11.8m/s² ※6
標準付属品		サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース

スタンダードモデル　ハンマドリル（SDSmaxシャンク）



DH 40MC形
SDS 43 ※4

希望小売価格 **¥72,400**（税別）
サイドハンドル・ケース付・ビット別売

ハイスペックモデル　ACブラシレスモーター搭載　ハンマドリル

DH 40SE形



希望小売価格 **¥82,400**（税別）
サイドハンドル・ケース付・ビット別売

アルミニ重絡締構造 RHB　ブラシレスモーター e-motion 低効率で振動　2年保証 ※7

DH 40MEY形



希望小売価格 **¥93,800**（税別）
サイドハンドル・ケース付・ビット別売

アルミニ重絡締構造 RHB　低振動システム搭載 UVP　ブラシレスモーター e-motion 低効率で振動　SDS　2年保証 ※7

※1　DH 40SCと当社従来製品DH 38SSとの比較。(ドリル径φ16～38mmのコンクリートへの穴あけ時の平均値。条件によって異なります)　※2　DH 40SCと当社従来製品DH 38SSとの比較。(条件によって異なります)
※3　DH 40SCと当社従来製品DH 38SSとの比較。(回転+打撃モードでドリル径φ25mm穴あけ時。条件によって異なります)　※4　カーボンブラシNo.：カーボンブラシの下2桁の番号です。
※5　振動3軸合成値（周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値）については、JEMA［一般社団法人日本電機工業会］ウェブサイト：http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html をご参照ください。
※6　振動3軸合成値は、EN60745-2-6 規格に基づき測定しています。　※7　保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。