# 別売部品　ディスクグラインダ

## ワイヤブラシ

| 種類 | | 外径(mm) | 厚さ | 販売単位 | コードNo. | 価格 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロングリットブラシ【サビ、塗装、黒皮（#60）、ステンレスの研磨、研削に】 | ナイロングリットブラシ | ナイロン | 70 | 1 | 0033-1732 | 2,200 | #46 G 10SH6 G 10SL6 |
| | | | | | 0032-9069 | | #60 |
| | | | | | 0032-9070 | | #120 |
| | | | | | 0033-1733 | | #240 |
| 最高使用回転速度12,000min⁻¹ | | | | | | | |
| ナイロングリットブラシ用保護カバー(外径70mm用) | 保護カバー | | | 1 | 0033-1734 | 600 | G 10SH6 G 10SL6 |
| ナイロングリットブラシ【サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に】放射状（ベベル形）で線材量30%アップで寿命40%アップ! 外径25mmアップで研削スピード25%アップ※ | ナイロングリットブラシ | ナイロン | 95 | 1 | 0033-5962 | 1,900 | #46 G 10SH6 G 10SL6 |
| | | | | | 0033-5963 | | #60 |
| | | | | | 0033-5964 | | #120 |
| | | | | | 0033-5965 | | #240 |
| ※現行比、条件により異なります | | | | | | | |
| 最高使用回転速度12,000min⁻¹ | | | | | | | |
| ベベルワイヤブラシ(穴式)(より線)【サビ落し、塗装はがしに最適です】 | ベベルワイヤブラシ(穴式) | より線 | 95 | 1 | 0031-3851 | 1,800 | G 10SH6 G 10SL6 |
| | | | 120 | 1 | 0031-3852 | 2,600 | G 13SH6 |
| (注)ベベルワイヤブラシをご使用の際は、必ずベベルワイヤブラシ用保護カバーを使用してください。 | | | | | | | |
| ベベルワイヤブラシ(ねじ式)(より線)【凸凹のはげしい面、箱の隅、溝などの作業に最適です】 | ベベルワイヤブラシ(ねじ式) | より線 | 95 | 1 | 0031-6414 | 2,300 | G 10SH6 G 10SL6 |
| | | | | 10 | 0023-2502 | 23,000 | |
| | | | 120 | 1 | 0031-6415 | 3,100 | G 13SH6 |
| (注)ベベルワイヤブラシをご使用の際は、必ずベベルワイヤブラシ用保護カバーを使用してください。 | | | | | | | |
| ベベルワイヤブラシ用保護カバー【ワイヤの飛散防止に】 | 保護カバー | | 95用 | 1 | 0033-5862 | 2,500 | G 10SH6 G 10SL6 |
| | | | 120用 | | 0033-5863 | 3,500 | G 13SH6 |
| (注)ベベルワイヤブラシをご使用の際は、必ずベベルワイヤブラシ用保護カバーを使用してください。 | | | | | | | |

●ワイヤブラシをご使用の際は専用カバーを装着し必ず保護メガネ(コードNo.**877569**)を使用してください。

| ワイヤブラシ取付け、取外し用スパナ | コードNo. | 価格 |
|---|---|---|
| 95/120mmベベル形用 | **938068** | 390 |

## ワイヤレスブラシ　素地を削らず、金属表面の皮膜・ヨゴレ・キズだけをキレイに除去します。

ワイヤレスブラシ(ブラック)黒皮・塗装はがし用 #120相当



ワイヤレスブラシ(レッド)ステンレス仕上げ用 #320相当





| 種類 | 寸法(mm) 外径 | ねじ径 | 厚さ | 販売単位 | コードNo. | 価格 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | 90 | 10 | 7 | 1 | 0032-3419 | 2,600 | G 10SH6 G 10SL6 |
| | | | | 10 | 0023-2514 | 26,000 | |
| レッド | | | | 1 | 0032-3705 | 2,300 | |
| | | | | 10 | 0023-2515 | 23,000 | |

## ワイヤレス曲面ブラシ　パットの使い分けで平面も曲面も研磨可能!

ワイヤレス曲面ブラシ(レッド) #120相当(中仕上げ用)



ワイヤレス曲面ブラシ(ブルー) #240相当(仕上げ用)






| 種類 | セット内容 ワイヤレス曲面ブラシ(赤) | (青) | パット(大) | (小) | プッシュ | コードNo. | 価格 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中仕上げ仕上げセット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0032-8683 | 1,300 | G 10SH6 G 10SL6 |
| 中仕上げセット | 10 | — | 1 | 1 | 3 | 0023-2516 | 6,000 | |
| 仕上げセット | — | 10 | 1 | 1 | 3 | 0023-2517 | 6,000 | |

## ダイヤモンドカッター(ダイヤモンドホイール)


### ダイヤモンドカッター　S1カッター　使用方法：乾式

薄刃1.5mm(外径105mm)で切断スピード業界最高レベル! 鉄筋入りコンクリート(10mm筋)の切断も可能!



波形セグメント(長寿命+切れ味)
■薄刃効果で切れ味向上!
1.熱処理基板にダイヤモンドチップをレーザー溶接することで強度アップ!
2.ターボチップ採用で切断抵抗の少ないスムーズな切断が可能!
3.補強メッシュ(特許)の採用でチップの飛散を軽減!

●補強メッシュ採用(特許)
万が一クラックが発生しても飛散しにくいチップを実現




●ターボチップ採用
被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑え切れ味が向上、さらに切粉の排出促進で蓄熱を防止し安定した切れ味を持続



| タイプ | 寸法(mm) 外径 | ダイヤ 厚 | ダイヤ 高さ | 穴径 | コードNo. | 価格 | 添付カラー | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波形セグメント | 105 | 1.5 | 8 | 20 | 0032-9888 | 8,500 | 15φ | G 10SH6 G 10SL6 |
| | 125 | 1.7 | 8 | 22 | 0033-0147 | 11,200 | 20φ | G 13SH6 |

### ダイヤモンドカッター　Mr.レーザー　使用方法：乾式

硬質コンクリートと御影石の切断が可能な高性能カッター!
鉄筋入り(10mm)コンクリート、硬質コンクリート、御影石の切断用!



波形セグメント(長寿命+切れ味)
■切れ味重視で鋭い切れ味!
1. 熱処理基板にダイヤモンドチップをレーザー溶接することで強度アップ!
2. ターボチップ採用で切断抵抗の少ないスムーズな切断が可能!
3. ダイヤ層[高さ8mm]の高強度ダイヤと耐熱性に優れたボンドで切れ味・寿命アップ!

| タイプ | 寸法(mm) 外径 | ダイヤ 厚 | ダイヤ 高さ | 穴径 | コードNo. | 価格 | 添付カラー | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波形セグメント | 105 | 2.0 | 8 | 20 | 0032-9064 | 8,500 | 15φ | G 10SH6 G 10SL6 |
| | 125 | 2.0 | 8 | 22 | 0032-9065 | 11,200 | 20φ | G 13SH6 |

### ダイヤモンドカッター　スタンダードタイプ　使用方法：乾式

セグメント(寿命重視)
■寿命重視のボンド採用で長切れ




波形(切れ味重視)
■切れ味重視のボンド採用で鋭い切れ味




波形セグメント(長寿命+切れ味)
■波形+セグメントで切れ味と長寿命を両立!



| タイプ | 寸法(mm) 外径 | ダイヤ 厚 | ダイヤ 高さ | 穴径 | コードNo. | 価格 | 添付カラー | 適応機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セグメント | 105 | 1.6 | 6 | 20 | 0033-6866 | 2,800 | 15φ | G 10SH6 G 10SL6 |
| | | 1.8 | 6 | 20 | 0032-4616 | 5,600 | | |
| | 125 | 1.9 | 6 | 22 | 0033-6867 | 3,700 | 20φ | G 13SH6 |
| | | 1.8 | 6 | 22 | 0032-4617 | 8,400 | | |
| 波形 | 105 | 2.0 | 6 | 20 | 0033-6868 | 2,800 | 15φ | G 10SH6 G 10SL6 |
| | | 1.8 | 6 | 20 | 0032-4620 | 5,600 | | |
| | 125 | 2.2 | 6 | 22 | 0033-6869 | 3,700 | 20φ | G 13SH6 |
| | | 1.8 | 6 | 22 | 0032-4621 | 8,400 | | |
| セグメント 波形 | 105 | 1.8 | 6 | 20 | 0032-4618 | 6,100 | 15φ | G 10SH6 G 10SL6 |
| | 125 | 2.0 | 6 | 22 | 0032-4619 | 9,200 | 20φ | G 13SH6 |

## ダイヤモンドカッター　スタンダードタイプ(薄刃)　使用方法：乾式


波形(切削抵抗が小さく軽い切れ味)
■薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適



| タイプ | 寸法(mm) 外径 | ダイヤ 厚 | ダイヤ 高さ | 穴径 | コードNo. | 価格 | 添付カラー | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波形 | 103 | 1.4 | 5 | 20 | 0037-0005 | 4,900 | 15φ | G 10SH6 G 10SL6 |
| | 125 | 1.6 | 6 | 22 | 0037-0006 | 7,400 | 20φ | G 13SH6 |

## 切断トイシ

切断トイシ(ステンレス/金属用)『研ちゃんカット』シリーズ
切断スピードが速くステンレスの切断に最適。
※切断トイシを使用する際は、専用のホイルガードを使用してください。




(0032-6832)
(0040-2596)
(0040-2599)
(0033-0873)
(0032-9510)

| No. | 寸法 外径 | 厚さ | 穴径 | 粒度他 | 販売単位(枚入) | コードNo. | 価格 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 105 | 1.0 | 15 | AZ60RBF | 10 | 0040-2596 | 2,400 | G 10SH6 G 10SL6 |
| | | | | | 200 | 0023-3010 | 46,000 | |
| ② | | | | AZ60SBF | 10 | 0032-6832 | 2,400 | |
| | | | | | 200 | 0023-3008 | 46,000 | |
| ③ | | | | AZ60PBF | 10 | 0033-0873 | 2,400 | |
| | | | | | 200 | 0023-3009 | 46,000 | |
| ④ | 125 | 1.6 | 22 | AZ46RBF | 10 | 0040-2599 | 3,800 | G 13SH6 |
| ⑤ | | | | AZ36PBF | 10 | 0032-9510 | 3,800 | |

## 切断トイシ用 ホイルガード

切断トイシ用ホイルガード(100mm用)
切断トイシ使用時には必ず取付けてください。
(ダイヤモンドカッター取付可)



ホイルガードベースセット(切断用)(125mm用)
切断トイシ使用時には必ず取付けてください。
(ダイヤモンドカッター取付可)



| 品名 | コードNo. | 価格 | 適用機種 |
|---|---|---|---|
| 切断トイシ用ホイルガード(100mm用) | **331094** | 1,300 | G 10SH6 G 10SL6 |
| ホイルガードベースセット(切断用)(125mm用) | **309819** | 8,500 | G 13SH6 |
| NEW 切断トイシ用ホイルガード(125mm用) | **370727** | 2,600 | |

## ダイヤモンドカッター用 集じんアダプタ

集じんアダプタ(ダイヤ用)　切断



(0032-3918)

集じんアダプタC(ダイヤ用)　切断+集じん



(0032-9508)

集じんアダプタ[自己集じんタイプ]　切断+集じん



(0033-1724)
[ダストバッグ(0033-1725)3枚付]
※刃厚1.5mm～2.2mm

| 品名 | コードNo. | 価格 | 適用機種 |
|---|---|---|---|
| 集じんアダプタ(ダイヤ用) | **0032-3918** | 2,200 | G 10SH6 G 10SL6 |
| 集じんアダプタC(ダイヤ用) | **0032-9508** | 7,000 | |
| 集じんアダプタ[自己集じんタイプ] | **0033-1724** | 7,700 | |

## 好評発売中

**G 10SH5形**　100mm　細径
希望小売価格
**(SS) ¥15,300**(税別)
希望小売価格
**(ES) ¥15,800**(税別)
3P 可倒式プラグ付




**G 10SL5形**　100mm　細径　低速 高トルク
希望小売価格
**¥16,300**(税別)
希望小売価格
**(E) ¥16,800**(税別)
3P 可倒式プラグ付




**G 13SH5形**　125mm　細径
希望小売価格
**¥22,400**(税別)
サイドハンドル付
希望小売価格
**(E) ¥22,900**(税別)
3P 可倒式プラグ付、サイドハンドル付




**安全上のご注意**
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

日立工機 / 寺谷 Facebook
こちらからでもアクセスできます。

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット▶端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

**品質第一主義**
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

**環境重視経営**
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008
EC99J2022　051

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。


**日立工機株式会社**　[電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表)〒108-6020
支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772


お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からご利用になれません。)
ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS・おひかり電話からはご利用になれません。)

修理でお困りの方　日立工機　修理
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店


本カタログの内容は2016年12月現在のものです。SD-1465 Printed in Japan TN-H(M)


Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立電気ディスクグラインダ
G 10SH6形　G 10SL6形　G 13SH6形







## 分割コアモーター採用により
# 最大出力アップ

## 「分割コアモーター」

### ■高性能化


アマチュアコアの外径を大きくすると同時にステータコア形状を最適化※することで磁束密度の向上と高密度な巻線を可能にし高出力を実現しました。

※ステータコア形状の最適化：ステータコアを固定するネジ穴を削除することで従来モーター以上の磁束密度を確保しました。また、ステータコアを分割することでコイルをコアの奥まで詰め込むことが可能になり、より高密度な巻線を実現しました。

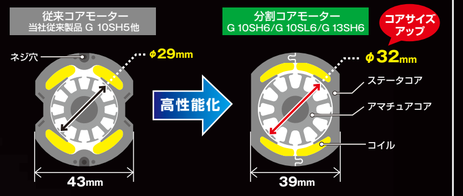


### ■冷却効率向上

コイルエンドを薄く長く成形することでコイルの表面積が増大し冷却効率が向上しました。これにより、連続作業でもパワフルな研削作業を可能にしました。




## 徹底した安全性と操作性の向上

### 国際規格に対応　2アクションスライドスイッチ

2アクションスライドスイッチを採用することで、不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。




### 握りやすい細径ボディ φ56mm

しっかり握りこむことができ、安定した作業が行えます。



### 再起動防止機能(SSS仕様のみ)

スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため不意の事故防止に役立ちます。スイッチを一度OFFにすることで、解除できます。

### ソフトスタート(SSS仕様のみ)

起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。

## 日立電気ディスクグラインダ

### G 10SH6形

100mm
細径



最大出力 1,100W

□ 二重絶縁　細径 細径　ISP スピンドルロック付　両側 サイドハンドル両側取付可　樹脂ボディ 樹脂ボディ

| 100V | 100V(SSS仕様) | 200V |
|---|---|---|
| 希望小売価格 ¥14,200(税別)<br>サイドハンドル付<br>4 966376 257577 | 希望小売価格 ¥15,600(税別)<br>サイドハンドル付<br>4 966376 257584 | 希望小売価格 ¥14,200(税別)<br>サイドハンドル付<br>4 966376 257591 |

### G 10SL6形

100mm
細径
低速 高トルク



最大出力 1,100W

□ 二重絶縁　細径 細径　ISP スピンドルロック付　両側 サイドハンドル両側取付可　低速 低速形　樹脂ボディ 樹脂ボディ

| 100V | 100V(SSS仕様) |
|---|---|
| 希望小売価格 ¥15,200(税別)<br>サイドハンドル付<br>4 966376 257607 | 希望小売価格 ¥16,600(税別)<br>サイドハンドル付<br>4 966376 257614 |

### G 13SH6形

125mm
細径



最大出力 1,100W

□ 二重絶縁　細径 細径　ISP スピンドルロック付　両側 サイドハンドル両側取付可　樹脂ボディ 樹脂ボディ


| 100V | 100V(SSS仕様) | 200V |
|---|---|---|
| 希望小売価格 ¥21,200(税別)<br>サイドハンドル付<br>4 966376 257621 | 希望小売価格 ¥22,500(税別)<br>サイドハンドル付<br>4 966376 257638 | 希望小売価格 ¥21,200(税別)<br>サイドハンドル付<br>4 966376 257645 |

| 品名 | G 10SH6 | G 10SH6(SSS) | G 10SL6 | G 10SL6(SSS) | G 13SH6 | G 13SH6(SSS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径) | 100×6×15mm | | | | 125×6×22mm | |
| モーター | 単相直巻整流子モーター | | | | | |
| 電源 | 単相交流 50/60Hz | | | | | |
| 電圧 | 100V | 200V | 100V | 100V | 100V | 200V | 100V |
| 電流 | 8.0A | 4.0A | 8.0A | 8.0A | 8.0A | 4.0A | 8.0A |
| 消費電力 | 780W | | | | | |
| 無負荷回転数 | 12,000min-1[回/分] | | 9,000min-1[回/分] | | | |
| 機体寸法(全長(トイシ含まず)×ギヤカバー高さ) | 280×60mm | | | | 280×71mm | |
| 質量(コード・トイシ含まず) | 1.7kg | | | | 1.9kg | |
| 質量(コード・トイシ・ホイルガード・サイドハンドル含まず) | 1.5kg | | | | 1.6kg | |
| コード | 2心・2.5m | | | | | |
| 再起動防止機能 | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| ソフトスタート | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 標準付属品 | 100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、スパナ、サイドハンドル | | 100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、スパナ、サイドハンドル | | 125mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、スパナ、サイドハンドル | |
| トイシ取付けシャフト寸法　径(ねじピッチ)×長さ | 10(1.5)×10mm | | 10(1.5)×10mm | | 16(2.0)×14mm | |

## 別売部品　ディスクグラインダ

### レジノイドフレキシブルトイシ


- 研削量が多く、経済的！研削時の騒音・振動が低い！
- 研削面への吸い付きが良く疲れにくい！



最高使用周速度　72m/s(4,300m/min)

| 寸法(mm) 外径 | 厚さ | 穴径 | 粒度 | 販売単位(枚入) | コードNo. | 価格 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 | 15 | 36 | 10 | 0032-1601 | 2,400 | 重研削用 |
| | | | | 5 | 0030-7301 | 1,200 | G 10SH6<br>G 10SL6 |
| | | | | 10 | 0030-7001 | 2,200 | |
| | 3.5 | | 46 | 5 | 0030-7302 | 1,200 | |
| | | | | 10 | 0030-7002 | 2,200 | |
| | | | 60 | 5 | 0030-7303 | 1,200 | |
| | | | | 10 | 0030-7003 | 2,200 | |
| | | | 80 | 5 | 0030-7304 | 1,200 | |
| | | | | 10 | 0030-7004 | 2,200 | |
| 125 | 5 | 22 | 36 | 10 | 0032-1602 | 4,800 | 重研削用 |
| | 3.7 | | 36 | 10 | 0030-9456 | 4,600 | G 13SH6 |
| | 3.3 | | 60 | 10 | 0030-9457 | 4,600 | |
| | | | 80 | 10 | 0030-9458 | 4,600 | |
| | 3.1 | | 120 | 10 | 0030-9459 | 4,600 | |

### テーパ式多羽根ディスク 重研削用(穴式)



- 研削砥石に取って代わることのできるハードな使用感！
- 研削スピード1.3倍！4倍長持ち！
  焼けが少ない！(当社フレキシブルトイシとの比較)

| 寸法(mm) 外径 | 穴径 | 研磨布 磁材 | 粒度 | 基板 | 研削片数 | 販売単位 | コードNo. | 価格 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 15 | Z ジルコニア | 40 | ガラスネット | 72 | 10 | 0023-2024 | 4,700 | G 10SH6<br>G 10SL6 |
| | | | 60 | | | | 0023-2025 | 4,700 | |
| | | | 80 | | | | 0023-2026 | 4,700 | |

### テーパ式多羽根ディスク・テーパ式多羽根コンクリートサンダ(穴式)

- 研削面が広く作業効率が良い！
- 空冷効果アップで被削材が焼けにくい！

**ジルコニア(Z)**
非常に強く、鋭い刃先を持っています。ワークへの食いつきと耐久性に優れており、重研削作業に適しています。

**アルミナ(A)**
適度な研削力と耐久性をあわせもつ、汎用範囲の広い砥材です。金属から木材まであらゆるものの研磨に使われます。

**シリコンカーバイド(C)**
強くて鋭い刃先をもっています。軽い力で、鋭角にすばやく研削することができます。



主な用途
ステンレス、チタン、チタン合金等の研削・研磨



主な用途
各種金属の研削・研磨・サビ落とし・木材等の研削・研磨(木工サンダ)木材＋釘を研削できリフォーム作業に



主な用途
コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガなどの研削

最高使用周速度　72m/s(4,300m/min)


| 寸法(mm) 外径 | 穴径 | 研磨布 磁材 | 粒度 | 基板 | 研削片数 | 販売単位 | コードNo. | 価格 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 15 | Z ジルコニア | 40 | ガラスネット | 72 | 1 | 0032-0726 | 700 | G 10SH6<br>G 10SL6 |
| | | | | | | 50 | 0000-3504 | 35,000 | |
| | | | 60 | | | 1 | 0032-0727 | 700 | |
| | | | | | | 50 | 0000-3505 | 35,000 | |
| | | | 80 | | | 1 | 0032-0728 | 700 | |
| | | | | | | 50 | 0000-3506 | 35,000 | |
| | | | 100 | | | 50 | 0000-3509 | 35,000 | |
| | | | 120 | | | 50 | 0000-3510 | 35,000 | |
| | | A アルミナ | 60 | | 72 | 1 | 0032-0730 | 700 | |
| | | | | | | 50 | 0000-3500 | 35,000 | |
| | | | 80 | | | 1 | 0032-0731 | 700 | |
| | | | | | | 50 | 0000-3501 | 35,000 | |
| | | | 100 | | | 1 | 0032-0732 | 700 | |
| | | | | | | 50 | 0000-3502 | 35,000 | |
| | | | 120 | | 90 | 1 | 0032-0733 | 700 | |
| | | | | | | 50 | 0000-3503 | 35,000 | |
| | | | 180 | | | 1 | 0032-4102 | 700 | |
| | | | 240 | | | 1 | 0032-0734 | 700 | |
| | | | 320 | | | 1 | 0032-4103 | 700 | |
| | | | 24 | | 90 | 1 | 0032-1798 | 700 | |
| テーパ式多羽根 木工サンダ | | | 60 | アルミ板 | | 1 | 0032-1799 | | |
| | | | 100 | | | 1 | 0032-1800 | | |
| テーパ式コンクリートサンダ 100×15 | | C シリコンカーバイド | 24 | | 45 | 1 | 0032-0735 | 1,200 | |
| 125 | 22 | Z ジルコニア | 60 | ガラスネット | 100 | 1 | 0032-2534 | 1,200 | G 13SH6 |
| | | | 80 | | | | 0032-2535 | | |
| | | A アルミナ | 120 | | | | 0032-2536 | | |
| | | | 240 | | | | 0032-2537 | | |

### フエルトディスク・サイザルディスク・木工つやだしディスク

金属の鏡面仕上げ、つやだしに最適！

●フエルトディスク(鏡面仕上げ用)　●サイザルディスク(鏡面下地研磨用)　●研磨剤(フエルトディスク・サイザルディスクと合わせてご使用ください)　白棒(粒度:粗)　青棒(粒度:細)

木工の仕上げ、つやだしに最適!
●木工つやだしディスク



**ワンポイント**　鏡面仕上げの際、日立電子ディスクグラインダ(無段変速タイプ)G 10VE形で回転数2,800～5,500min-1でご使用頂くと、研磨剤が材料によくなじみ、鏡面仕上げに一層効果を発揮します。

| 品名 | 外径(mm) | 取付穴径(mm) | 販売単位 | コードNo. | 価格 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フエルトディスク | 100 | 15 | 1 | 0032-4104 | 1,300 | G 10SH6<br>G 10SL6 |
| サイザルディスク | 90 | 15 | 1 | 0032-5423 | 2,900 | |
| 研磨剤(白棒) | 73g | — | 1 | 0032-4105 | 800 | |
| 研磨剤(青棒) | 104g | — | 1 | 0032-5424 | 1,600 | |
| 木工つやだしディスク | #240 | 100 | 15 | 1 | 0032-5420 | 1,350 |
| | #400 | | | | 0032-5421 | |
| | #600 | | | | 0032-5422 | |

セット品：金属鏡面仕上用セット コードNo.0023-2022 ¥8,600
テーパ式多羽根ディスク#A120、#A180、#A320、サイザルディスク、フエルトディスク、研磨剤(白棒、青棒)
木工研削用セット コードNo.0023-2023 ¥6,100
テーパ式多羽根木工サンダA24、A60、A100、木工つやだしディスク#240、#400、#600

### サンディングディスク(販売単位：1包(10枚入)または15包)

ならかタッチでマルチにこなす。石材から鉄・木材など幅広い用途の研削・研磨に。

●種類と用途
(例)A-P16
① ②

①と粒　A：(用途)
一般鋼材用
C：(用途)
鋳鉄・非鉄金属・石材・合成樹脂・コンクリート用

②粒度　P16～P120
(粗い)←→(細かい)

最高使用周速度　72m/s(4,300m/min)




| 粒度 | 販売単位(包) | 100mm コードNo. | 100mm 価格 | 125mm コードNo. | 125mm 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-P16 | 1 | 0031-4040 | 1,250 | | |
| A-P20 | | 0031-4041 | 1,200 | | |
| A-P24 | | 0031-4042 | 1,100 | | |
| A-P30 | | 0031-4043 | | | |
| A-P36 | | 0031-4044 | 1,000 | — | — |
| A-P40 | | 0031-4045 | | | |
| A-P50 | | 0031-4046 | | | |
| A-P60 | | 0031-4047 | | | |
| A-P80 | | 0031-4048 | 880 | | |
| A-P100 | | 0031-4049 | | | |
| A-P120 | | 0031-4050 | | | |
| C-P16 | | 0031-4051 | 1,250 | 0031-4062 | 1,500 |
| | 15 | 0023-2013 | 18,700 | — | — |
| C-P20 | 1 | 0031-4052 | 1,200 | 0031-4063 | 1,400 |
| C-P24 | | 0031-4053 | 1,100 | 0031-4064 | 1,300 |
| | 15 | 0023-2014 | 16,500 | — | — |
| C-P30 | 1 | 0031-4054 | 1,100 | 0031-4065 | 1,300 |
| | 15 | 0023-2015 | 16,500 | — | — |
| C-P36 | 1 | 0031-4055 | 1,000 | 0031-4066 | 1,300 |
| C-P40 | | 0031-4056 | 1,000 | 0031-4067 | 1,250 |
| | 15 | 0023-2016 | 15,000 | — | — |
| C-P50 | 1 | 0031-4057 | 1,000 | 0031-4068 | 1,250 |
| C-P60 | | 0031-4058 | 880 | 0031-4069 | 1,100 |
| | 15 | 0023-2017 | 13,200 | — | — |
| C-P80 | 1 | 0031-4059 | 880 | 0031-4070 | 1,100 |
| | 15 | 0023-2018 | 13,200 | — | — |
| C-P100 | 1 | 0031-4060 | 880 | 0031-4071 | 1,100 |
| C-P120 | | 0031-4061 | 880 | 0031-4072 | 1,100 |

### ディスクグラインダをディスクサンダとしてお使いになる時、下記部品が必要です。

| 外径 | ①ワッシャ コードNo. | ①ワッシャ 価格 | ②ラバーパッド コードNo. | ②ラバーパッド 価格 | ③ワッシャナット コードNo. | ③ワッシャナット 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mm | 936548 | 280 | 936558 | 630 | 935513 | 320 |
| 125mm | — | — | 935793 | 1,600 | 935654 | 1,100 |

100mmサンディングディスク取付セット(①～③含む)



ワッシャ　ラバーパッド　ワッシャナット

0093-9958　820