日立ハンマ
H 45MEY形



希望小売価格 **¥88,000** (税別)
ブルポイント(全長280mm)付

4 966376 254774

※1　振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、
JEMA[一般社団法人日本電機工業会]
ウェブサイト：http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html をご参照ください。
※2　振動3軸合成値は、EN60745-2-6 規格に基づき測定しています。

仕様

形名	H 45MEY
打撃エネルギー	13.5J
電源	単相交流 50/60Hz 共用
電圧	100V
モーター	ブラシレスモーター
電流	13.5A
消費電力	1,150W
全負荷打撃数	1,430～2,850min^{-1}{回/分}
全長×全高×全幅	480mm×237mm×108mm
質量	7.3kg(コード除く) 6.8kg(サイドハンドル、コード除く)
コード	2心・5m
振動3軸合成値※1	8.0m/s^2 ※2
標準付属品	ブルポイント(全長280mm)、 サイドハンドル、ケース


別売部品

■ブルポイント(破砕・ハツリ用)



L(mm)	コードNo.	価格
280	**313471**	2,500
400	**313472**	3,000
セルフシャープニング(十字断面) 400	**0033-9978**	3,500

■ランマ(土砂・敷石など突き固め用)




コードNo.	価格
313478	14,300

■コールドチゼル(溝掘り・角出し)



L(mm)	コードNo.	価格
280	**313473**	2,500
400	**313474**	3,000

■ビシャン(面荒し用)



コードNo.	価格
313477	10,200

■カッタ(アスファルト破砕用)



L(mm)	コードNo.	価格
400	**313475**	5,900

■シャンク(ランマ・ビシャン用)



L(mm)	コードNo.	価格
220	**313479**	4,600

■スコップ(穴掘用)



L(mm)	コードNo.	価格
400	**313476**	12,700

■グリース



容量	コードNo.	価格
500g入	**980927**	6,100
70g入	**308471**	970
30g入	**981840**	630

⚠ 安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

日立工機 / 宣伝 Facebook こちらからでもアクセスできます。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット▶端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share 環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

修理でお困りの方 日立工機 修理
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

本カタログの内容は2016年5月現在のものです。 **SD-1442** Printed in Japan TR-R(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立ハンマ
H 45MEY形

SDS max



※1　2016年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)(5~7kgクラスハンマ)　※2　H 45MEYと当社従来製品H 45MR との比較。(条件によって異なります)

AC ブラシレス製品 2年保証

お買い上げ日から
2年間保証

保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。

クラス最大※1 ハツリ能力 約1.5倍※2



お買い上げ日から

2年間保証

AC ブラシレス製品 2年保証

保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。

※1　2016年5月現在、国内電動工具メーカーにおいて、(当社調べ)(5~7kgクラスハンマ)
※2　H 45MEYと当社従来製品H 45MRとの比較。(条件によって異なります)


ACブラシレスモーター搭載

ブラシレスモーター MOTOR 高効率で経済的

メンテナンスフリー

製品ライフサイクルの大幅向上
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃

カーボンブラシ交換不要

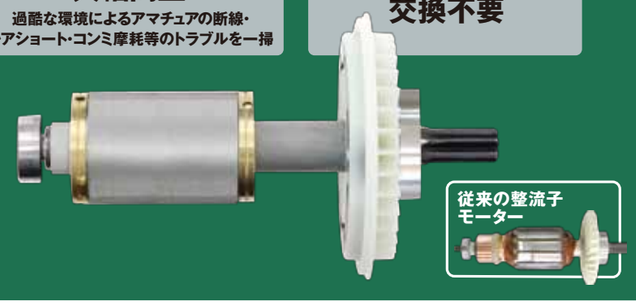

電圧降下時、クラス最大※1のハツリ能力

高効率ブラシレスモーター採用により、
延長コード使用時でも性能が低下しにくいため、
効率の良い作業が行えます。

エンジン発電機で使用可能


日立独自の小形・高効率インバータ回路により
エンジン発電機での使用も可能。


振動低減・作業性アップ

低振動システム搭載 UVP USER VIBRATION PROTECTION

1 日立独自のコイルスプリング式動吸振器

コイルスプリングとウェイトで構成された動吸振器を本体と共振させることにより振動を吸収する日立独自のコイルスプリング式動吸振器を採用しました。これにより振動が低減し、作業性が向上しました。

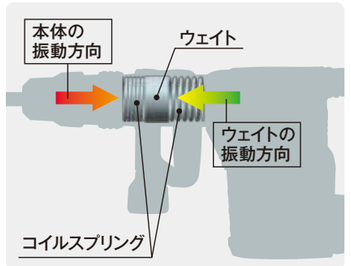



2 防振ハンドル

トランザトリユニット方式防振構造とヒンジ構造を組み合わせることで、こじりによる操作性を損なうことなく防振効果が得られます。

高耐久

アルミニ重絶縁構造 AHB ALUMINIUM HOUSING BODY

3 アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用


強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップしました。



操作性向上

4 ①プッシュボタン式定速度・変速制御

作業内容に合わせて打撃数を調整できる電子制御回路を内蔵。
プッシュボタン式の変速スイッチで打撃数を4段階に調整できます。



②通電ランプ

電源プラグをコンセントに差し込むと通電ランプが点灯し、通電状態をお知らせします。

表示ランプ点灯状態				
打撃数	1,430回/分	1,900回/分	2,370回/分	2,850回/分

5 ワンプッシュ式ビット装着



ビットを差し込むだけで簡単に装着できます。

SDS max

6 先端工具取付角度調整機構



グリップの操作で先端工具を30°ずつ12段階に調整することができます。作業に合わせた位置決めが簡単・迅速に行えます。

7 大形スイッチ



スイッチを大形化し、握りやすい形状に変更。操作性が向上しました。