日立ハンマ
H 65SB3形



六角軸

希望小売価格 **¥138,000**（税別）
ブルポイント（全長410mm）付

4 966376 251759



仕様

形名	H 65SB3
打撃エネルギー	45.0J
電源	単相交流 50/60Hz 共用
電圧	100V
モーター	単相直巻整流子モーター
電流	13A
消費電力	1,240W
全負荷打撃数	1,400min^{-1}{回/分}
機体寸法（全長×全高×全幅）	731mm×251mm×124mm
質量	18.0kg（コード除く） 17.2kg（サイドハンドル・コード除く）
コード	2心・5m
振動3軸合成値※1	15.5m/s^2 ※2
標準付属品	ブルポイント（全長410mm）、 キャスタ付ケース

※1　振動3軸合成値（周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値）については、JEMA［一般社団法人日本電機工業会］ウェブサイト：http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html をご参照ください。
※2　振動3軸合成値は、EN60745-2-6 規格に基づき測定しています。

別売部品

■ブルポイント（破砕・ハツリ作業）	L(mm)	コードNo.	価格
	410	**0094-4961**	4,400
セルフシャープニング（十字断面）	400	**0033-9977**	4,800

■コールドチゼル（溝切り・角出し作業）	L(mm)	コードNo.	価格
	410	**0094-4962**	4,400

■カッタ（切断・はがし作業）	L(mm)	コードNo.	価格
	410	**0094-4964**	7,700

■スコップ（穴掘り作業）	L(mm)	コードNo.	価格
	380	**0095-7154**	14,000

■ランマ（突き固め作業）	D(mm)	コードNo.	価格
	200	**0094-4965**	10,200

■シャンク	L(mm)	コードNo.	価格
	250	**0094-4966**	3,800

■グリース	容量	コードNo.	価格
	500g入	**980927**	6,100
	70g入	**308471**	970
	30g入	**981840**	630

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

日立工機 / 宣伝 Facebook
こちらからでもアクセスできます。

品質第一主義
日立工機（株）勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

EC96J2022　051

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社［電動工具ホームページ］http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
東京（03）5783-0626（代表）〒108-6020
支　店
北海道（011）896-1740・北　陸（076）263-4311・中　国（082）504-8282
東　北（022）288-8676・中　部（052）533-0231・四　国（087）863-6761
関　東（03）6738-0872・関　西（0798）37-2665・九　州（092）621-5772

お客様相談センター（土・日・祝日を除く9:00～17:00）
●フリーダイヤル 0120-20-8822（携帯電話からはご利用になれません。）
●ナビダイヤル 0570-20-0511（携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。）※通話料は有料

修理でお困りの方　日立工機　修理
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

本カタログの内容は2016年10月現在のものです。 **SD-1459** Printed in Japan TR-TH(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立ハンマ
H 65SB3形



NEW　低振動システム搭載 UVP USER VIBRATION PROTECTION　アルミニ重絶縁構造 AHB ALUMINIUM HOUSING BODY

クラス最大※1のハツリ能力

ハツリ能力 約19%※2 アップ

※1　2016年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて。（当社調べ）（16～18kgクラスハンマ）
※2　H 65SB3と当社従来製品H 65SB2との比較。（条件によって異なります）

NEW

日立ハンマ　H 65SB3形

希望小売価格 **¥138,000**（税別）
ブルポイント（全長410mm）付

六角軸



クラス最大[※1] ハツリ能力

ハツリ能力 約19%[※2] アップ

好フィーリング

大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。


低振動システム搭載

低振動システム搭載 UVP USER VIBRATION PROTECTION

打撃機構の最適化と緩衝機構、防振ハンドルの採用で低振動化（振動3軸合成値15.5m/s²）を実現しました。

1 打撃機構の最適化

エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を抑え、発生する振動を大幅に低減しました。




2 緩衝機構 特許

フロントカバの取り付け部にフロントダンパ（緩衝材）を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。



3 防振ハンドル 特許出願中

ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。

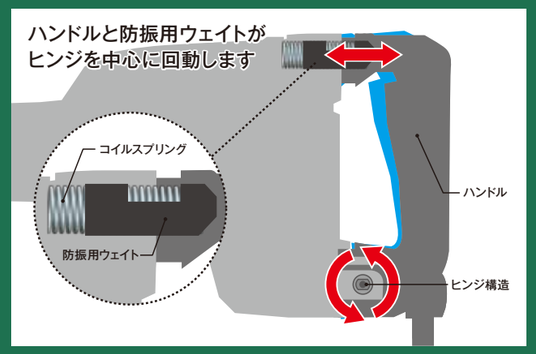

※1　2016年10月現在、国内電動工具メーカーにおいて、（当社調べ）（16～18kgクラスハンマ）
※2　H 65SB3と当社従来製品H 65SB2との比較。（条件によって異なります）

操作性の向上

4 連続運転に便利なオンロック方式

大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。



5 大形スイッチ

大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。

6 ソフトグリップハンドル

7 ソフトタッチの360°回転式サイドハンドル



高耐久 アルミニ重絶縁構造 AHB ALUMINIUM HOUSING BODY

8 アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用

強度（高剛性）に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップしました。

