Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

日立タッカ
N 3804MF(S)形

小形タッカに内装用登場

NEW



便利な機能満載

- 単発･連続切替機能
- ダイヤル式打込み深さ調整
- 釘詰り解除機構




軽 量 1.2kg

HITACHI TACKER
N 3804MF(S)

※ステープルは、別途お買い求めください。


小形タッカに内装用登場 ―使いやすさを追求した機能満載―

単発・連続切替機能



簡単に単発・連続切替ができます。

ダイヤル式 打込み深さ調整




ダイヤルを回すだけで簡単に打込み深さが調整できます。



軽量 1.2kg

釘詰り解除機構

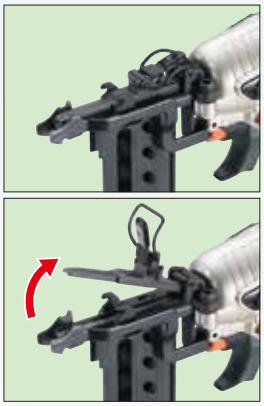

ガイドプレートを開くだけで詰まったステープルを簡単に取り除けます。

常圧 日立タッカ

N 3804MF(S)形

希望小売価格 ¥52,000 (税別)
ケース付

4 966376 269419

形名	使用空気圧力 MPa(kgf/cm²)	空気消費量 L(ℓ)/本	使用ステープル 4mm幅(MA線) 装てん数 本	使用ステープル 4mm幅(MA線) 長さ mm	質量 kg	機体寸法 長さ×高さ×幅 mm	使用 エアホース	標準付属品
N 3804MF(S)	0.49～0.78 (5～8)	0.8 (0.69MPa {7kgf/cm²}の時)	115 (1連+40)	16～38	1.2	263×232×66	一般圧 エアホース 内径6mm以上 長さ30m以内	保護メガネ、油さし、平打ち用ノーズ キャップ、ケース

※ステープルは、別途お買い求めください。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

日立工機 / 宣伝 Facebook こちらからでもアクセスできます。

FM 68090/ISO 9001:2015

品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share 環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

修理の受付 日立工機 修理受付
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

本カタログの内容は2018年1月現在のものです。 SD-1496 Printed in Japan TY-F(M)