Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立 高圧 ロール釘打機

NV 65HR 形 パワー切替機構付 (S)(SL) パワー切替機構不付 (N)(NL)

NEWデザイン

選べる2タイプ



パワー切替機構付



(S)

希望小売価格 ¥105,000 (税別)
ケース付

4 966376 259083



(SL)

希望小売価格 ¥105,000 (税別)
ケース付

4 966376 259090

パワー切替機構不付



(N)

希望小売価格 ¥101,000 (税別)
ケース付

4 966376 259106



(NL)


希望小売価格 ¥101,000 (税別)
ケース付

4 966376 259113

[パワー切替機構]※1 特許出願中

※2 業界初

釘の長さや材料など作業条件に合わせて
圧力を3段階に切替え可能。

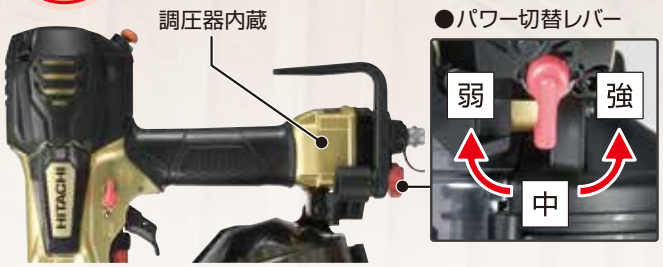

パワー	圧　力	用途(使用釘)の目安
強	2.26MPa(コンプレッサ直圧)	木下地打ち(65mm釘)
中	1.8MPa	木下地打ち(50~57mm釘)・C形鋼・コンクリート打ち
弱	1.3MPa	木下地打ち(38~45mm釘)

面一仕上げ

コンプレッサでの調圧不要

手元で簡単に圧力調整ができ、さらに打込み深さ調整アジャスタとの併用で、より細かな面一調整が可能。

高効率

空気消費量※3 約30%低減※4

適切な打込み力に設定することで、無駄な空気消費量を抑え連続作業に威力を発揮。また、省エネで効率の良い作業を実現。

高耐久・長寿命

アルミダイカストボディ

堅牢なアルミダイカストボディと適切な圧力で使用することで、本体への負担を軽減させ、本体寿命が向上。

エアダスタ機構搭載 特許 | 大形フック付 | らくらくマガジン 特許 | 低反動一体成形ピストン 特許 | らくらく単連 特許

※1　NV 65HR(S)(SL)のみ
※2　2016年5月現在。当社調べ(高圧ロール釘打機において)
※3　圧力2.26MPa、強モード使用時に対し、弱モード使用時の低減量
※4　作業条件により異なります。


デザイン一新 便利な収納ケース NEW



滑りにくく狙い打ちがしやすい[スマートノーズ]採用

- 細径で狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。
- 切替え不要で細目釘から太目釘まで打込み可能。
- 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。
  先端部が細く、斜め打ちも釘頭をしっかり打込み。

当社従来製品より -4.5mm



CN65釘も強力に打込み


コンクリートや集成材などの硬い材料にも余裕の打込み力!

当社従来製品より 打込み力 約8%※4 UP!

製品仕様			NV 65HR(S/SL)	NV 65HR(N/NL)
動力形式			ピストン往復動式	
使用空気圧			1.18~2.26MPa{12~23kgf/cm²}	
空気消費量			1.8L/本(1.96MPa{20kgf/cm²}時)	
パワー切替機構			あり	なし
打込み速さ			3本/秒以上	
機体寸法(長さ×高さ×幅)			302×295×130mm	282×295×130mm
質量			2.3kg	2.2kg
使用釘	連結方式と釘装てん数	針金連結釘	200本、250本、300本、400本	
	長　さ		38~65mm	
	連結方式と釘装てん数	シート連結釘	200本	
	長　さ		32~50mm	
標準付属品			ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ	

使用釘一覧
NV 65HRの使用釘はこちらからアクセスできます。

別売部品 NV 65HR用ノーズキャップ(A)
コードNo.888775　¥500(釘の浮かせ打ち用)
NEW
型枠作業での釘の浮かせ打ちに便利。



安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

EC99J2022　051

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表)〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822(携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 ※通話料は有料
(携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。)

修理でお困りの方　日立工機　修理
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの──日立電動工具販売店

本カタログの内容は2016年5月現在のものです。　SD-1443 Printed in Japan TR-R(M)

Hitachi Koki

HITACHI
Inspire the Next

銀鏡塗装

台数限定

職人が選ぶ銀鏡仕上げ。

銀鏡シリーズ　全7機種



日立高圧ロール釘打機
NV 65HR(SGK)形
希望小売価格 **¥105,000**(税別)



日立高圧ロール釘打機
NV 65HR(NGK)形
希望小売価格 **¥101,000**(税別)



日立高圧ロール釘打機
NV 50HR(SGK)形
希望小売価格 **¥98,000**(税別)



日立高圧ロール釘打機
NV 50HR(NGK)形
希望小売価格 **¥94,000**(税別)



日立高圧ねじ打機
WF 4H3(SGK)形
希望小売価格 **¥95,000**(税別)



日立高圧エアコンプレッサ
EC 1445H2(NGK)形
希望小売価格 **¥211,000**(税別)



日立高圧エアコンプレッサ
EC 1245H2(NGK)形
希望小売価格 **¥169,000**(税別)

Hitachi Koki

日立高圧ロール釘打機 NV 65HR(SGK)

強力な打込み力と
美しい仕上りを追求

- **パワー切替機構搭載！** 特許出願中 ※業界初
  釘の長さや材料など作業条件に合わせて圧力を3段階に切替え可能です。
- **滑りにくく狙い打ちがしやすいスマートノーズ採用！**
- **CN65 釘も強力に打込み！**

新ケース



台数限定

銀鏡

高圧



エアダスタ付 針金65mm シート50mm （ケース付）

N 釘	CN 釘	GN 釘	質 量
50~65mm	50~65mm	40mm	2.3kg

下地 躯体 鋼板2.3mm コンクリート

※2016年5月現在。当社調べ（高圧ロール釘打機において）