使用釘一覧表

針金連結釘

主な用途	形状	釘の形状	釘の形名		表面	釘の寸法(mm) 頭径	軸径	全長	本数	価格	NV 90HR		NV 65HR	
												推奨モード		推奨モード
一般木材	スムース		VS2850J(J)	JIS適合釘 N50	黒コート	6.6	2.8	50	250本×10巻(小箱3箱)	3,700	●	弱	●	中
			VS3165J(J)	JIS適合釘 N65	オレンジコート	7.3	3.1	65	250本×10巻	5,400	●		●	強
			VS3475J(J)	JIS適合釘 N75	黄緑コート	7.5	3.4	75	200本×10巻	5,800	●	中	–	–
			VS3890J(J)	JIS適合釘 N90	紫コート	8.6	3.8	90	150本×10巻	6,300	●	強	–	–
			VS2850JU	JIS適合釘 N50	黒コート	6.6	2.8	50	250本×30巻(小箱3箱)	10,600	●	弱	●	中
			VS3165JU	JIS適合釘 N65	オレンジコート	7.3	3.1	65	250本×20巻(小箱2箱)	10,600	●		●	強
			VS3475JU	JIS適合釘 N75	黄緑コート	7.5	3.4	75	200本×20巻(小箱2箱)	11,400	●	中	–	–
			VS2950CN(J)	JIS適合釘 CN50	緑コート	6.8	2.9	50	250本×10巻	3,700	●	弱	●	中
			VS3365CN(J)	JIS適合釘 CN65	黄コート	7.2	3.3	65	200本×10巻	5,400	●		●	強
			VS3875CN(J)	JIS適合釘 CN75	青コート	7.9	3.8	75	150本×10巻	5,200	●	中	–	–
			VS4190CN(J)	JIS適合釘 CN90	赤コート	8.6	4.1	90	120本×10巻	6,600	●	強	–	–
			VS3890FU(H)	2×4性能規定釘 CN90	赤コート	7.9	3.8	90	150本×10巻	6,300	●		–	–
			VS2850FU	JIS適合釘 CN50	緑コート	6.8	2.9	50	250本×30巻	10,600	●	弱	●	中
			VS3365FU	JIS適合釘 CN65	黄コート	7.2	3.3	65	200本×20巻	10,600	●		●	強
			VS3875FU	JIS適合釘 CN75	青コート	7.9	3.8	75	150本×20巻(小箱2箱)	10,200	●	中	–	–
			VS2850J	JIS相当釘 CN50	緑コート	6.5	2.8	50	250本×30巻	10,600	●	弱	●	中
			VS3890FU(在庫僅少品)	2×4性能規定釘 CN90	赤コート	7.9	3.8	90	150本×20巻(小箱2箱)	12,500	●	強	–	–
			VS3375	JIS相当釘 BN75	茶コート	7.9	3.3	75	200本×20巻	11,400	●	中	–	–
			VS3490	JIS相当釘 BN90	緑コート	7.9	3.4	90	150本×20巻	11,000	●	強	–	–
			VS2138MU 凸巻	JIS適合釘 N38	鉄生地コート	4.8	2.1	38	400本×40巻(小箱4箱)	オープン	–	–	●	弱
			VS2145MU 凸巻		黄コート	4.8	2.1	45	400本×40巻(小箱4箱)	オープン	–		●	
			VS2150MU 凸巻		黄コート	4.8	2.1	50	400本×30巻(小箱3箱)	オープン	–	–	●	中
			VS2545 凸巻		黄コート	6.0	2.5	45	300本×30巻	9,400	●	弱	●	弱
			VS2550 凸巻		黄コート	6.0	2.5	50	300本×30巻	11,000	●		●	
			VS2550FU		黄コート	6.0	2.5	50	300本×30巻	11,000	●		●	中
			VS2557 凸巻		黄コート	6.0	2.5	57	300本×30巻	12,800	●		●	
			VS2565-2 凸巻		黄コート	6.0	2.5	65	300本×20巻	9,100	●		●	強
			VS2565-2U 凸巻		黄コート	6.0	2.5	65	300本×20巻(小箱2箱)	9,100	●		●	
			VS3175		黄コート	7.2	3.1	75	200本×20巻	8,100	●	中	–	–
			VS3175U		黄コート	7.2	3.1	75	200本×20巻(小箱2箱)	8,100	●		–	
			VS3190		黄コート	7.5	3.1	90	150本×20巻	8,600	●	強	–	–
			VS3190U		黄コート	7.5	3.1	90	150本×20巻(小箱2箱)	8,600	●		–	
	スクリュー		VS2138NU 凸巻		鉄生地コート	4.8	2.1	38	400本×40巻(小箱4箱)	19,500	–	–	●	弱
			VS2145NU 凸巻		黄コート	4.8	2.1	45	400本×40巻(小箱4箱)	20,700	–		●	
			VS2150NU 凸巻		黄コート	4.8	2.1	50	400本×30巻(小箱3箱)	17,000	–	–	●	中
			VS2350N 凸巻		黄コート	4.8	2.3	50	400本×30巻(小箱3箱)	18,000	–		●	
			VS2557N 凸巻		黄コート	6.0	2.5	57	300本×30巻	14,300	●	弱	●	
			VS2565N2 凸巻		黄コート	6.0	2.5	65	300本×20巻	10,600	●		●	強
			VS2665NU(C)		黄コート	6.0	2.6	65	300本×20巻(小箱2箱)	10,600	–		●	
			VS3065NU(C)		黄コート	7.0	3.0	65	250本×20巻	9,800	●		●	
			VS3275N		黄コート	7.0	3.2	75	200本×20巻	9,100	●	中	–	–
			VS3275NU		黄コート	7.0	3.2	75	200本×20巻(小箱2箱)	9,100	●		–	
			VS3275NU(C)		黄コート	7.0	3.2	75	200本×20巻(小箱2箱)	9,100	●		–	
			VS3290N		黄コート	7.5	3.2	90	150本×20巻	9,900	●	強	–	–
			VS3290NU		黄コート	7.5	3.2	90	150本×20巻(小箱2箱)	9,900	●		–	
			VS3290NU(C)		黄コート	7.5	3.2	90	150本×20巻(小箱2箱)	9,900	●		–	
			VS3045T 凸巻		ユニクロ	6.1	3.0	45	250本×8巻	9,300	●	中	–	–
			VS3050T 凸巻		ユニクロ	6.1	3.0	50	250本×8巻	10,300	●		–	
			VS3057T 凸巻		ユニクロ	6.1	3.0	57	250本×8巻	11,700	●		–	
			VS3065T 凸巻		ユニクロ	6.1	3.0	65	250本×8巻	12,600	●		–	
コンクリート	スムース		VS2538K 凸巻		ユニクロ	5.6	2.5	38	300本×8巻	8,400	–	–	●	中
			VS2545K 凸巻		ユニクロ	5.6	2.5	45	300本×8巻	9,300	–		●	
			VS2550K 凸巻		ユニクロ	5.6	2.5	50	300本×8巻	10,300	–		●	
			VS2557K 凸巻		ユニクロ	5.6	2.5	57	300本×8巻	11,700	–		●	
			VS2565K 凸巻		ユニクロ	5.6	2.5	65	300本×8巻	12,600	–		●	

使用釘一覧表

シート連結釘

主な用途	形状	釘の形状	釘の形名		表面	釘の寸法(mm) 頭径	軸径	全長	本数	価格	NV 90HR		NV 65HR	
												推奨モード		推奨モード
一般木材	スムース		VP2238		鉄生地	5.7	2.2	38	200本×60巻	11,600	–	弱	●	弱
			VP2545		鉄生地	6.5	2.5	45	200本×40巻	9,900	●		●	
			VP2550		鉄生地	6.5	2.5	50	200本×40巻	11,500	●		●	中
鋼板(2.3mm以下)	スクリュー		VP2832T		ユニクロ	6.0	2.8	32	200本×20巻	15,900	–	–	●	
			VP2838T		ユニクロ	6.0	2.8	38	200本×20巻	17,300	–		●	
			VP2845T		ユニクロ	6.0	2.8	45	200本×20巻	19,400	●	中	●	
			VP2850T		ユニクロ	6.0	2.8	50	200本×20巻	21,200	●		●	
窯業系サイディング	スクリュー		VP2338SN		ステンレス	5.0	2.4	38	200本×20巻	19,500	–	–	●	中
			VP2750SN		ステンレス	5.5	2.7	50	200本×20巻	31,900	–		●	
	リング		VP2338SR		ステンレス	5.0	2.3	38	200本×20巻	19,500	–		●	
鋼板(3.2mm以下)	スクリュー		VP3045T		ユニクロ	6.0	3.0	45	200本×10巻	11,900	●	中	–	–
			VP3050T		ユニクロ	6.0	3.0	50	200本×10巻	13,100	●		–	
石こうボード	スムース(カップ)		VP2340CZ		ユニクロ	7.0	2.3	40	200本×40巻	24,000	–	–	●	弱
	スムース		VP2340Z		ユニクロ	7.0	2.3	40	200本×40巻	24,000	–		●	
			VP2340Z(J)	JIS適合釘 GNF40	ユニクロ	7.1	2.3	40	200本×40巻	24,000	–		●	
			VP2350Z(在庫僅少品)		ユニクロ	7.0	2.3	50	200本×40巻	27,800	–		●	

好評発売中▶日立工機 釘打機用 高圧エアコンプレッサ

EC 1445H2形
希望小売価格 ¥213,000(税別)
最高圧力 45気圧 4.4MPa
Lakon セキュリティ機能付
(W) 希望小売価格 ¥213,000(税別)
(B)
(S) 高圧専用 希望小売価格 ¥215,000(税別)

EC 1245H2形
希望小売価格 ¥171,000(税別)
最高圧力 45気圧 4.4MPa
Lakon セキュリティ機能付
セキュリティ機能なし 希望小売価格 ¥168,000(税別)
(TN)

EC 1433H形
希望小売価格 ¥158,000(税別)
最高圧力 33気圧 3.25MPa

日立工機 / 宣伝 Facebook はじめました!
日立工機や電動工具の情報などを発信していきますのでよろしくおねがいいたします!
ぜひ、いいね!をお願いします!
こちらのQRコードからでもアクセスできます。▶
http://www.facebook.com/hitachikoki.pr

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。
FM 68090/ISO 9001:2008

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

「日立電動工具総合カタログ」
QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020
支店
北海道(011)896-1740・北東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)5733-0255・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772
お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822(携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511(携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS・および一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの──日立電動工具販売店

15-06 SD-1418 Printed in Japan TG-R(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL
HITACHI Inspire the Next

日立 高圧 ロール釘打機
NV 90HR 形

強力な打込み力と美しい仕上りを
HIGH PRESSURE Coil Nailer NV90HR
兼ね備えた90mmモデル。
90mm
NEW



業界初
調圧器内蔵で圧力を3段階に切替え可能!
[パワー切替機構]搭載 特許取得
滑りにくく狙い打ちがしやすい
[スマートノーズ]採用
※2015年5月現在。当社調べ(高圧ロール釘打機において)



90mm

強力な打込み力と美しい仕上りを

HIGH PRESSURE Coil Nailer NV90HR

兼ね備えた90mmモデル。

[パワー切替機構]搭載 特許出願中

釘の長さや材料など作業条件に合わせて圧力を3段階に切替え可能。

業界初※1

※1 2015年5月現在。当社調べ（高圧ロール釘打機において）

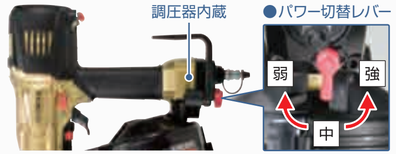

パワー	圧　力	用途（使用釘）の目安
強	2.26MPa（コンプレッサ直圧）	木下地打ち（90mm釘）
中	1.9MPa	木下地打ち（75mm釘）・C形鋼・コンクリート打ち
弱	1.4MPa	木下地打ち（45~65mm釘）

面一仕上げ

コンプレッサでの調圧不要

手元で簡単に圧力調整ができ、さらに打込み深さ調整アジャスタとの併用で、より細かな面一調整が可能。

高効率 約30%低減

※2 空気消費量

適切な打込み力に設定することで、無駄な空気消費量を抑え連続作業に威力を発揮。また、省エネで効率の良い作業を実現。

※2 圧力2.26MPa、強モード使用時に対し、弱モード使用時の低減量

高耐久・長寿命

アルミダイカストボディ

堅牢なアルミダイカストボディと適切な圧力で使用することで、本体への負担を軽減させ、本体寿命が向上。

強力な打込み!!

コンクリートや集成材などの硬い材料やCN90釘などの長い釘も余裕の打込み力!







滑りにくく狙い打ちがしやすい [スマートノーズ]採用

- 細径で狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。
- 切替え不要で細目釘から太目釘まで打込み可能。
- 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端部が細く、斜め打ちも釘頭をしっかり打込み。

作業効率がアップする日立工機独自の機能

エアダスタ機構搭載 特許

エアガンを使用せず現場の床面掃除が簡単に行えます。2×4工法による壁の建起し時の床面掃除に便利です。



大形フック付

可動式で、好きな位置に固定して使用できます。φ47単管に引掛けられる大形フックです。



らくらくマガジン 特許

マガジンカバーを開けるとネイルホルダが自動的に手前に傾き、釘の交換がスムーズに行えます。



低反動 一体成形ピストン 特許

軽量一体成形ピストンにより、打込み時の反動を低減させます。



らくらく単連 特許

単発モード、連続モードが操作順序で自動で切替わり、作業性が向上します。

HIGH PRESSURE Coil Nailer NV90HR

90mm NEW

日立 高圧 ロール釘打機 NV 90HR形

N釘 50~90mm / CN釘 50~90mm / BN釘 75~90mm / 下地 / 躯体 / 鋼板3.2mm / コンクリート / 改正JIS N90対応



メタリックゴールド 希望小売価格 ¥145,000（税別） ケース付

4 966376 237173

メタリックグリーン（L） 希望小売価格 ¥145,000（税別） ケース付

4 966376 237180

65mm 好評発売中

日立 高圧 ロール釘打機 NV 65HR形

N釘 50~65mm / CN釘 50~65mm / GN釘 40mm / 下地 / 躯体 / 鋼板2.3mm / コンクリート



別売部品 NV 65HR用ノーズキャップ
コードNo.888775 ¥500（釘の浮かせ打ち用）



メタリックゴールド 希望小売価格 ¥105,000（税別） ケース付

4 966376 237159

メタリックグリーン（L） 希望小売価格 ¥105,000（税別） ケース付

4 966376 237166

▸製品仕様

形　名			NV 90HR	NV 65HR
動力形式			ピストン往復動式	
使用空気圧			1.18~2.26MPa {12~23kgf/cm²}	
空気消費量			2.4L/本（1.96MPa {20kgf/cm²}時）	1.8L/本（1.96MPa {20kgf/cm²}時）
打込み速さ			3本/秒以上	
機体寸法			長さ307×高さ322×幅132mm	長さ302×高さ295×幅130mm
質　量			2.7kg	2.2kg
使用釘	連結方式と釘装てん数	針金連結釘	120本、150本、200本、250本、300本	200本、250本、300本、400本
	長　さ		45~90mm	38~65mm
	連結方式と釘装てん数	シート連結釘	200本	200本
	長　さ		45~50mm	32~50mm
標準付属品			ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ	