別売部品

リモコン受光器
レーザー光の見えにくい明るい場所や屋外での作業が行えます。
また、受光距離切替機能付で高精度なライン検出が可能です。



リモコン受光器セット
コードNo. 0033-7934
¥39,000（税別）



クランプ（単体）
コードNo. 337712
¥3,900（税別）

オートオフ機能付
リモコン受光器での操作をしない状態が10分以上続いた場合は、自動的にリモコン受光器の電源が切れます。

様々な現場で活躍する安心の防じん・防滴仕様

防じん・防滴保護等級 IP56

注）IP56取得商品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。

※JIS C 0920:2003によるIPコード表記。

軽天マウント
軽天や壁面に固定することで三脚では届かない高所での作業が効率よく行えます。

※水準調整には整準台を併用ください。



コードNo. 0032-2409
¥14,000（税別）

エレベーター式三脚（地墨点対応）
三脚アタッチメントを取り付けて本体を乗せるだけでセット完了。
移動時の製品の着脱が簡単に行えます。
※三脚アタッチメントを使用しなくても本体に直づけもできます。

450~1,300mm
コードNo.0032-6674
¥7,400（税別）

560~1,600mm
コードNo.0033-0112
¥8,800（税別）



（三脚ねじW5/8）



ゴム足



石突き

コードレスUSBアダプタ（BSL 18UA）
スライド

別売のUSBケーブルと併用することで、14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池を電源として使用できます。

¥3,900（税別）
蓄電池・充電器別売 NEW



＋

USBケーブル
コードNo.338858
¥1,400（税別） NEW



（長さ1.2m）

三脚アタッチメント
本体を三脚に取付ける際に使用すると、本体の取り外しがスムーズに行えます。

コードNo. 0033-0052
¥2,000（税別）



ACアダプタ
本体側面のアダプター用ジャックに接続することで、AC100Vを電源として使用できます。

コードNo.0033-0165
¥4,700（税別）



DCアダプタ
差し込み

本体側面のアダプター用ジャックに接続することで、日立コードレス工具用蓄電池を電源として使用できます。

日立コードレス工具用蓄電池
9.6V/12Vニカド・ニッケル水素電池，14.4Vリチウムイオン電池（差し込み式）

コードNo.0032-4276
¥4,700（税別）




整準台 ※在庫僅少品
三脚や軽天マウントにセットした状態で水準調整が行えます。

コードNo. 0032-2410
¥9,600（税別）



好評発売中

日立レーザー墨出し器 IP54 RED LASER




水 平
垂直3本
地墨点
鉛 直
大 矩
通り芯



UG 25M3形

J 受光器付
希望小売価格 **¥178,000**（税別）

N 本体のみ
希望小売価格 **¥153,000**（税別）



水 平
垂直2本
地墨点
鉛 直
大 矩



UG 25U3形

J 受光器付
希望小売価格 **¥151,000**（税別）

N 本体のみ
希望小売価格 **¥126,000**（税別）

— 1年間無償修理 —

安心してお使いいただくためにご購入から1年間は無償で修理を承ります。

※落下などお客様の過失につきましては有償となります。 ※保証書のユーザー登録をされていない場合は有償となります。

日立工機 / 宣伝 Facebook
ぜひ、いいね!をお願いします!
こちらのQRコードからでもアクセスできます。▶
http://www.facebook.com/hitachikoki.pr

安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008

EC99J2022 051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

「日立電動工具総合カタログ」
QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 ［電動工具ホームページ］ http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
東京（03）5783-0626（代表） 〒108-6020

支　店
北海道（011）896-1740・北　陸（076）263-4311・中　国（082）504-8282
東　北（022）288-8676・中　部（052）533-0231・四　国（087）863-6761
関　東（03）6738-0872・関　西（0798）37-2665・九　州（092）621-5772

お客様相談センター（土・日・祝日を除く9:00~17:00）
●フリーダイヤル 0120-20-8822（携帯電話からはご利用になれません。）
●ナビダイヤル 0570-20-0511（※通話料は有料）（携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。）

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

15-09 SD-1425 Printed in Japan TG-K(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

日立レーザー墨出し器
UG 25MG形

明るい場所でも見やすい!!
グリーンレーザー搭載 NEW

IP54 GREEN LASER ［ダイレクトグリーン］

UG 25MG
HITACHI ULTIMATE LASER MARKING

4 LINES



受光状態を本体で確認できる
受光モニター表示付

ライン / 照度モードを遠隔操作できる
リモコン受光器付

ライン明るさを選べて使える
3モード切替
高輝度モード
省エネモード
通常（受光器）モード

明るい場所でも見やすい!!(高視認性)
グリーンレーザー搭載

IP54　GREEN LASER［ダイレクトグリーン］

4 LINES


受光器の受光状態が本体で確認できる 受光モニター表示

本体上部の受光モニターで、
リモコン受光器の受光状態を確認でき、
効率の良いライン合わせが可能です。

■ 作業例



■ リモコン受光器・本体の受光モニター

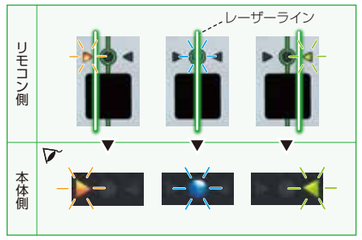

ライン切替などの遠隔操作ができる リモコン受光器（使用可能距離※1 25m）

ライン切替　照度モード切替　ラインの消灯・点灯・点滅

本体に触れずに操作できるため、ラインがずれたりせず、効率の良い墨出し作業ができます。

※1：使用環境によって変わることがあります。



照射ライン本数を切替えます。(2モード)
長押しで本体のラインが15秒間点滅します。

照射モード(明るさ)を切替えます。
高輝度モード ▶ 省エネモード ▶ 通常(受光器)モード
長押しで本体のラインが消灯します。

高輝度モード 省エネモード 通常(受光器)モード 選べる3モード切替

モード切替により、作業環境に合わせたラインを選択できます。

明るい環境でも見やすい！
高輝度モード
明るい環境でも視認性の高いラインを照射します。

暗い環境でも細いラインでケビキしやすい！
省エネモード
照度と反射を抑えた細いラインを照射します。電池寿命が長く、長時間の作業に最適です。

通常(受光器)モード
リモコン受光器に対応したラインを照射します。
ラインの明るさは高輝度モードと省エネモードの中間です。


照射モードを記憶する ラインメモリ機能

電源を切った時の照射モード(ライン本数および照射状態)を記憶するため、作業再開時に再設定する手間がなく効率的です。



■ 照射ライン

水　平	垂直3本	地墨点
鉛　直	大　矩	通り芯

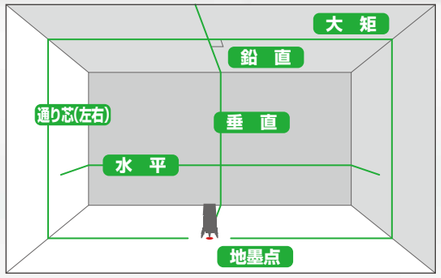

■ 照射ラインの切替

全ライン照射 → 垂直・水平

別売のコードレスUSBアダプタとUSBケーブルにより14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池を電源として使用できます。

使用時間の比較 高輝度モード/全ライン点灯

約2時間 アルカリ乾電池
約15時間 約7.5倍 18Vリチウムイオン電池 BSL 1860





UG 25MG形

(J) 受光器付　希望小売価格 ¥249,000(税別)　4 966376 245567

(N) 本体のみ　希望小売価格 ¥224,000(税別)　4 966376 245550

床面に合わせて着脱可能なゴム足付調整リング

本体を設置する床面に合わせて、ゴム足を着脱させて使用できます。



■フロアや鏡面材など
ゴム足を付けて使用すると、
床面へのキズ付けを軽減できます。
また、本体が床面上をすべりにくくなります。

■コンクリート等の粗い面
ゴム足を外して使用すると、床面の凹凸にかみ合わせ、本体を設置することができます。

静電気対応



帯電した人物や物体が本体に接触した時におこる放電から本体を保護します。

静電気放電イミュニティ試験(IEC61000-4-2のレベル4)を実施し、本体に問題がないことを確認しています。

ダイレクトグリーン

ダイレクト方式のレーザーダイオードを採用しているため、安定したレーザーラインを照射します。

様々な現場で活躍する安心の防じん・防滴仕様

水の飛沫、粉じんにより本体性能に影響を受けない、JIS(C0920:2003)保護等級IP54仕様で本体の故障を低減します。

防じん・防滴保護等級 IP54　外来固形物の侵入に対する保護等級 5　水の侵入に対する保護等級 4

注) IP54取得商品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。

※IP(INTERNATIONAL PROTECTION)値は、防じん・防滴性能を表す国際規格です。

ライン微調整機構

本体の微調整ツマミにより、精密な基準線合わせが可能です。



地墨点照射　指示精度〈±1mm/10m〉
2°以上傾斜で自動消灯
3電源が使用可能

●単3乾電池（4本）
●コードレス工具用蓄電池（別売のDCアダプタまたは、コードレスUSBアダプタ・USBケーブル使用）
●AC100V(別売のACアダプタ使用)

形　名	UG 25MG
使用距離	15m・25m（受光器）
レーザー光波長	可視光半導体レーザー　ライン(緑):520nm　地墨点(赤):635nm
レーザー出力	4.0mW以下（クラス2M※2）
指示精度	水平・垂直ライン±1mm/10m
線幅	水平・垂直ライン1.5mm/ 5m
大矩直角度	90°±0.01°（±1mm/5m）
自動補正範囲	±2° 範囲外の時ライン消灯
電源	単3乾電池(4本)
	ACアダプタ[別売]使用時：100V
	コードレスUSBアダプタ[別売]・USBケーブル[別売]使用時 14.4/18Vリチウムイオン電池（スライド式）
	DCアダプタ[別売]使用時 9.6/12Vニカド電池・ニッケル水素電池,14.4Vリチウムイオン電池(差し込み式)
質量	1.3kg（乾電池を含む）

標準付属品	UG 25MG(J)	UG 25MG(N)
単3アルカリ乾電池	4本	4本
三脚アタッチメント（三脚使用時にお使いください）	1個	1個
ケース	1個	1個
リモコン受光器セット	1式	-

■ 使用時間※3(目安)　全ライン点灯

電源＼モード		●高輝度	●通常(受光器)	●省エネ
アルカリ乾電池使用時		約2時間	約5時間	約11時間
コードレス工具用蓄電池 リチウムイオン電池（スライド式）※4	BSL 1460 (14.4V/6.0Ah)	約13時間	約21時間	約34時間
	BSL 1860 (18V/6.0Ah)	約15時間	約25時間	約39時間

■ 機体寸法

外径 135mm× 高さ 220mm

※2：JIS C 6802:2005 によるクラス分け表記。　※3：作業内容や電池の種類により異なる場合があります。
※4：別売のコードレス USB アダプタ、USB ケーブルが必要です。