Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立コードレスウォームジャケット
UJ 18DSL形



スイッチを入れると自動で急暖モード※に。

急暖モード※で、すばやく全身を暖める

3つのモードで温度切替が可能

高	中	低

※電源投入後、自動的に急暖モードになります。(モード切替操作がなければ、約5分間急暖モードが続きます)

コードレスウォームジャケット Heated Outerwear



温度切替スイッチ



背面ポケットで
蓄電池も簡単収納

5ヶ所の発熱体で、すばやく全身を暖める

高モードの約1.3※2倍で発熱

スイッチを入れると自動で急暖モード※1に



3モード切替で発熱箇所や温度モードを自由に組合わせ



温度切替スイッチ

温度切替スイッチ(前面、背面)を、それぞれ長押し(約2秒)すると、「急暖」モード※1で暖房をはじめます。前面、背面、それぞれで温度モード切替が可能。



高(赤点灯)
急暖モード※1(赤点滅)(自動)

中(オレンジ点灯)

低(青点灯)

便利な機能搭載



背面ポケット穴

USBケーブルを通すことで、内ポケットに携帯機器を入れ充電が可能。



ハンドカフ

袖口から冷気が入るのを防ぎます。



ベルトフック

USBアダプタのフックでベルトに装着も可能。

日立コードレスウォームジャケット

UJ 18DSL形 希望小売価格 ¥28,500(税別)

USBアダプタ(BSL 18UA(SA))付、蓄電池・充電器別売


(XS) 4 966376 260546
(S) 4 966376 260553
(M) 4 966376 260560
(L) 4 966376 260577
(XL) 4 966376 260584
(XXL) 4 966376 260591
(XXXL) 4 966376 260607

UJ 18DSL		
サイズ		XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL
定格入力		DC12V/1.4A
定格消費電力		16.8W
温度切替スイッチ		2個(前面、背面独立)
温度切替モード	手動	高、中、低
	自動	急暖(電源投入後のみ)
素材		表地：コットン100% 詰物：ポリエステル100% 裏地：ポリエステル100%
質量(USBアダプタ、蓄電池除く)		XS：1.1kg　S：1.1kg M：1.2kg　L：1.2kg XL：1.3kg　XXL：1.4kg XXXL：1.5kg

BSL 18UA(SA)	
入力電圧	14.4V/18V
出力端子	USB出力×2(5V、計2A)、DC12V出力×1(2A)
電池残量表示	3段階
電池過放電保護	付
自動電源OFF時間	120分
機体寸法(縦×横×高さ)	75×92×56mm(蓄電池含まず)
質量	150g(蓄電池含まず)

連続使用時間(目安)※3　単位：時間

蓄電池		18V		14.4V	
		BSL 1860	BSL 1825	BSL 1460	BSL 1415
温度モード	高	約 6.5	約 2.7	約 5.2	約 1.3
	中	約 9.5	約 3.9	約 7.5	約 1.9
	低	約 18	約 7.5	約 14.4	約 3.6

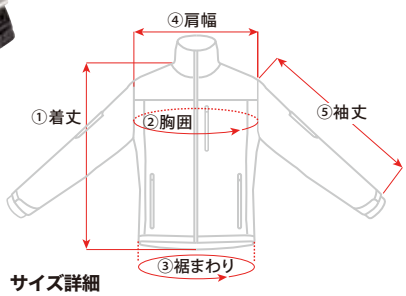

表記サイズ寸法表　単位：cm

	①	②	③	④	⑤
XS	70	110	102	49	61
S	72	114	105	50	64
M	75	119	110	51	64.5
L	78	127	118	53	65
XL	81	135	126	55	66
XXL	84	142	133	57	67
XXXL	87	148	139	59	68

サイズ詳細

欧州サイズを表記しております。日本向けサイズは下表をご参考ください。

表記サイズ	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
日本向けサイズ	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

(注)表示サイズは目安です。ご試着の上、適したサイズをお選びください。

※1 電源投入後、自動的に急暖モードになります。(モード切替操作がなければ、約5分間急暖モードが続きます)
※2 弊社測定方法による比較。蓄電池の状態、周囲環境、温度等により差が生じます。
※3 前面と背面が同一温度モードの場合。使用時間は参考値です。蓄電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ　Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ　Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

日立工機 / 宣伝 Facebook こちらからでもアクセスできます。

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008

EC99J2022　051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

Fun to Share 環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社　[電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表)　〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

修理でお困りの方　日立工機　修理
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

本カタログの内容は2016年8月現在のものです。　SD-1456 Printed in Japan TR-K(M)